

GRUPPOLUBE



AEG

2023

AEG

2023



INDICE



4

Forni

AEG rivoluziona il mondo della cottura.
Scopri i nuovi forni sempre più intelligenti.

FORNI	4
Maxiforno 90 cm	8

COMPACT RANGE	9
Compatti	9
Microonde	10
Cantina vino	12
Macchina da caffè	12
Scaldavivande	13

MATT BLACK LINE	14
Forni	14
Cassetto sottovutoto	14
Scaldavivande	16
Cantina vino	17

BLACK e WHITE LINE	18
Forni	18
Microonde	19
Cantina vino	20
Scaldavivande	21



34

Piani

Flessibilità, design e tecnologia
si integrano al massimo per soluzioni
di cottura senza precedenti.

PIANI	34
Piani aspiranti	34
Induzione	38
Crystal Line	46
Misti Induzione/Gas	48
Gas	50

FREDDO	76
Combinati	76
Doppia Porta	81
Armadi	82
Sottotavolo	88
Libera Installazione	89
Cantine Vino	92



76

Freddo

Scopri come AEG ha ripensato lo spazio e la semplicità di utilizzo per darti frigoriferi sempre più all'altezza della tua cucina.



68

Lavastoviglie

Scopri la prima lavastoviglie al mondo che si solleva alla tua altezza.

LAVASTOVIGLIE	68
ComfortLift®	68
Integrate totali	68
Da 45	72


LAVAGGIO	110
Lavatrici ad incasso	110
Lavasciuga ad incasso	110
Lavatrici a libera installazione	111
Asciugatrici a libera installazione	113

GARANZIE	120
----------	-----

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA	122
----------------------------	-----

BSK 999330 M

PR



Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, cottura a vapore 50%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®:** vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)


Installazione

- **60 cm di altezza**

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Fotocamera integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello Cod.

BSK999330M 072460W48

KDK 911423 M

PR

Cassetto per il sottovuoto professionale



Benefit & Funzioni


- **Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h**
- **3 livelli di sigillatura** (per buste di diverso spessore)
- **5 funzioni:** Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione silconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso-cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- **Altezza 14 cm**
- **Comandi Touch Control**
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- **25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)**

Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello Cod.

KDK911423M 073416

BSK 782380 M

PR

**Programmi & funzioni**

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

**Forno Serie 8000
SteamBoost****Benefit**

- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione totale**
- **Chiusura porta SoftMotion**

**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
BSK782380M	072460W45

BPK 531L61 M

PR

**Forno Serie 7000 SenseCook® pirolitico****Benefit**


- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Apertura porta a libro**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello**

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 45 varietà di programmi di cottura assistita
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- Incernieramento porta a sinistra
- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

BPK 531R61 M

- Incernieramento porta a destra



PR

BPK 531R61 M

Modello	Cod.
BPK531L61M	072460W76
BPK531R61M	072460W75

BPK 642020 M

**Forno Serie 7000 SenseCook® pirolitico****Benefit**

- Sistema di autopulizia PyroLuxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti

Programmi & funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **2 funzioni speciali:** pane e scongelamento
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
BPK642020M	072460W53

BPK 535260 M

**Forno Serie 6000 SurroundCook® pirolitico****Benefit**

- Sistema di autopulizia PyroLuxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPLore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
BPK535260M	072460W5T

BEK 435E20 M

PR



Forno Serie 6000 SurroundCook® con teglia EasyClean

Benefit

- Funzione AquaClean, per agevolare le operazioni di pulizia
- Chiusura porta SoftMotion
- Teglia EasyClean in dotazione, caratterizzata da uno speciale trattamento che ne agevola la pulizia

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Leccarda, 1 teglia EasyClean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
BEK435E20M	072460W2A

BEK 431011 M

PR



Forno Serie 6000 SurroundCook®

Benefit

- Funzione AquaClean, per agevolare le operazioni di pulizia

Programmi & funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
BEK431011M	072460W2O

KEK 452910 M

PR

Forno SenseCook® extralarge**Benefit**

- Cavità interna con Smalto Easy to Clean
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche a 1 livello
- Doppia ventilazione

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 3,1 kW
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna



- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 85 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®:** vano cottura e teglia XXL
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **90 cm di larghezza**

Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

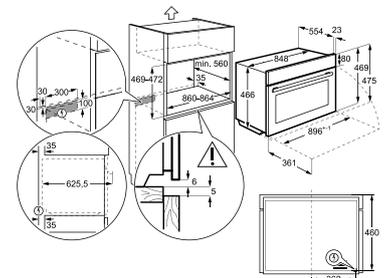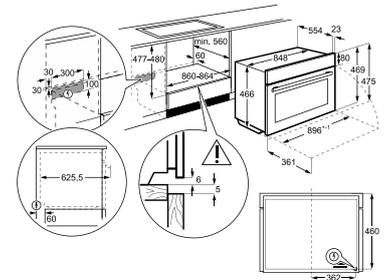**Modello** **Cod.**

KEK452910M 072690W91

KSK 998290 M

PR

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata**Programmi & funzioni**


- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, cottura a vapore 50%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **45 cm di altezza**

**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Modello **Cod.**

KSK998290M 072475W15

KMK 968000 M

PR



Forno Serie 8000 CombiQuick con connettività integrata

Benefit


- Forno combinato microonde+grill
- **Connettività integrata**
- Cavit  interna con Smalto Easy to Clean

Programmi & funzioni

- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale+microonde, cottura tradizionale, scongelamento+microonde, grill+microonde, grill, mantenimento in caldo, cottura a bassa temperatura, microonde, potenza massima microonde, cottura pizza, scaldavivande, ventilato, ventilato+microonde, turbo grilling, turbo grilling+microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, alimenti congelati, conserve, slow cooking
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 90 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotaria
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
KMK968000M	073060W27

KSK 782280 M

PR



Forno Serie 8000 SteamBoost

Benefit


- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Modello	Cod.
KSK782280M	072475W13

KMK 525860 M

PR



Microonde con grill Serie 6000

Benefit

- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 12 ricette
- Programmatore inizio-fine cottura EXplore con display LED e comandi Touch Control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

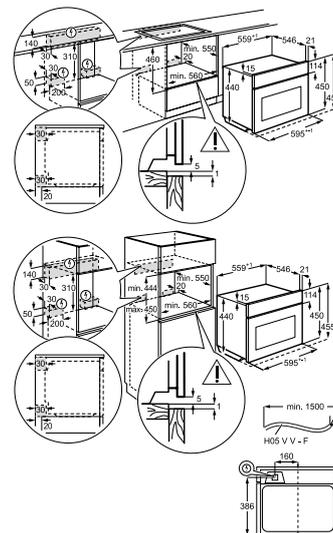

Modello	Cod.
---------	------

KMK525860M	073060W18
------------	-----------

KMK 721880 M

PR



Microonde con grill Serie 6000

Benefit

- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

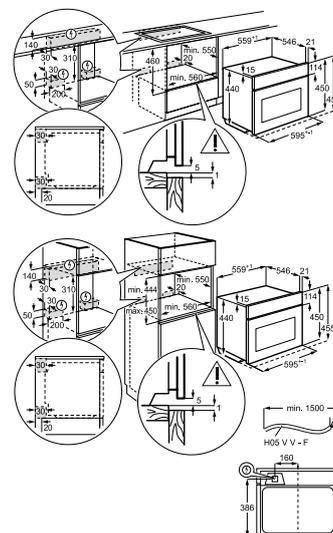

Modello	Cod.
---------	------

KMK721880M	073060W29
------------	-----------

MBE 2658 DEM**Microonde con grill****Benefit**

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (Ø 32,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Estetica

- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Cod.
---------	------

MBE2658DEM	073060W12
------------	-----------

MBB 1756 DEM**Microonde con grill Serie 8000****Benefit**

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (Ø 27,2 cm)

Caratteristiche tecniche



- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Design

- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Cod.
---------	------

MBB1756DEM	073060W13
------------	-----------

KWK 884520 M

**Cantina vino Serie 9000****Benefit**

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- **45,5 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5° a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura

Design

- **Illuminazione a LED**
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
KWK884520M	073409

KKK 994500 M

**Macchina da caffè automatica****Benefit**

- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extraforte)
- Possibilità di usare direttamente caffè pre-macinato (ex. caffè decaffeinato)
- **Funzione quantità** personalizzabile per ogni ricetta
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte termica (3 livelli di schiuma impostabili)
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)
- Erogatore vapore professionale
- Macchina equipaggiata con decalcificante (2 dosi) e filtro acqua
- Scaldatazze e vani porta-accessori nella parte posteriore

Caratteristiche tecniche


- Accesso diretto frontale a serbatoio acqua e cassetto fondi
- Pulizia automatica ad ogni accensione/spengimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (400 gr)**
- **Serbatoio acqua da 2,5 lt**
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Avviso di decalcifica necessaria e/o cambio filtro addolcitore
- Guide Soft Closing

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- **Collezione Horizon**
- **Luci a LED per vano e zona tazza**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Cod.
KKK994500M	073410A

KDK 911424 M

**Cassetto scaldavivande****Benefit & Funzioni**

- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass


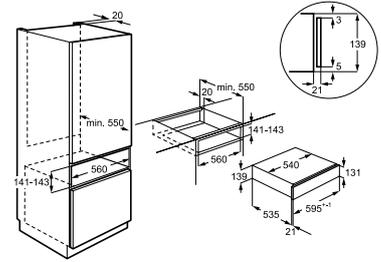


Modello	Cod.
KDK911424M	073413A

KDK 911420 M

**Cassetto statico****Caratteristiche tecniche ed estetiche**

- 6 coperti
- 14 cm di altezza
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta

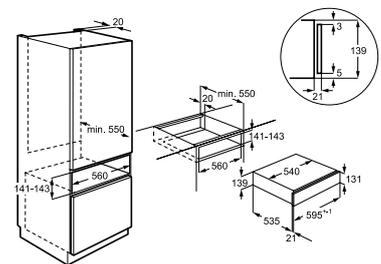

Modello	Cod.
KDK911420M	073414A

BSK 999330 T

**Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata****Benefit**

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Fotocamera integrata connessa
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- 17 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 8 funzioni speciali: pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri



reddot winner 2021



- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Cod.
BSK999330T	072460W29

KDK 911423 T

PR

Cassetto per il sottovuoto professionale



reddot winner 2021

Benefit & Funzioni


- **Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h**
- **3 livelli di sigillatura:** (per buste di diverso spessore)
- **5 funzioni:** funzione solo sigillatura, funzione sottovuoto 50%, funzione sottovuoto 85%, funzione sottovuoto 99.9%, funzione marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- **Altezza 14 cm**
- **Comandi Touch Control**
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- **25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)**

Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica Matt Black

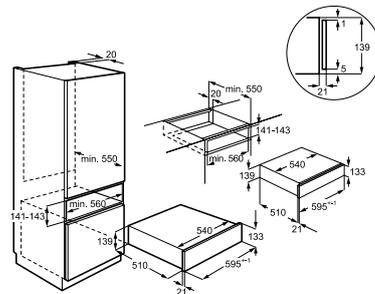

Modello	Cod.
KDK911423T	073416A

BSK 792280 T

PR

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto



Benefit


- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **2 cicli di pulizia a vapore+decalcificazione**
- **Sensore di umidità**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili

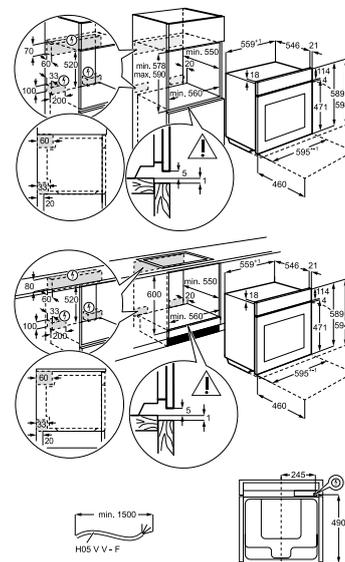

- Guide laterali EasyEntry
- 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Cod.
BSK792280T	072460W47

BPK 742280 T

PR

Forno Serie 8000 Assisted Cooking pirolitico**Benefit**

- AssistedCooking
- Sistema di autopulizia PyroLuxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni




- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, scaldavivande
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, slow cooking, marmellate e conserve
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Cottura guidata di 160 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

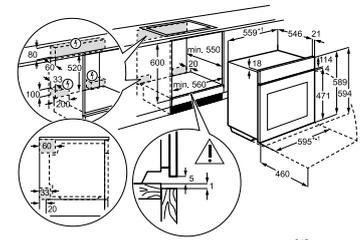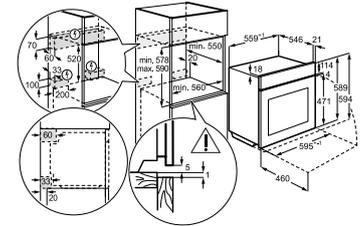**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello Cod.

BPK742280T 072460W49

KSK 998230 T

PR

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata**Benefit**

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- **18 funzioni di cottura:** cottura finale, scongelamento, grill rapido, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, slow cooking, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri



reddot winner 2021



- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello Cod.

KSK998230T 072475W18

KDK 911424 T



reddot winner 2021



Cassetto scaldavivande

Benefit & Funzioni

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Matt Black

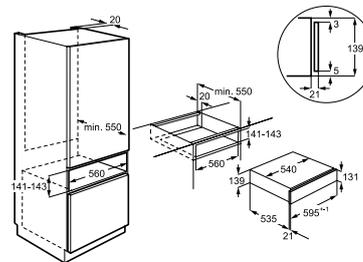

Modello	Cod.
KDK911424T	073413B

KMK 761080 T



Forno Serie 8000 CombiQuick

Benefit


- Cavità smaltata

Programmi & funzioni

- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, convenzionale+microonde, scongelamento+microonde, grill+microonde, liquido+microonde, microonde, riscalda+microonde, cottura ventilata+microonde, doppio grill ventilato+microonde
- **7 funzione speciale:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate e conserve
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convenzione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 100 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 1 teglie dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

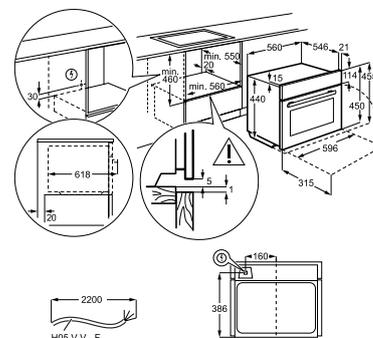

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Cod.
KMK761080T	073060W32

KWK 884520 T



reddot winner 2021

Cantina vino Serie 9000

Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- **45,5 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura

Design

- **Illuminazione a LED**
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica Matt Black

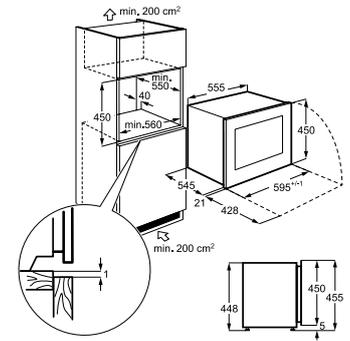

Modello	Cod.
KWK884520T	073409A

BSS 772280 B



Forno Serie 7000 SteamCrisp® pirolitico

Benefit


- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato, scaldavivande
- **7 funzione speciale:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate e conserve
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Cottura guidata di 160 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

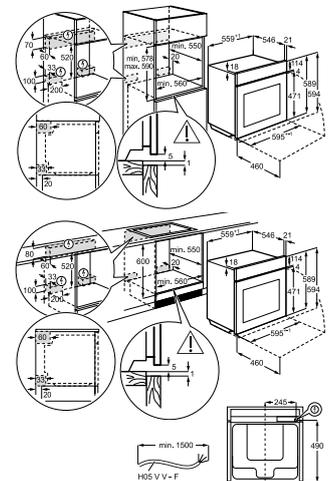

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Estetica vetro nero

Modello	Cod.
BSS772280B	072460W4A

KMK 721880 B

PR

Microonde con grill Serie 6000**Benefit**

- Microonde con grill **Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavit  interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

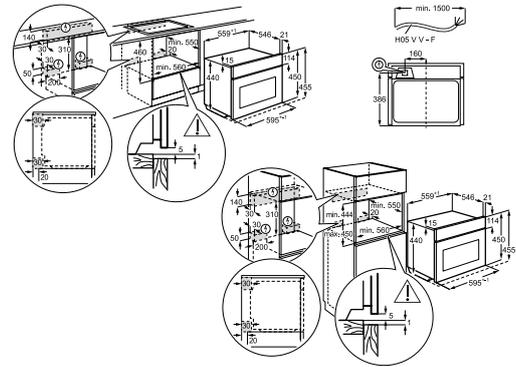**Modello** **Cod.**

KMK721880B 073060W31

MBB 1756 SEB

Microonde Serie 8000**Benefit**

- **Cottura a microonde**
- **Piatto girevole (Ø 27,2 cm)**

Caratteristiche tecniche



- **Volume 17 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**

Programmi

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Controlli elettronici con Touch Control
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Design


- Cavit  bianca in acciaio
- Estetica nera

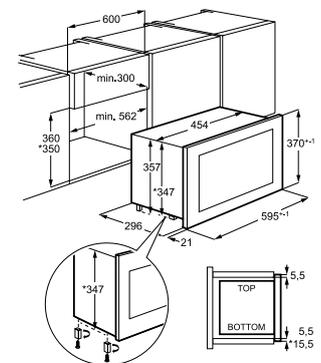**Modello** **Cod.**

MBB1756SEB 073060W14

KWK 884520 B

PR

Cantina vino Serie 9000**Benefit**

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- **45,5 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- Temperatura impostabile da 5° a 20°C
- Volume totale 49 litri
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura

Design

- Illuminazione a LED
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica vetro nero



Modello	Cod.
KWK884520B	073409B

KDE 911424 B



Cassetto scaldavivande

Benefit & Funzioni

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica vetro nero

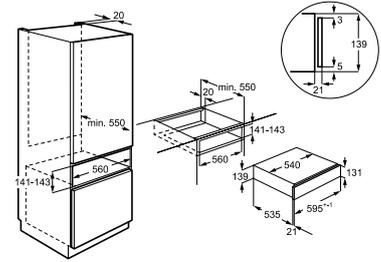

Modello	Cod.
KDE911424B	073415A

COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

FORNI MULTIFUNZIONE

**BSK 999330 M**

Forno SteamPro con connettività integrata, cottura sottovuoto e fotocamera, 25 funzioni

**BSK 782380 M**

Forno SteamBoost 22 funzioni

**BPK 531L61 M**

Forno SenseCook® con apertura a libro, Incernieramento porta a sinistra, 9 funzioni

**BPK 531R61 M**

Forno SenseCook® con apertura a libro, Incernieramento porta a destra, 9 funzioni

**BPK 642020 M**

Forno SenseCook® Piroolitico con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 12 funzioni

**BPK 535260 M**

Forno SurroundCook® pirolitico, 9 funzioni

**BEK 435E20 M**

Forno SurroundCook® con teglia EasyClean 9 funzioni

**BEK 431011 M**

Forno SurroundCook®, 8 funzioni

COMPACT RANGE

**KSK 998290 M**

Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata 25 funzioni

**KMK 968000 M**

Forno CombiQuick con connettività integrata 23 funzioni

**KSK 782280 M**

Forno SteamBoost 22 funzioni

**KMK 525860 M**

Microonde con grill, 2 funzioni

MICROONDE

**KMK 721880 M**

Microonde con grill, 2 funzioni

**MBE 2658 DEM**

Microonde con grill Volume 26 litri

**MBB 1756 DEM**

Microonde con grill Volume 17 litri

SPECIALI

**KKK 994500 M**

Macchina da caffè automatica, Alimentazione caffè in chicchi

**KWK 884520 M**

Cantina vino Capacità di 18 bottiglie

COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

MATT BLACK RANGE

**BSK 999330 T**

Forno SteamPro con connettività integrata, cottura sottovuoto e fotocamera 25 funzioni

BSK 792280 T

Forno SteamPro con cottura sottovuoto 23 funzioni

BPK 742280 T

Assisted Cooking pirolitico, 14 funzioni

KSK 998230 T

Forno SteamPro con connettività integrata, e cottura sottovuoto 26 funzioni

KMK 761080 T

Forno CombiQuick 14 funzioni

COLLEZIONE BLACK LINE & WHITE LINE

**KWK 884520 T**

Cantina vino
Capacità di 18 bottiglie

BSS 772280 B

Forno Steamcrisp pirolitico 17 funzioni

BPK 742280 W

Forno Assisted Cooking pirolitico 16 funzioni

BEK 435060 B

Forno SurroundCook® 8 funzioni

FORNO 90CM

**KMK 721880 B**

Microonde con grill,
Volume interno
42 litri

MBB 1756 SEB

Microonde
Volume 17 litri


KWK 884520 B

Cantina vino
Capacità di 18 bottiglie

KEK 452910 M

Forno SenseCook®
Extralarge 90 cm,
9 funzioni

CASSETTI

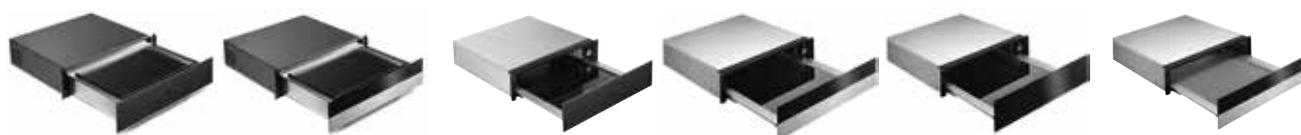**KDK 911423 T**

Cassetto per il sottovuoto professionale, 3 livelli, 5 funzioni

KDK 911423 M

Cassetto per il sottovuoto professionale, 3 livelli, 5 funzioni

KDK 911424 T

Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni

KDK 911424 M

Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni

KDE 911424 B

Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni

KDK 911420 M

Cassetto statico, 6 coperti

FORNI | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014"			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BSK 999330 M	BSK 782380 M	BPK 531L61 M BPK 531R61 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61.9	61.9	81.2
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0.99	1.09	0.93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.52	0.52	0.69
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	70	72
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	Vapore	Vapore	Multifunzione
Estetica	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta
Funzione Steamify®	•	•	-
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Vetri termoriflettenti	4	3	3
n° luci forno	2	2	1
Pulizia	Vapore	Vapore	Pulizia pirolitica
Chiusura Porta VelvetClosing®	•	•	-
Dotazione			
Connettività integrata (Wi-Fi)	•	-	-
Griglia	1	1	1
Leccarda	1	1	1
Teglia dolci	1	1	1
Teglia AirFry	-	-	-
Girarrosto	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-
Pirofila per cottura a vapore	•	•	-
Sensore di umidità	•	-	-
Termosonda	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3000	3000	2990
Tensione (V)	230	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50/60
Certificazioni	CE; DEMKO; EAC; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; GS; UL (EU); WABE	CE; UL; DEMKO

AEG	AEG	AEG	AEG
BPK 642020 M	BPK 535260 M	BEK 435E20 M	BEK 431011 M
81.2	81.2	95.3	95.3
A+	A+	A	A
1.09	1.09	0.93	0.93
0.69	0.69	0.69	0.81
1	1	1	1
Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
71	71	71	72
Multifunzione SenseCook® pirolitico	Multifunzione	SurrondCook®	Multifunzione SurroundCook®
Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta e superficie full glass
-	-	-	-
•	•	-	-
30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
4	4	3	3
2	1	1	1
Pulizia pirolitica	Pulizia pirolitica	AquaClean	Smalto Easy to Clean/ Funzione Acqua Cleaning
-	•	•	-
1	-	-	-
1	1	1	1
1	1	1	1
-	1	1 Easy2Clean	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
•	-	-	-
•	-	-	-
3000	3000	2790	2790
230	230	220-240	220-240
50	50	50/60	50/60
CE;DEMKO;UL (EU);WABE	CE; DEMKO; UL (EU);WABE	CE; UL; DEMKO	CE;UL;DEMKO

FORNO 90 CM | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Nome o marchio del fornitore	AEG
Identificativo del modello	KEK 452910 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81.3
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	1.19
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.74
Numero di cavità	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico
Volume utile (l)	85
Caratteristiche principali e prestazioni	
Tipologia	Multifunzione SenseCook®
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass
Funzione Steamify®	-
Riscaldamento rapido automatico	-
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 260°C
Vetri termoriflettenti	3
Luce interna	2
Pulizia	Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
Chiusura porta SoftMotion	-
Dotazione	
Griglia	1
Leccarda	1
Teglia dolci	1
Girarrosto	-
Piastra per la pizza	-
Pirofila per cottura al vapore	-
Set teglie per cottura al vapore	-
Sensore di umidità	-
Termosonda	•
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (W)	3100
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Certificazioni	CE;IMQ

MACCHINE SOUS VIDE | DATI TECNICI

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	KDK 911423 M	KDK 911423 T
Tipologia	Cassetto per il sottovuoto	Cassetto per il sottovuoto
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass	Matt Black
Dimensione vasca interna (lpxh) (mm)	408x276x72	408x276x72
Prestazioni		
Creazione del vuoto	35 - 99,9%	35 - 99,9%
Portata pompa ad olio (mc/h)	3	3
Funzioni di confezionamento	5	5
Tempo di saldatura (s)	N/A	N/A
Piastra per riduzione volume cavità	•	•
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (kW)	N/A	N/A
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60
Certificazioni	CE	CE

MACCHINA DA CAFFÈ | DATI TECNICI

Caratteristiche principali	
Marca	AEG
Modello	KKK 994500 M
Tipologia	Macchina da caffè automatica
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass
Controlli	Manopola I-TeX
Contenitore d'acqua (l)	2.5
Contenitore caffè chicchi (g)	400
Erogatore acqua calda/vapore	•
Regolazione macinatura caffè	•
Lavaggio automatico	•
Luci a LED	•
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	1.35
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Certificazioni	IMQ

FORNI COMPATTI | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	KSK 998290 M	KMK 968000 M	KSK 782280 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61,6	-	61,6
Classe di efficienza energetica	A++	-	A++
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,89	-	0,89
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,45	-	0,45
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	43	43	43
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	SteamPro	CombiQuick	SteamBoost
Estetica	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta
Funzione Steamify®	•	-	•
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	4	3	4
Luce interna	1	1	1
Pulizia	Vapore	Aqua Cleaning	Vapore
Chiusura porta SoftMotion	•	•	•
Dotazione			
Connettività integrata (Wi-Fi)	•	•	-
Griglia	1	1	1
Leccarda	1	1	1
Teglia dolci	1	1	1
Teglia AirFry	-	-	-
Girarrosto	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	-	•
Sensore di umidità	-	-	-
Termosonda	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3000	3000	3000
Tensione (V)	230	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO

MICROONDE | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	KMK 525860 M	KMK 721880 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	-	-
Classe di efficienza energetica	-	-
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	-	-
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	-	-
Numero di cavità	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	42	42
Caratteristiche principali e prestazioni		
Tipologia	Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL	Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL
Estetica	Estetica inox antimpronta e superficie full glass	Estetica inox antimpronta e superficie full glass
Funzione Steamify®	-	-
Riscaldamento rapido automatico	-	-
Temperatura minima e massima (°C)	-	-
Vetri termoriflettenti	4	3
Luce interna	1	1
Pulizia	Cavità smaltata	Cavità smaltata
Chiusura porta SoftMotion	-	-
Dotazione		
Griglia	-	-
Leccarda	-	-
Teglia dolci	-	-
Girarrosto	-	-
Piastra per la pizza	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	-
Set teglie per cottura al vapore	-	-
Sensore di umidità	-	-
Termosonda	-	-
piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile	•	•
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL	CE; DEMKO; GS; UL

Caratteristiche principali			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	MBE 2658 DEM	MBB 1756 DEM	MBB 1756 SEB
Tipologia	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde
Estetica	Inox antimpronta con porta nera	Inox antimpronta con porta nera	nera
Display	Digitale multifunzione	Digitale multifunzione	Controlli elettronici con Touch Control
Volume forno (l)	26	17	17
Prestazioni			
Potenza resa microonde (W)	900	800	800
Potenza resa convezione (W)	-	-	-
Potenza resa grill (W)	800	800	-
Sicurezza bambini	•	•	•
Programmatore elettronico	•	•	•
Programmi di cottura preimpostati	-	-	•
Programmi di scongelamento preimpostati	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	N/A	N/A	1250
Tensione (V)	230	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE



FORNI MATT BLACK RANGE | BLACK & WHITE LINE | DATI TECNICI



"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014"				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BSK 999330 T	BSK 792280 T	BPK 742280 T	KSK 998230 T
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61,9	61,9	61,2	61,6
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,99	0,99	1,09	0,89
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,52	0,52	0,52	0,45
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	70	71	43
Caratteristiche principali e prestazioni				
Tipologia	SteamPro	Multifunzione a vapore	Multifunzione	SteamPro
Estetica	Matt Black	Matt Black	Matt Black	Matt Black
Funzione Steamify®	-	•	-	•
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	4	4	4	4
Luce interna	2	2	2	1
Pulizia	Vapore	Vapore	Pirolitica	Vapore
Chiusura porta SoftMotion	•	•	•	•
Dotazione				
Connettività	•	-	-	-
Griglia	1	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1
Teglia dolci	1	1	1	1
Girarrosto	-	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	•	-	•
Piatto rotante in vetro	-	-	-	-
Set teglie per cottura al vapore	•	-	-	-
Sensore di umidità	•	•	-	•
Termosonda	•	•	•	•
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	3500	3500	3500	3000
Tensione (V)	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificazioni	CE;DEMKO;EAC;UL (EU)	CE;DEMKO; UL (EU); WABE	CE;DEMKO; UL (EU); WABE	CE;DEMKO;UL



AEG	AEG	AEG
KMK 761080 T	BSS 772280 B	BPK 742280 W
-	61.2	61.2
-	A++	A++
-	1.09	1.09
-	0.52	0.52
1	1	1
Elettrico	Elettrico	Elettrico
43	71	71
Multifunzione combinato con Microonde	Multifunzione a vapore	SenseCook®
Matt Black	Vetro nero	Bianco
-	-	-
•	•	•
30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
3	4	4
1	2	2
Aqua Cleaning	Pirolitica	Pulizia pirolitica
-	•	•
-	-	-
1	1	1
1	1	1
1	1	1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	•	-
3000	3500	3000
220-240	230	230
50	50	50
CE;DEMKO;UL (EU)	CE;DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE

FORNI MATT BLACK RANGE | BLACK & WHITE LINE | DATI TECNICI



"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	BEK 435060 B	KMK 721880 B
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81.2	-
Classe di efficienza energetica	A+	-
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0.99	-
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.69	-
Numero di cavità	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	71	42
Caratteristiche principali e prestazioni		
Tipologia	Multifunzione	Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL
Estetica	Vetro nero	Estetica vetro nero
Funzione Steamify®	-	-
Riscaldamento rapido automatico	-	-
Temperatura minima e massima (°C)	50°C - 275°C	-
Vetri termoriflettenti	3	3
Luce interna	1	1
Pulizia	Aqua Cleaning	Cavità smaltata
Chiusura porta SoftMotion	-	-
Dotazione		
Connettività	-	-
Griglia	1	-
Leccarda	1	-
Teglia dolci	1	-
Girarrosto	-	-
Piastra per la pizza	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	-
Piatto rotante in vetro	-	•
Set teglie per cottura al vapore	-	-
Sensore di umidità	-	-
Termosonda	-	-
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	3500	2100
Tensione (V)	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL

CANTINA VINO | DATI TECNICI





Caratteristiche principali			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	KWK 884520 M	KWK 884520 T	KWK 884520 B
Tipologia	Cantina vino	Cantina vino	Cantina vino
Estetica	inox antimpronta e superficie full glass	Matt Black	Vetro nero
Classe di efficienza energetica	F	F	F
Consumo annuo di energia (kWh)	100	100	100
Volume utile vano di raffreddamento (l)	49	49	49
Classe climatica	N-ST	N-ST	N-ST
Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW)	39	39	39
Modello esclusivo per la conservazione del vino	•	•	•
Prestazioni			
Luce interna	LED	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	•	•	•
Display LCD	Touch Control	Touch Control	Touch Control
N° di bottiglie	18	18	18
Ripiani	3	3	3
Caratteristiche tecniche			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE

CASSETTI | DATI TECNICI

Caratteristiche principali				
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	KDK 911424 T	KDE 911424 B	KDK 911424 M	KDK 911420 M
Tipologia	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto statico
Estetica	Matt Black	Vetro nero	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta
Coperti	6	6	6	6
Scongelamento (30°C)	•	•	•	-
Lievitazione impasti (40-50°C)	•	•	•	-
Riscaldamento stoviglie e mantenimento in caldo (60/70°C)	•	•	•	-
Cottura a bassa temperatura (80°C)	•	•	•	-
Funzione yoghurt e fermentazione	•	•	•	-
Spia di funzionamento	•	•	•	-
Caratteristiche tecniche				
Altezza (cm)	13.3	14	14	14
Potenza massima assorbita (kW)	N/A	N/A	N/A	N/A
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	-
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	-
Certificazioni	N/A	N/A	N/A	N/A

CCE 84773 CB

PR

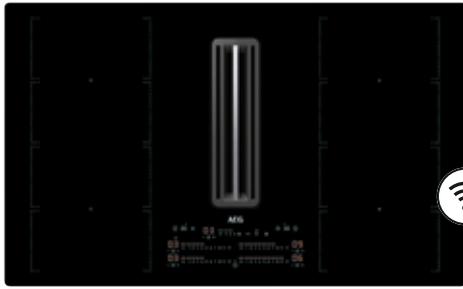

Piano aspirante Serie 8000 con cappa filtrante

Benefit

- FlexiPower Management
- Doppia funzione FlexiBridge®
- Connessione cappa-piano Hob2Hood
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Funzione PowerSlide

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa filtrante
- 9 livelli di potenza
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa

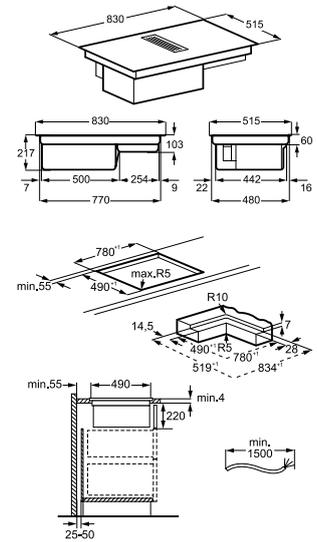

- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

Accessorio necessario per convogliare l'aria depurata sotto base.

Vedi pag. 36



M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Necessario per composizioni con zoccolo H6 vedi pag. 37.



Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione



Modello	Cod.
CCE84773CB	03998W30
Filopot CCE84773CB	03998W31

CDE 84773 CB

PR

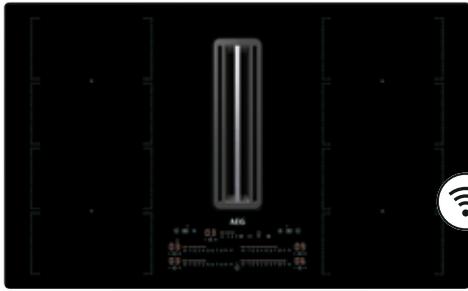

Piano aspirante Serie 8000 con cappa aspirante

Benefit

- FlexiPower Management
- Doppia funzione FlexiBridge®
- Connessione cappa-piano Hob2Hood
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Funzione PowerSlide

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa aspirante
- 9 livelli di potenza
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

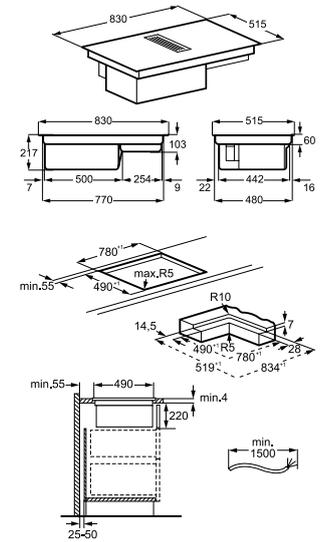

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

Accessorio necessario per convogliare l'aria depurata sotto base.

Vedi pag. 36



M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Necessario per composizioni con zoccolo H6 vedi pag. 37.

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione



Modello	Cod.
CDE84773CB	03998W32
Filopot CDE84773CB	03998W33

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

**K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)****K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)****K3 - Tubo rettangolare (X1)****K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)****Nastro adesivo in PVC,
10 m (larghezza 50 mm) (X1)**

Modello	Cod.
M2CKCF01	03998041

M2CKCF02**S2 - Collegamento orizzontale
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF02	03998041R

M2CKCF03**S3 - Curva verticale a 90°
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF03	03998041S

M2CKCF04**S4 - Curva orizzontale rettangolare
a 90° (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF04	03998041M

M2CKCF05**S5 - Tubo rettangolare,
1 metro (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF05	03998041E

M2CKCF06**S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF06	03998041P

M2CKCF07**S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF07	03998041F

M2CKCF08**S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF08	03998041Q

M2CKCF09**S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF09	03998041G

M2CKCF10**S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF10	03998041V

M2CKCF11**S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm**

Modello	Cod.
M2CKCF11	03998041H

M2CKCF13**S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°**

Modello	Cod.
M2CKCF13	03998041N

MCFB70**2:1 Long Life Carbon Filter**

Modello	Cod.
MCFB70	03998041A

IAE 84883 FB

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 9000 SensePro® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SensePro® con termosonda wireless per misurare la temperatura al cuore degli alimenti
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IAE84883FB	074562W4TA

IAE 84853 FB

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 7000 SenseFry® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SenseFry®: regolazione automatica della temperatura durante le diverse fasi di cottura
- Funzione FlexiBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IAE84853FB	074562W4T

IPE 93533 FB

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 3000 Maxisense® Pure in vitroceramica retroilluminato con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 6,8 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vitroceramica nera bisellata
- 90 cm di larghezza
- 3 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione


- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

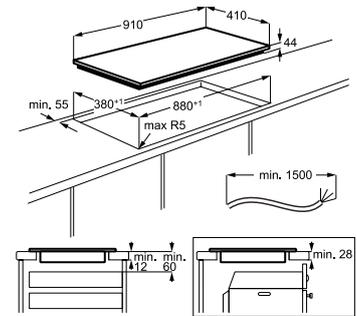

Modello	Cod.
IPE93533FB	074562W3Y

IPE 84573 FB

PR

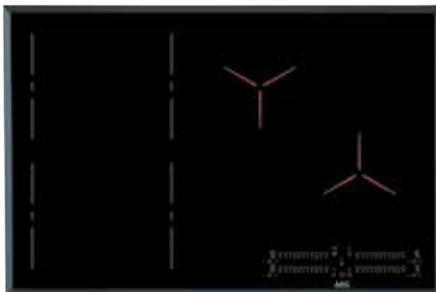

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Maxisense® Pure in vitroceramica retroilluminato con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **FlexiBridge®:** possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vitroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IPE84573FB	074562W3W

IKK 86683 FB

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 8000 TotalFlex® con FlexiPower Management
Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione TotalFlex®**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **6 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 12 pentole di diametro da 100 a 160 mm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione


- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKK86683FB	074562W5C

IKK 64683 FB

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 8000 TotalFlex® con FlexiPower Management
Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione TotalFlex®**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 8 pentole di diametro da 100 a 160 mm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKK64683FB	074560W5A

IKE 95771 FB

PR

**Piano cottura ad induzione Serie 6000
con PowerSlide e FlexiBridge®
con FlexiPower Management**


Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Benefit & caratteristiche tecniche


- Funzione FlexiBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide: crea tre zone con differente calore per passare rapidamente da una ebollizione veloce a lenta
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 90 cm di larghezza
- 5 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

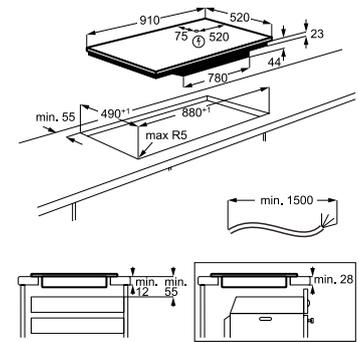
Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
IKE95771FB	074562W4VA

IKE 85753 FB

PR

**Piano cottura ad induzione Serie 6000
con Doppio Bridge con FlexiPower
Management**


Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 5 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura


Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKE85753FB	074562W4ZD

IKE 84473 FB

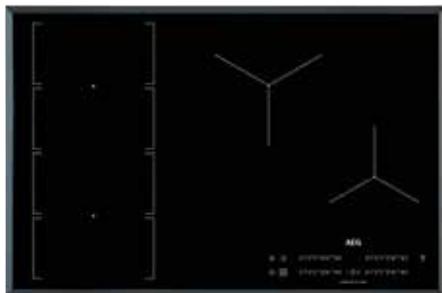

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexiBridge® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **FlexiBridge®:** possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- **Funzione PowerSlide**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura


Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKE84473FB	074562W55

IKE 84443 IB

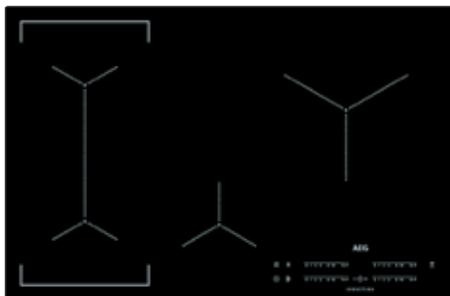

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica nera
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Installazione a filo-top



Modello	Cod.
Filopot IKE84443IB	074562W4U

IKE 84443 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni



- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

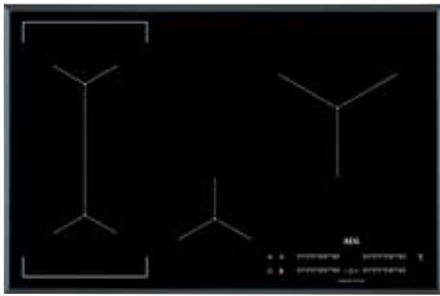

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



Modello	Cod.
IKE84443FB	074562W4K

IKE 84443 FW

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni



- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione


- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



Modello	Cod.
IKE84443FW	074562W4J

IKE 64443 FW

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management**Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni


- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKE64443FW	074560W4C

IKE 64443 FB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management**Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IKE64443FB	074560W4A

IBK 64303 FB

PR



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 3000 con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Cod.
IBK64303FB	074560W4Z

IBK 64204 CB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 3000

Benefit & caratteristiche tecniche

- Assorbimento massimo 3,0 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top



Modello	Cod.
IBK64204CB	074560W5G

ITE 42600 KB 

Piastra Teppan Yaki ad induzione Domino Crystal Line

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento massimo 2,8 kW
- Piastra in acciaio professionale da 10 mm

Design


- Estetica inox
- **36 cm di larghezza**
- **2 zone di cottura da 1400 W (anteriore, posteriore)**
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- Sicurezza blocco tasti
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

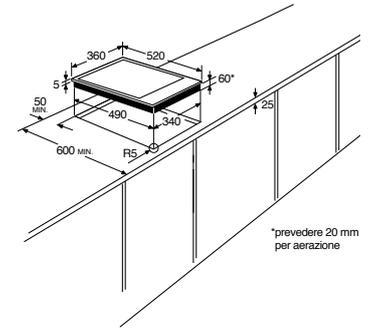

Modello	Cod.
ITE42600KB	075041B

HFB 41100 NB 

Friggitrice in vetroceramica Domino Crystal Line

Caratteristiche tecniche

- **Vasca dell'olio in acciaio inox: capacità min 3 lt. max 3,6 lt**
- Resistenza reclinabile su tre posizioni
- Possibilità di cottura della pasta sostituendo l'acqua all'utilizzo standard dell'olio

Design


- Estetica in vetro nero con rifiniture inox
- **36 cm di larghezza**
- Coperchio in vetroceramica

Funzioni


- **Regolazione della temperatura da 80° a 200 °C**
- Spia on/off e raggiungimento temperatura
- Cestello per frittura sospeso con manico ribaltabile
- Vasca removibile per facilitare scarico olio e pulizia

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

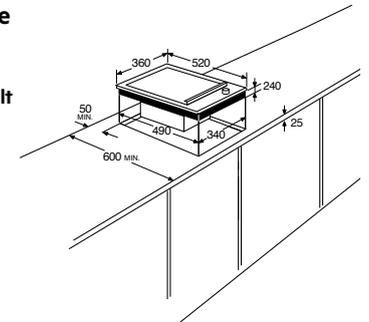

Modello	Cod.
HFB41100NB	075040F

IKE 42640 KB **PR**

Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line

Benefit & caratteristiche tecniche



- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo 3,65 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera
- 36 cm di larghezza
- 2 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

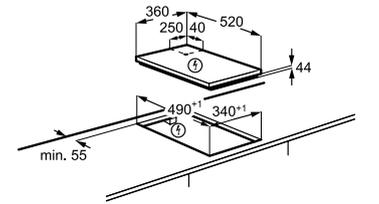

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
IKE42640KB	075040M

IKE 41600 KB **PR**

Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line

Benefit & caratteristiche tecniche




- Assorbimento massimo 3,65 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera
- 36 cm di larghezza
- 1 Maxi zona di cottura ad induzione
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

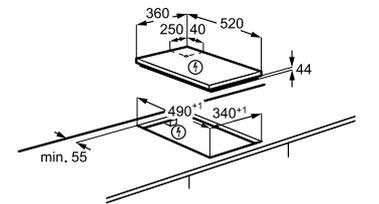

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	Cod.
IKE41600KB	075040N

HF 704193 NB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura in vitroceramica misto induzione/gas Serie 8000**Benefit & caratteristiche tecniche**

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design



- Estetica vitroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **90 cm di larghezza**
- Zone cottura: 3 a induzione e 2 a gas
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Installazione

- Installazione sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**



Modello	Cod.
HF704193NB	074562W3D

HDB 64623 NB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura in vitroceramica misto induzione/gas Serie 8000**Benefit & caratteristiche tecniche**

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 3,6 kW

Design



- Estetica vitroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **60 cm di larghezza**
- Zone cottura: 2 a induzione e 2 a gas
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie di calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Installazione

- Installazione sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**



Modello	Cod.
HDB64623NB	074560W49

HVB 8453 IB

PR



Piano cottura in vetroceramica a gas Serie 9000 TouchSure

Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- Controllo elettronico Direct Touch Slider: potenza regolabile su 5 livelli
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK da 3,5kW

Design


- Estetica in vetroceramica nera con profili laterali con finitura Matt Black
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- 80 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa

Funzioni

- Spegnimento automatico di sicurezza
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

Installazione

- Installazione sopra-top



Modello	Cod.
HVB8453IB	074572W3E

HKB 95453 NB

PR



Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design


- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top

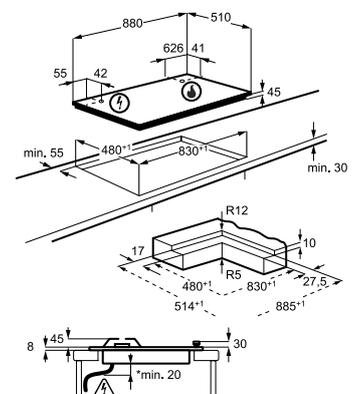

Modello	Cod.
HKB95453NB	074590W2G
Filotop HKB95453NB	074590W2GF

HKB 95453 NW

PR


**Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight**
Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design


- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top

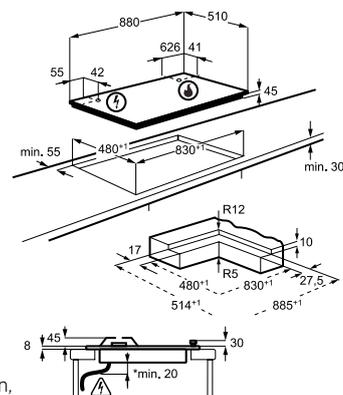

Modello	Cod.
HKB95453NW	074590W2H
Filotop HKB95453NW	074590W2HF

HKB 75453 NB

PR


**Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight**
Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame** ad alta efficienza **+20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design


- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top

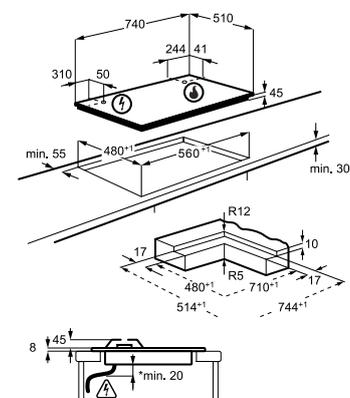

Modello	Cod.
HKB75453NB	074572W2D
Filotop HKB75453NB	074572W2DF

HKB 75453 NW

PR



Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame** ad alta efficienza +20%
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design


- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top

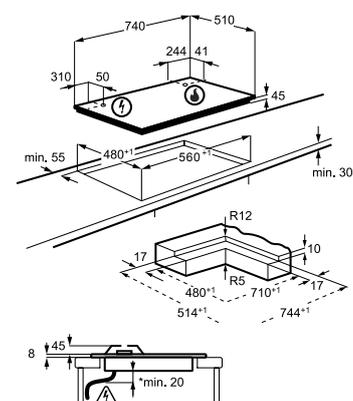

Modello	Cod.
HKB75453NW	074572W2E
Filotop HKB75453NW	074572W2EF

HKB 64453 NB

PR



Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame** ad alta efficienza +20%
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design


- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top

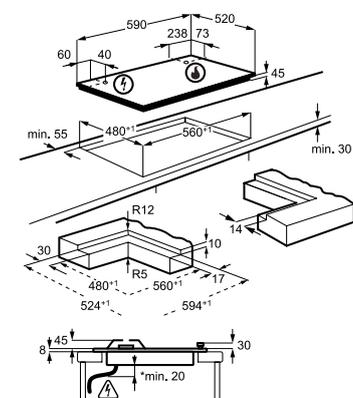

Modello	Cod.
HKB64453NB	074564W2A
Filotop HKB64453NB	074564W2AF

HKB 64453 NW

PR



Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design


- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top

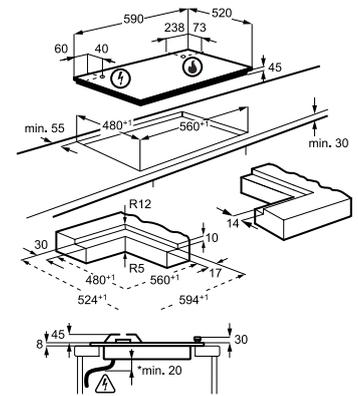

Modello	Cod.
HKB64453NW	074564W2B
Filotop HKB64453NW	074564W2BF

HKB 75029 UM



Piano cottura a gas Serie 6000 FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori FlushBurner**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**

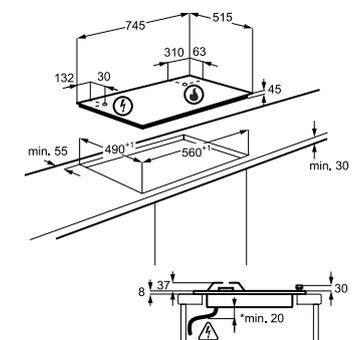

Modello	Cod.
HKB75029UM	075083W44

HKB 64029 UM**Piano cottura a gas Serie 6000 FlushBurner****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Buciatori FlushBurner**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas


Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



Modello	Cod.
---------	------

HKB64029UM	075067W32
------------	-----------

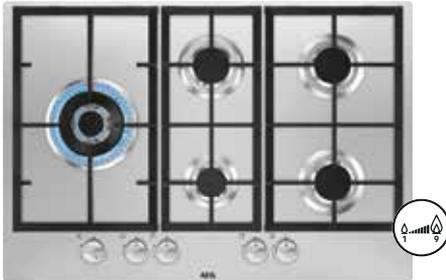HGB 75501 UM**PR****Piano cottura a gas Serie 6000 Ultraflat con profilo da 5 mm****Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Buciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Buciatore SideWok multicolorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

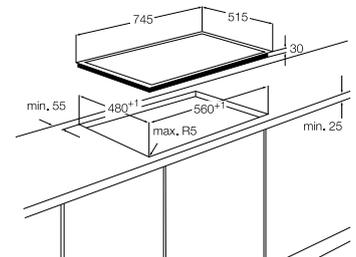


Modello	Cod.
---------	------

HGB75501UM	075083W14
------------	-----------

HGB 95522 SM

PR

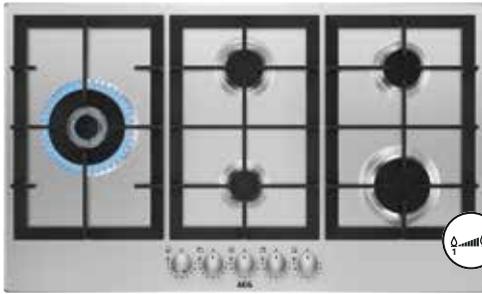**Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**



- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore SideWok multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas

**Modello** **Cod.**

HGB95522SM 074590W18

HGB 75420 SM

PR

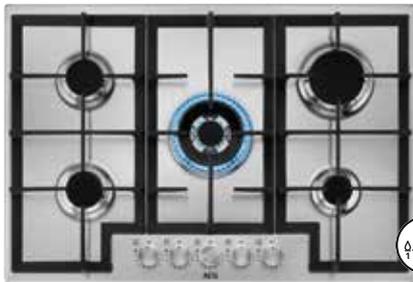**Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

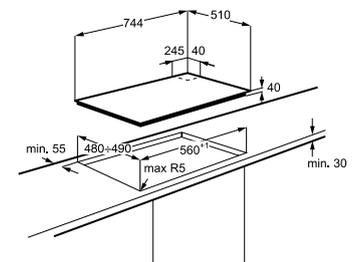**Modello** **Cod.**

HGB75420SM 075083W47

HGB 64420 SM

PR

**Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**



- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

**Modello** **Cod.**

HGB64420SM 075067W39

PIANI A INDUZIONE | RIEPILOGO GAMMA

PIANI ASPIRANTI

**CCE 84773 CB**

83 cm con cappa
filtrante integrata

**CDE 84773 CB**

83 cm con cappa
aspirante integrata

SENSEPRO

**IAE 84883 FB**

Piano cottura a induzione
SensePro®, 80 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

SENSEFRY

**IAE 84853 FB**

Piano cottura a induzione
SenseFry®, 80 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

MAXISENSE® PURE

**IPE 93533 FB**

90 cm, FlexiPower
Management,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 6,8 kW

**IPE 84573 FB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

TOTALFLEX®

**IKK 86683 FB**

80 cm, FlexiPower
Management,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKK 64683 FB**

60 cm, FlexiPower
Management,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

POWERSLIDE
E FLEXIBRIDGE®**IKE 95771 FB**

Windmill, 90 cm,
FlexiPower Management,
5 zone potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

DOPPIO BRIDGE

**IKE 85753 FB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
5 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

CRYSTAL LINE INDUZIONE

**ITE 42600 KB**

Teppan Yaki,
Domino, 36 cm,
Active Touch Control

**HFB 41100 NB**

Friggitrice,
Domino, 36 cm

**IKE 42640 KB**

Domino, 36 cm,
2 zone

**IKE 41600 KB**


Domino, 36 cm
1 Maxi zona

PIANI A INDUZIONE | RIEPILOGO GAMMA


80 CM - MAXISENSE®

**IKE 84473 FB**

Windmill, 80 cm,
FlexiBridge® Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 84443 IB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 84443 FB**

Windmill, 80 cm,
Flexy Power Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW


**IKE 84443 FW**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

60 CM - MAXISENSE®

**IKE 64443 FW**

Windmill, 60
cm, FlexiPower
Management, 4 zone,
potenza regolabile da
1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 64443 FB**

Windmill, 60
cm, FlexiPower
Management, 4 zone,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKB 64303 FB**

60 cm,
FlexiPower
Management, 4 zone,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

TOUCH CONTROL

**IBK 64204 CB**

60 cm, 4 zone

PIANI COTTURA GAS | RIEPILOGO GAMMA

MISTO INDUZIONE GAS

**HF 704193 NB**

Vetroceramica nera, 90 cm,
Zone cottura:
3 a induzione e 2 a gas

**HDB 64623 NB**

Vetroceramica nera, 60 cm,
Zone cottura:
2 a induzione e 2 a gas

GAS TOUCHSURE

**HVB 8453 IB**

TouchSure, 80 cm,
4 fuochi

GAS ON GLASS FLAMELIGHT

**HKB 95453 NB**

Gas on Glass, 90 cm,
5 fuochi

**HKB 75453 NB**

Gas on Glass, 75 cm,
5 fuochi

**HKB 64453 NB**

Gas on Glass, 60 cm,
4 fuochi

GAS ON GLASS FLAMELIGHT WHITE LINE

**HKB 95453 NW**

Gas on Glass, 90 cm,
5 fuochi

**HKB 75453 NW**

Gas on Glass, 75 cm,
5 fuochi

**HKB 64453 NW**

Gas on Glass, 60 cm,
4 fuochi

FLUSHBURNER

**HKB 75029 UM**

75 cm, 5 fuochi

**HKB 64029 UM**

60 cm, 4 fuochi

ULTRAFLAT

**HGB 75501 UM**

75 cm, 5 fuochi

SLIM PROFILE

**HGB 95522 SM**

90 cm, 5 fuochi

**HGB 75420 SM**

75 cm, 5 fuochi

**HGB 64420 SM**

60 cm, 4 fuochi

PIANI COTTURA | DATI TECNICI PIANI ASPIRANTI

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	CCE 84773 CB	CDE 84773 CB
Tipologia	Induzione con cappa filtrante integrata	Induzione con cappa aspirante integrata
Estetica	Nera	Nera
Larghezza (cm)	83	83
Zone di cottura elettriche (n°)	4	4
Controllo		
Comandi	Controllo elettronico Slider Touch	Controllo elettronico Slider Touch
Spia calore residuo	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	-	-
Funzione PowerSlide	•	•
Funzione Bridge	-	-
Funzione Doppio Bridge	-	-
Funzione Doppio FlexiBridge®	•	•
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•	•
Funzione Stop+Go	•	•
Sicurezza blocco tasti	•	•
Connessione Hob2Hood	•	•
Potenza sviluppata delle zone di cottura		
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 220mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 220mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 220mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 220mm
Caratteristiche prestazionali		
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	28.8	28.8
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	32.4	32.4
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	85.1	85.1
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	B	B
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	270	270
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	500	500
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	630	630
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	49	49
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	64	64
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	70	70
Consumo di corrente in modalità off - (W)	0.49	0.49
Motori (n°)	1	1
Livelli di regolazione	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Filtri (n°)	2	2
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200
Tensione (V)	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IAE 84883 FB	IAE 84853 FB	IPE 93533 FB	IPE 84573 FB
Tipologia	Induzione SensePro® con FlexiPower Management	Induzione SenseFry® con FlexiPower Management	Induzione Pure in vetroceramica retroilluminato con FlexiPower Management	Induzione Pure in vetroceramica retroilluminato con FlexiPower Management
Estetica	Antracite in vetro bisellato	Antracite in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato
Larghezza (cm)	80	80	90	80
Zone di cottura	4	4	3	4
Controllo				
Comandi	"Display a colori MaxiSight™ - Full Touch - Controllo elettronico TFT"	Display a colori MaxiSight™ - Full Touch Controllo elettronico TFT	Controllo elettronico Active Touch Control	Controllo elettronico Active Touch Control
Spie di calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	•	-	•
Funzione Bridge	•	•	-	•
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•	•
Sensore alimenti	•	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•
Contaminuti	•	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	•	•	•	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm	-	2300/3200W 220mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400/2500W/145mm	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	1800/2800W 180mm	-	1800/2800W 180mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/220mm
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3600W 240mm	-	2300/3200W 210mm	-
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	6800	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240V/400V2N	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IKK 86683 FB	IKK 64683 FB	IKE 95771 FB
Tipologia	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management
Estetica	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera	Nera
Larghezza (cm)	80	60	90
Zone di cottura	6	4	5
Controllo			
Comandi	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico Touch Slider
Spie di calore residuo	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-
Funzione PowerSlide	•	•	•
Funzione Bridge	-	-	-
Funzione FlexiBridge®	-	-	•
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•
Sensore alimenti	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	-	-	•
Contaminuti	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	-
Connessione piano-cappa Hob2Hood	•	•	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura			
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2000/3200W 180x220mm	2000/3200W 180x220mm	2300/3200W 220mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	2000/3200W 180x220mm	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2000/3200W 180x220mm	2000/3200W 180x220mm	2300/3200W 210mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale frontale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2000/3200W 180x220mm	2000/3200W 180x220mm	2300/3200W 220mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	2000/3200W 180x220mm	-	1800/2800/ 3500/3700W/ 180/280mm
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2000/3200W 180x220mm	2000/3200W 180x220mm	2300/3200W 210mm
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
IKE 85753 FB	IKE 84473 FB	IKE 84443 IB	IKE 84443 FB	IKE 84443 FW
Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management
Nera	Nera in vetro bisellato	Nera	Nera in vetro bisellato	Bianca cornice inox ribassata
80	80	80	80	80
5	4	4	4	4
Controllo elettronico Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	•	•	•	•
-	•	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	-	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
2300/3200W 210mm	-	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm
2300/3200W 210mm	1800/2800W 180mm	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
-	2300/3200W 210mm	-	-	-
2300/3200W 210mm	-	2300/3600W 240mm	2300/3600W 240mm	2300/3600W 240mm
7200	7200	7200	7200	7200
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
50	50-60	50-60	50-60	50-60
CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	IKE 64443 FW	IKE 64443 FB
Tipologia	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management
Estetica	Bianca in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato
Larghezza (cm)	60	60
Zone di cottura	4	4
Controllo		
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider
Spie di calore residuo	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	•	•
Funzione PowerSlide	-	-
Funzione Bridge	•	•
Funzione FlexiBridge®	-	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•
Sensore alimenti	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•
Contaminuti	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	-	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura		
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1800/2800W 180mm	1800/2800W 180mm
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE E ELETTRICI



AEG	AEG
IKB 64303 FB	IBK 64204 CB
Induzione con FlexiPower Management	Induzione
Nera in vetro bisellato	Nera
60	60
4	4
Controllo elettronico Direct Touch	Controllo elettronico Direct Touch
•	-
•	•
•	-
-	-
-	-
•	•
•	-
-	-
•	•
•	-
•	-
•	-
•	•
2300/3700W 210mm	2200/2400W 210mm
-	-
1400/2500W 145mm	1400/1500W 145mm
-	-
-	-
1800/2800W 180mm	1400/1500W 145mm
-	-
1800/2800W 180mm	1700/1800W 180mm
7200	3000
220-240/400V2N	220-240
50-60	50-60
CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL

PIANI COTTURA | DATI TECNICI CRYSTAL LINE

Caratteristiche principali			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	ITE 42600 KB	IKE 42640 KB	IKE 41600 KB
Tipologia	Piastra Teppan Yaki ad induzione CrystalLine	Induzione Domino CrystalLine	Induzione Domino CrystalLine
Estetica	Inox	Nera	Nera
Larghezza (cm)	36	36	36
Zone di cottura	2	1	1
Controllo			
Comandi	Controllo elettronico Active Touch Control	Controllo elettronico Active Touch Control	Controllo elettronico Active Touch Control
Spie di calore residuo	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	-	-
Funzione Bridge	-	•	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva	-	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	-	•	-
Sensore alimenti	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•
Contaminuti	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	-	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	-	-	-
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura			
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400W 1x145mm	2300/3200W 170x265mm	1800/2800/ 3500/3700W 180/280mm
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400W 1x145mm	2300/3200W 170x265mm	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	2800	3650	3650
Tensione (V)	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI CRYSTAL LINE E PIANI MISTI



Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	HF 704193 NB	HDB 64623 NB
Larghezza (cm)	90	60
Tipologia	Misto 2 fuochi Gas e 3 zone cottura ad induzione	Misto 2 fuochi Gas e 2 zone cottura ad induzione
Estetica	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera
Comandi	Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione e Manopole StepPower, Potenza regolabile su 9 livelli per le zone cottura a gas	Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione e Manopole StepPower, Potenza regolabile su 9 livelli per le zone cottura a gas
Hob2Hood	-	-
Stop+go	•	•
Contaminuti	•	•
Segnale acustico	•	•
Spie di calore residuo	•	•
Sicurezza bambino	•	•
Griglie in ghisa	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas		
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	1800W/2800W 180mm	1800W/2800W 180mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1900W 78mm	1900W 70mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	3600W/3600W 280mm	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriorie sx (W) / Dimensione (mm)	1800W/2800W 180mm	1800W/2800W 180mm
Posteriorie centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriorie dx (W) / Dimensione (mm)	2900W 124mm	2900W 100mm
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	7200	3600
Tensione (V)	400V2-3	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50	50-60
Certificazioni	UL (EU)	CE

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	AEG
Identificativo del modello	HFB 41100 NB
Tipologia	Friggitrice in vetroceramica Domino Crystal Line
Peso netto (kg)	5,9
Numero zone di cottura	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100
Tipo di spina	senza spina
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	2,2
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Certificazioni	CE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS



Caratteristiche principali						
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HVB 8453 IB	HKB 95453 NB	HKB 95453 NW	HKB 75453 NB	HKB 75453 NW	HKB 64453 NB
Larghezza (cm)	80	90	90	75	75	60
Tipologia	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi
Estetica	Vetroceramica nera con profili laterali con finitura Matt Black	Vetro nero	Vetro bianco	Vetro nero	Vetro bianco	Vetro nero
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power				
Hob2Hood	•	•	•	•	•	•
Stop+go	•	-	-	-	-	-
Contaminuti	•	•	•	•	•	•
Segnale acustico	•	•	•	•	•	•
Spie di calore residuo	•	•	•	•	•	•
Sicurezza bambino	•	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa	•	•	•	•	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•	•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas						
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm	3800W 124mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1000W 65mm	1000W 63mm	1000W 63mm	1000W 63mm	1000W 63mm	1000W 63mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	3500W 128mm	-	-	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	1900W 80mm	3800W 124mm	3800W 124mm	3800W 124mm	3800W 124mm	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-	-
Posteriorie sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm
Posteriorie centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-	-
Posteriorie dx (W) / Dimensione (mm)	1900W 80mm	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm
Caratteristiche tecniche						
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50-60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni	CE; UL	CE	CE	CE	CE	CE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
HKB 64453 NW	HGB 95522 SM	HGB 75420 SM	HGB 64420 SM	HKB 75029 NB	HKB 64029 NB	HGB 75501 UM
60	90	75	60	75	60	75
Gas 4 fuochi	-	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi
Vetro bianco	Inox	Inox	Inox	Vetroceramica nera con manopole inox e nere	Nera	Inox
Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power
•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-	•
•	•	•	•	•	•	•
3800W 124mm	-	1900W 70mm	4000W 122mm	1000W 85,5mm	1000W 85,5mm	-
-	1000W 54mm	-	-	-	-	1000W 54mm
1000W 63mm	3000W 100mm	1000W 54mm	1000W 54mm	1000W 85,5mm	2000W 107,5mm	1900W 80mm
-	6200W 133mm	-	-	-	-	5000W 128mm
-	-	4000W 122mm	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1900W 78mm	-	1900W 70mm	1900W 70mm	2000W 107,5mm	2900W 128,5mm	-
-	1900W 70mm	-	-	2900W 128,5mm	-	1900W 54mm
1900W 78mm	1900W 70mm	3000W 100mm	1900W 70mm	2000W 107,5mm	2000W 107,5mm	1900W 80mm
220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50-60
CE	CE	UL	UL	CE	CE	CE

FSE 94847 P

**Lavastoviglie Integrata totale Serie 9000 ComfortLift®****Benefit**


- Vasca XXL ComfortLift®
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 14 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili ComfortLift®
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff - spegnimento automatico

**Installazione**

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

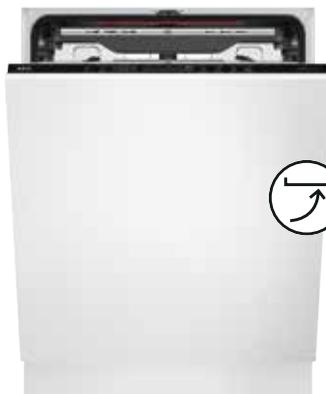

! **NOVITÀ** 2023
Modello precedente FSK 83837 P

Modello	Cod.
FSE94847P	077540W8A

FSK 76738 P

**Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi****Benefit**


- Vasca XXL
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A
- 14 coperti
- Silent Technology: 43 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili,
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante



- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm



! **NOVITÀ** 2023

Modello	Cod.
FSK76738P	077540W49

FSE 75778 P

**Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi****Benefit**


- Vasca XXL
- Luce interna
- **Connettività integrata (WiFi)**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control TFT e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica B**
- **14 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante



- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSE75778P	077540W43

FSK 74718 P

**Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi****Benefit**


- Vasca XXL
- Luce interna
- **Connettività integrata (WiFi)**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **15 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante



- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
FSK74718P	077540W47

FSK 74707 P

PR



Esclusivo



NOVITÀ 2023
Modello precedente FSE 73707 P

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Vasca XXL
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 15 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

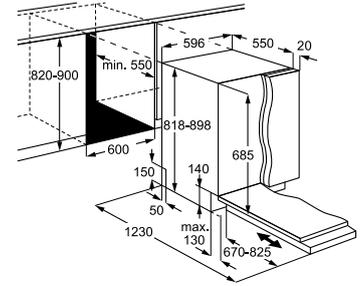

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Cod.
FSK74707P	077540W44

FSK 74637 P

PR



NOVITÀ 2023
Modello precedente FSK 53627 P

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con Display Touch Control TFT e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 13 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 4 supporti speciali SoftSpike, 12 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

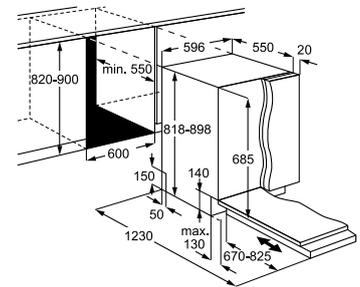

Installazione

- Integrata totale
- installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Cod.
FSK74637P	077540W4B

FSK 73768 P



NOVITÀ 2023
Modello precedente
FSK 73767 P

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare Extra Silent con WiFi

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display TFT Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

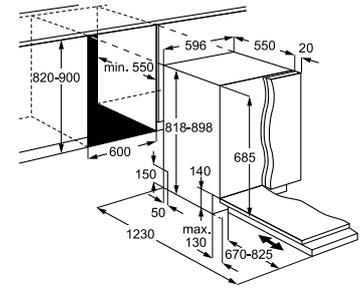

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Cod.
FSK73768P	077540W46

FSB 53637 P



NOVITÀ 2023
Modello precedente
FSK 52617 P

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit

- Vasca XXL
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 13 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

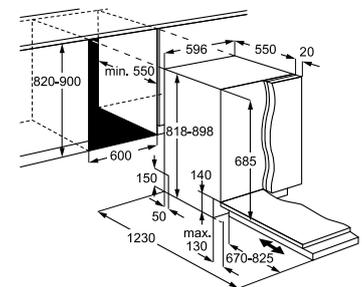

Modello	Cod.
FSB53637P	077540W18

FSE 72507 P**Lavastoviglie integrata totale Serie 6000
SatelliteClean****Benefit**


- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **10 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore

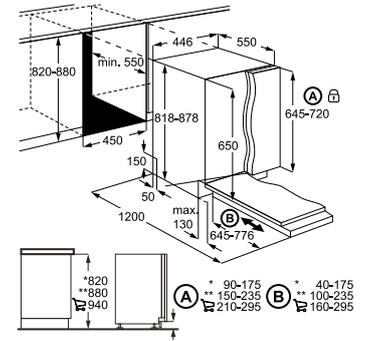

- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Cod.
FSE72507P	077533W12

LAVASTOVIGLIE | RIEPILOGO GAMMA

INTEGRATA COMFORTLIFT®

**FSE 94847 P**

7 programmi, 14 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display digitale Touch Control, Sollevamento facilitato ComfortLift®, Classe C

INTEGRATE EXTRA SILENT

**FSK 73768 P**

7 programmi, 15 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display TFT, Classe D

INTEGRATA TOTALE

**FSK 76738 P**

7 programmi, 14 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe A

**FSE 75778 P**

7 programmi, 14 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe B

**FSK 74718 P**

7 programmi, 15 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe C

**FSE 74707 P**

7 programmi, 15 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con Display Touch Control, Classe C

INTEGRATA TOTALE

**FSK 74637 P**

7 programmi, 13 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe C

**FSB 53637 P**

7 programmi, 13 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe D

INTEGRATA TOTALE DA 45 CM

**FSE 72507 P**

7 programmi, 10 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe E

LAVASTOVIGLIE | DATI TECNICI



	COMFORTLIFT®			
Scheda prodotto				
in conformità regolamento delegato (EU) n.2010/1059				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	FSE 94847 P	FSK 76738 P	FSE 75778 P	FSK 74718 P
Classe di efficienza energetica	C	A	B	C
Indice di efficienza energetica	439	319	379	439
Indice di efficienza di lavaggio	1.121	1.121	1.121	1.121
Indice di efficienza di asciugatura	1.061	1.061	1.061	1.061
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)	75	54	64	76
numero di coperti	14 coperti	14 coperti	14 coperti	15 coperti
Durata Programma ECO	4:00	4:30	4:00	4:00
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO	11	10,9	9,9	11
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)	42	43	42	42
Classe di emissione sonore	B	B	B	B
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)	0.5	0.5	0.5	0,5
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)	0.5	0.5	0.5	0,5
Caratteristiche principali				
Tipologia	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
Dimensioni (cm)	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Estetica cruscotto	Nero	Nero	Nero	Nero
Vasca XXL	•	•	•	•
Motore Inverter	•	•	•	•
Mulinello satellitare	•	•	•	•
Energy smart: autoriduzione dei consumi	•	•	•	•
Funzione AutoOff	•	•	•	•
Tecnologia AirDry	•	•	•	•
Sistema di sicurezza integrato Aqualock	•	•	•	•
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•	•
Visualizzazione/cruscotto				
Display	TFT	TFT	TFT	LED
Colore LED/LCD	bianchi	bianchi	bianchi	bianchi
Avviso mancanza sale	•	•	•	•
Avviso mancanza brillantante	•	•	•	•
Indicatore di fine programma Beam on Floor	Time Beam con luce bianca	Time Beam con luce bianca	Time Beam con luce bianca	Rosso e verde
Tecnologia TimeBeam®	•	•	•	-
Programmazione partenza	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h
Programmi				
N° programmi	7	7	7	7
Dettaglio programmi	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti
Opzioni				
N° opzioni	3	3	3	3
Opzioni	Extra Silent; GlassCare; XtraPower			
Cesti				
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®	•	-	-	-
Vassoio portaposate	•	•	•	•
Cestello portaposate	-	-	-	-
Cesto superiore regolabile in altezza	a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico
Supporti SoftGrip	•	•	•	•
Supporti SoftSpikes®	•	•	•	•
Cesto inferiore con settori reclinabili	•	•	•	•
Installazione				
Cerniere autobilancianti	sliding	sliding	sliding	sliding
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	•	•	•	•
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Tensione (V)	200-240	200-240	200-240	200-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
FSK 74707 P	FSK 74637 P	FSK 73768 P	FSB 53637 P	FSE 72507 P
C	C	D	D	E
43,9	43,9	49,9	49,9	55,9
1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
76	74	86	84	75
15 coperti	13 coperti	15 coperti	13 coperti	10 coperti
4:00	4:00	4:00	4:00	4:00
11	10,5	11	10,5	9,9
42	42	39	44	44
B	B	B	B	B
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Integrata totale				
60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	-	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
LED	LED	TFT	LED	LED
bianchi	bianchi	bianchi	bianchi	bianchi
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Rosso e verde	Time Beam con luce bianca	-	Rosso e verde	Rosso e verde
-	•	•	-	-
fino a 24h				
7	7	7	7	7
160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti
3	3	3	2	2
Extra Silent; GlassCare; XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower
•	-	•	-	•
-	•	-	•	-
a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico	•	a pieno carico
•	•	•	-	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
sliding	sliding	sliding	sliding	sliding
•	•	•	•	-
1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950	1950
200-240	200-240	200-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50	50
UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU

NSC 7P751 DS **PR**

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 7000 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus GreenZone Plus

Benefit

- 45% di capacità in più
- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Vani interni realizzati in plastica riciclata rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata
- Connettività integrata
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 11,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

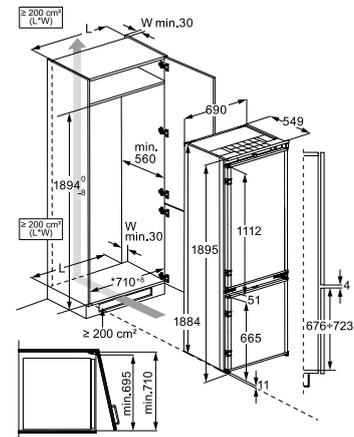

Dotazione interna

- Estetica con finiture in metallo

Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 barra fermabottiglie, cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.
NSC7P751DS	077057W7T

NSC 7G751 ES **PR**

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 7000 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus GreenZone

Benefit

- 45% di capacità in più
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Scongellamento e sbrinatorio automatici
- Ventilazione DynamicAir Technology con ventola radiale
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 10,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+


Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna

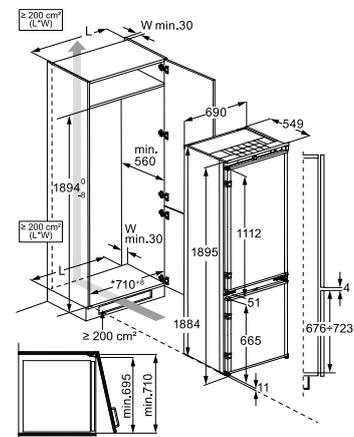

Frigorifero

- 1 Cassetto GreenZone con controllo umidità, 1 Cassetto ExtraZone, 1 Ferma Bottiglie, 5 ripiani in vetro, 3 mensole intere in controporta, 1 portaburro in controporta, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.
NSC7G751ES	077057W7V

NSC 8M191 DS **PR**

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 8000 MultiSpace Cooling 360°

Benefit


- **Cooling 360°:** raffreddamento in ogni angolo grazie al sistema di ventilazione multiflow con pannello in acciaio inox
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus** con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus:** due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- **Vani interni realizzati in plastica riciclata** rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata
- Scongelamento e sbrinamento automatici
- **Vano congelatore MultiSwitch convertibile** in frigorifero
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer

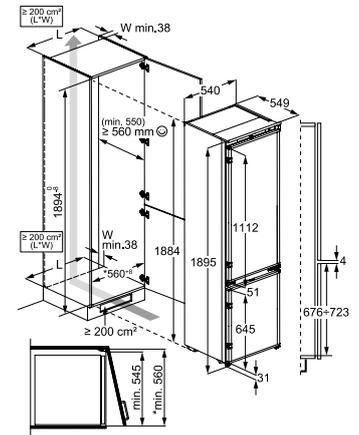

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna

- Estetica con finiture in metallo

Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, cassetto ExtraChill, Controporta CustomFlex®: 2 mensole piccole, 3 mensole medie, 1 mensola per bottiglie, 1 portaovva

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.
NSC8M191DS	077053W75

SCE 819E5 TS **PR**

Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Serie 6000 MultiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit

- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost:** due sistemi di raffreddamento indipendenti
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 214 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi

- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra


Dotazione interna

Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche completamente estensibili, **Controporta CustomFlex®:** 1 mensola piccola, 1 mensola media, 2 clip, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola media CustomFlex®, 1 contenitore profondo, 1 portaovva

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

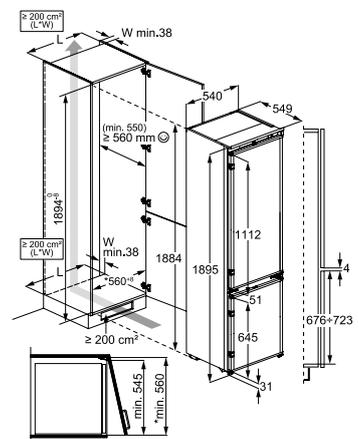

Modello	Cod.
SCE819E5TS	077053W71

NSC 8M181 DS **PR**

NOVITÀ 2023
DISPONIBILE
DA GIUGNO

Humidity Control Automatico**Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°****Benefit**

- **Cooling 360°:** raffreddamento in ogni angolo grazie al sistema di ventilazione multiflow con pannello in acciaio inox
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus** con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus:** due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- **Vani interni realizzati in plastica riciclata** rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata
- **Scongelamento e sbrinamento automatici**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche


- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

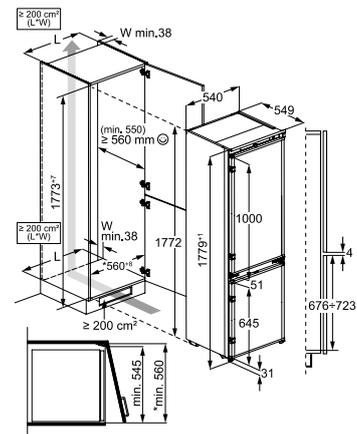**Dotazione interna Frigorifero**

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.
NSC8M181DS	077040W54

NSC 7G181 DS **PR**

NOVITÀ 2023
DISPONIBILE
DA MAGGIO

Humidity Control**Frigocongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® Total No Frost GreenZone****Benefit**

- **Cassetto sigillato GreenZone** con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost:** due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Scongelamento e sbrinamento automatici
- **Ventilazione DynamicAir** con ventola radiale
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche


- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 194 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

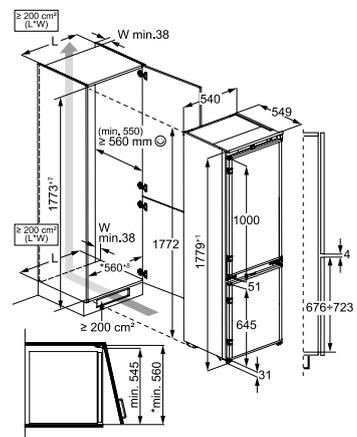**Dotazione interna Frigorifero**

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.
NSC7G181DS	077040W68

SCE 818F6 TS **PR**

Indicatore di temperatura IT4

**Frigocongelatore combinato Serie 6000
TwinTech® Total No Frost****Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 194 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- **Pannello digitale con dual control:** regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED laterale**

Funzioni/Programmi

- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna
Frigorifero**

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

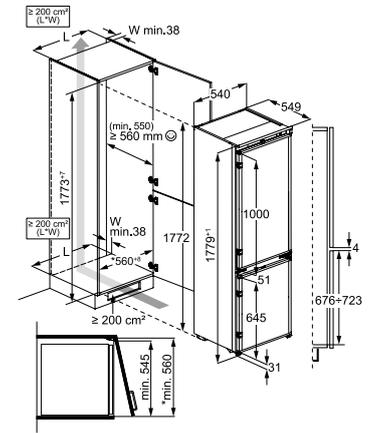

Modello	Cod.
SCE818F6TS	077040W42

SCB 618E6 TS **PR****Frigocongelatore combinato Serie 6000
TwinTech® Total No Frost****Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi

- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna
Frigorifero**

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

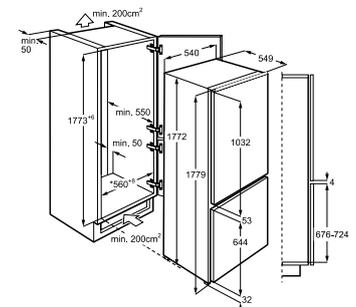

Modello	Cod.
SCB618E6TS	077040W43

OSC 5D181 ES **PR**

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 5000 Low Frost

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione Dynamic Air
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

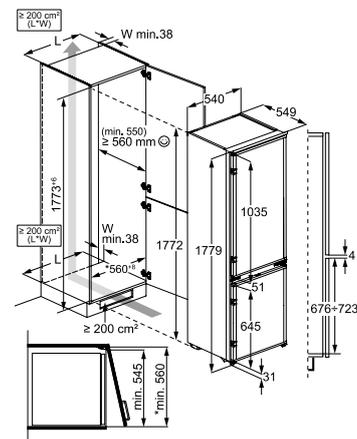

Modello	Cod.
OSC5D181ES	077040W37

SCB 618F3 LS **PR**

Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Serie 5000 Low Frost

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Dotazione interna**Frigorifero:** ripiani con finiture silver

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Cod.
SCB618F3LS	077040W34

SDB 416E1 AS**Frigocongelatore doppia porta Serie 5000 Low Frost****Benefit**

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 lt
- Capacità totale vano congelatore 50 lt
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna
Frigorifero**

- 5 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 cassettone verdura, 1 contenitore burro

Congelatore

- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



Modello	Cod.
SDB416E1AS	077030W22

SDB 414F1 AS**Frigocongelatore doppia porta Serie 5000 Low Frost****Benefit**

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 180 lt
- Capacità totale vano congelatore 38 lt
- Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna
Frigorifero**

- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, 1 cassettone verdura

Congelatore

- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



Modello	Cod.
SDB414F1AS	077025W20

SFE 818E1 DS **PR****Frigorifero armadio con vano congelatore Serie 6000****Benefit**

- Vano congelatore ****
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale
- **Illuminazione a LED superiore sulla ventola**

Funzioni/Programmi


- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettone

**Indicatore di temperatura IT4****Modello** **Cod.**

SFE818E1DS 077047W80

SFB 618F1 DS**Frigorifero armadio con vano congelatore Serie 6000****Benefit**

- Vano congelatore ****
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi


- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
- 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettone

**Modello** **Cod.**

SFB618F1DS 077047W82

SKE 818D1 DS **Frigorifero armadio Serie 6000 ventilato****Benefit**

- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 311 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi


- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettone



Modello	Cod.
---------	------

SKE818D1DS	077047W86
------------	-----------

ABE 818F6 NS **Congelatore armadio Serie 7000 No Frost****Benefit**

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 15,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 5 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine,
- 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Cod.
---------	------

ABE818F6NS	077047W84
------------	-----------

SKE 818E9 ZC **PR****Frigorifero armadio Serie 9000 ventilato****Benefit**

- Ventilazione Multiflow

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano frigorifero 276 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi


- Funzione **COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 3 cassette 0°



Indicatore di temperatura IT4

Modello	Cod.
SKE818E9ZC	077047W81

ABE 818E6 NC **PR****Congelatore armadio Serie 7000 No Frost****Benefit**

- Tecnologia **No Frost**
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 16,5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- Funzione **FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 5 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine,
- 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Cod.
ABE818E6NC	077047W88

SKB 812F1 AC**Frigorifero armadio Serie 5000****Specifiche tecniche**

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 203 lt
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale
- **Illuminazione a LED laterale**

Funzioni/Programmi


- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 1 cassettone verdura



Modello	Cod.
SKB812F1AC	077019W21

SFB 612F1 AS**F****Frigorifero armadio con vano congelatore Serie 5000****Benefit**

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 174 lt
- Capacità totale vano congelatore 14 lt
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi


- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
- 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone

**Modello** **Cod.**

SFB612F1AS 077019W17

SKB 512E1 AS**E****Frigorifero armadio Serie 5000****Specifiche tecniche**


- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone

**Indicatore di temperatura IT4****Modello** **Cod.**

SKB512E1AS 077019W14

SKB 588E1 AS**Frigorifero armadio Serie 5000****Specifiche tecniche**


- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano frigorifero 142 lt
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente, 2 portauova, 1 mezzo ripiano amovibile



Modello	Cod.
---------	------

SKB588E1AS	077015W09
------------	-----------

ABB 688E1 LS**Congelatore armadio Serie 6000****Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano frigorifero 98 lt
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 3 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Cod.
---------	------

ABB688E1LS	077015W12
------------	-----------

ABB 682F1 AF

F

**Congelatore sottotavolo Serie 5000****Benefit**

- Autoventilato

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 95 lt
- Capacità di congelamento 7,1 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 21 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,
- 3 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Cod.
ABB682F1AF	077010W06

SFB 682E1 AF

E

**Frigorifero sottotavolo con vano congelatore Serie 5000****Benefit**

- Vano congelatore ****
- Autoventilato

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 93 lt
- Capacità totale vano frigorifero 16 lt
- Capacità di congelamento 3,1 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 cassettone



Indicatore di temperatura IT4

Modello	Cod.
SFB682E1AF	077010W03

SKB 582F1 AF

F

**Frigorifero sottotavolo Serie 5000****Benefit**

- Autoventilato

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 134 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 cassettone



Modello	Cod.
SKB582F1AF	077010W01

RMB 954F9 VX **PR****Frigocongelatore French Door Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost****Humidity Control****Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Cassetto Multiswitch: convertibile tra funzione congelatore e frigorifero tra -18°C e +7°C
- Cassetto Multichill con la possibilità di impostare una delle 5 temperature tra -2°C e +7°C
- Connessione WiFi
- Erogatore d'acqua, ghiaccio tritato e cubetti di ghiaccio integrato sulla porta con display digitale
- Cassetti di frutta e verdura UltraFresh con controllo automatico dell'umidità
- Controporta CustomFlex®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 378 lt
- Capacità totale vano congelatore 239 lt
- Capacità di congelamento 11 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con 2 display digitali
- Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero
- Illuminazione LED nel cassetto congelatore
- Collegamento alla rete idrica

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Sbrinamento e scongelamento automatici
- Allarme acustico alta temperatura e porta aperta
- Filtro d'aria e filtro d'acqua in dotazione

Installazione

- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento
- Dimensioni (AxLxP): 178,2x91,3x74,6 cm

Dotazione interna**Frigorifero**

- 2 ripiani in vetro, 1 FlexiShelf, 1 griglia bottiglie pieghevole, 2 cassetti verdura, 2 vani merende

Controporta CustomFlex®

- 6 contenitori CustomFlex®, 1 contenitore burro, 1 portabottiglie, portauova

Congelatore


- Cassetto Multiswitch, cassetto congelatore con divisorio, ripiano su guide telescopiche

Design

- Estetica porte inox antimpronta

Modello **Cod.**

RMB954F9VX 077378A

RMB 952D6 VU **PR****Frigocongelatore Multi Door Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost****Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Compressore inverter
- Zona MultiSwitch+ con 5 temperature impostabili tra -2°C e +7°C con display digitale
- Cassetto FreshZone per frutta e verdura
- Cassetto 0°C per carne e pesce
- Cassetto Maxi ExtraZone
- Maniglie a scomparsa illuminate con luci LED

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 343 lt
- Capacità totale vano congelatore 179 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi

- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanze
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Sicurezza bambini
- Allarme acustico porta aperta
- Allarme visivo alta temperatura

Installazione

- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 190x90,5x67,3 cm

Dotazione interna**Frigorifero**

- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto FreshZone per frutta e verdura, 1 cassetto 0°C per carne e pesce, 1 cassetto Maxi ExtraZone

Controporta

- 2 mensole porta bottiglie, 4 mensole, 1 portauova

Congelatore

- 2 cassetti, 1 ripiano

Zona MultiSwitch+

- 2 cassetti convertibili, 1 ripiano convertibile

Design

- Estetica porte inox antimpronta

Modello **Cod.**

RMB952D6VU 077378B

RCB 736D7 MX



Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

N.b. Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 7,9 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED laterale
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna
Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica inox antimpronta

Modello	Cod.
RCB736D7MX	077373

RCB 732E7 MG

PR



Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 230 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 7,7 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- Illuminazione a LED
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x66 cm

Dotazione interna
Frigorifero

- 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 mensola, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica Matt Black

Modello	Cod.
RCB732E7MG	077374B

RCB 736D7 MB**Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control**

N.b. Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 7,9 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED laterale
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica nera acciaio inox

Modello	Cod.
RCB736D7MB	077374C

RCB 732D7 MX**Humidity Control**

N.b. Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 230 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 7,8 kg/24 h
- Indicazione digitale della temperatura
- Silenziosità 37 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED laterale
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x65 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica inox antimpronta

Modello	Cod.
RCB732D7MX	077379A

AWUD 040B8 B**PR****Cantina vino Serie 8000****Benefit**

- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche

- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Doppia zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni


- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Doppia illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

* Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)

ATTENZIONE: inseribile solo con modulistica H.72 con zoccolo H. 13.

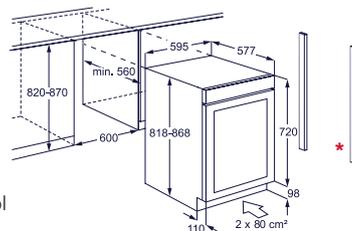

Modello	Cod.
AWUD040B8B	077100W08

AWUS 040B8 B**PR****Cantina vino Serie 8000****Benefit**

- 6 ripiani di cui 5 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche

- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni


- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Doppia illuminazione a LED laterale
- 5 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

* Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)

ATTENZIONE: inseribile solo con modulistica H.72 con zoccolo H. 13.

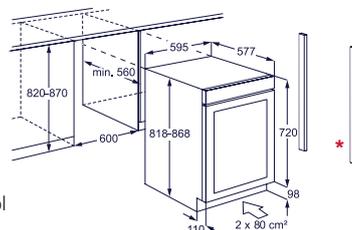

Modello	Cod.
AWUS040B8B	077100W07

AWUS 018B7 B



Cantina vino Serie 7000

**Benefit**

- 6 ripiani di cui 4 estraibili
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche

- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**


Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- **Illuminazione a LED** laterale
- 4 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

* Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
ATTENZIONE: inseribile solo con modulistica H.72 con zoccolo H. 13.

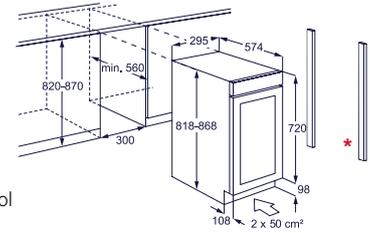

Modello	Cod.
AWUS018B7B	077100W01

AWUS 052B5 B



Cantina vino Serie 7000

Benefit

- 6 ripiani in legno
- **Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico


Caratteristiche tecniche

- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- **Classe silenziosità D**

Design

- **Illuminazione a LED**
- Maniglia a vista
- Estetica Nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra

* Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
ATTENZIONE: inseribile solo con modulistica H.72 con zoccolo H. 13.

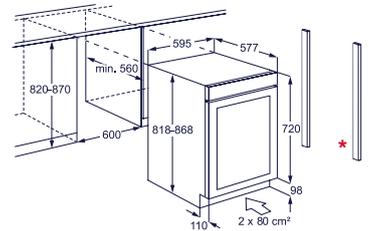

Modello	Cod.
AWUS052B5B	077100W06

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI



NSC 7P751 DS
H 190, MaxiSpace TwinTech®
Total No Frost Plus, Classe D,
376 lt



NSC 7G751 ES
H 190, MaxiSpace TwinTech®
Total No Frost Plus, Classe E,
376 lt



NSC 8M191 DS
H 190, MultiSpace Cooling 360°,
TwinTech® Total No Frost Plus,
Classe D, 269 lt



SCE 819E5 TS
H 190, Multispace TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 276 lt



NSC 8M181 DS
H 178, Cooling 360°, TwinTech®
Total No Frost Plus, Classe D, 248 lt



NSC 7G181 DS
H 178, TwinTech®
Total No Frost, Classe D, 256 lt



SCE 818E8 TS
H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 256 lt



SCE 818F6 TS
H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost, Classe F, 256 lt



SCB 618E6 TS
H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 254 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI

**OSC 5D181 ES**

H 178, Combinato Low Frost,
Classe E, 268 lt

**SCB 618F3 LS**

H 178, Combinato Low Frost,
Classe F, 268 lt

DOPPIA PORTA

**SDB 416E1 AS**

H 158, Low Frost, Classe E,
259 lt

**SDB 414F1 AS**

H 144, Low Frost, Classe F,
218 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

FRIGORIFERI ARMADI



SFE 818E1 DS

H 178, Classe E,
282 lt



SFB 618F1 DS

H 178, Classe F, 282 lt



SKE 818D1 DS

H 178, Classe D,
311 lt



SKE 818E9 ZC

H 178, Classe E,
276 lt



SKB 812F1 AC

H 122, Classe F, 203 lt



SFB 612F1 AS

H 122, Classe F, 188 lt



SKB 512E1 AS

H 122, Classe E, 208 lt



SKB 588E1 AS

H 88, Classe E, 142 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

CONGELATORI ARMADI



ABE 818F6 NS
H 178, No Frost, Classe F,
204 lt



ABE 818E6 NC
H 178, No Frost, Classe E
204 lt



ABB 688E1 LS
H 88, Classe E, 98 lt

CONGELATORE SOTTOTAVOLO



ABB 682F1 AF
H 82, Classe F, 95 lt

FRIGORIFERI SOTTOTAVOLO



SFB 682E1 AF
H 82, Classe E, 109 lt



SKB 582F1 AF
H 82, Classe F, 134 lt

FRIGOCONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI LIBERA INSTALLAZIONE



RMB 954F9 VX

H 178, French Door, larghezza 91,3 cm
TwinTech® Total No Frost con Multiflow,
Classe F, 617 lt

RMB 952D6 VU

H 190, MultiDoor, larghezza 90,5 cm
TwinTech® Total No Frost con Multiflow,
Classe D, 522 lt



RCB 736D7 MX

H 201, larghezza 59,5 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Cooling 360°, Classe D, 367 lt



RCB 732E7 MG

H 186, larghezza 59,5 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Cooling 360°, Classe E, 331 lt



RCB 736D7 MB

H 201, larghezza 59,5 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Cooling 360°, Classe D, 367 lt



RCB 732D7 MX

H 186, larghezza 59,5 cm,
TwinTech® Total No Frost,
con Cooling 360°, Classe D, 331 lt

FRIGOCONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

CANTINE VINO

**AWUD 040B8 B**

Capacità di 40 bottiglie,
Compressore inverter, Classe G

**AWUS 040B8 B**

Capacità di 40 bottiglie,
Compressore inverter, Classe F

**AWUS 018B7 B**

Capacità di 18 bottiglie, Classe G

**AWUS 052B5 B**

Capacità di 52 bottiglie, Classe G

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060						
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NSC 7P751 DS	NSC 7G751 ES	NSC 8M191 DS	SCE 819D8 TS	SCE 819E5 TS	NSC 8M181 DS
Categoria	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
Classe di efficienza energetica	D	E	D	D	E	D
Indice di efficienza energetica	80	100	80	80	100	80
Consumo annuo di energia (kWh)	197	247	172	173	216	173
Capacità totale vano frigorifero (lt)	287	287	207	214	214	186
Capacità totale vano congelatore (lt)	89	89	62	62	62	62
N° stelle vano congelatore	****	****	****	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	11.5	10.5	8	6.3	5	8
Tempo di risalita della temperatura (h)	15	15	11.5	9.5	9.5	10.5
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	35	35	35	34	35	36
Classe di silenziosità	B	B	B	B	B	C
Caratteristiche principali						
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost Plus
Connettività	•	-	-	-	-	-
Ventilazione frigorifero	Dynamic Air	Dynamic Air	Multiflow con pannello in acciaio inox	Dynamic Air	Dynamic Air	Multiflow con pannello in acciaio inox
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•	•	•	•	•
Pannello di controllo	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control
Luce interna frigorifero (LED)	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali	Superiore sulla ventola	Superiore sulla ventola	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-	-	-	-
Controporta CustomFlex®	-	-	•	•	•	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•	•	•	•
Funzione Coolmatic®	•	•	•	•	•	•
Funzione HolidayMode	-	-	•	•	•	-
Funzione ECO mode	•	•	•	•	-	-
Controllo temperatura	•	•	-	-	•	-
Sicurezza bambini	-	-	•	•	•	•
Installazione						
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche						
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
SCE 818E8 MS	NSC 7G181 DS	SCE 818E8 TS	SCE 818F6 TS	SCB 618E6 TS	OSC 5D181 ES	SCB 618F3 LS
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
E	D	E	F	E	E	F
100	80	100	125	100	100	125
217	172	216	270	0	220	272
186	194	194	194	193	196	196
62	62	62	62	61	73	72
****	****	****	***	****	****	****
7	7	7	7	5	3,3	3,9
11.5	9.5	9.5	9.5	9.5	11.5	11.5
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
36	35	34	38	39	34	35
C	B	B	C	C	B	B
TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	Low Frost	Low Frost
-	-	-	-	-	-	-
Multiflow con pannello in acciaio inox	Dynamic Air	Dynamic Air	Dynamic Air	Dynamic Air	Dynamic Air	-
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Manuale	Manuale
•	•	•	-	•	-	-
Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici
Illuminazione a LED laterale	Superiore sulla ventola	Superiore sulla ventola	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	-
•	-	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	•	•
•	•	•	•	-	-	-
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
50	50	50	50	50	50	50
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	SDB 416E1 AS	SDB 414F1 AS	SFE 818E1 DS	SFB 618F1 DS	SKE 818D1 DS
Categoria	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero
Classe di efficienza energetica	E	F	E	F	D
Indice di efficienza energetica	99,7	125	99,7	124	79
Consumo annuo di energia (kWh)	0	222	0	206	91
Capacità totale vano frigorifero (lt)	209	180	260	260	311
Capacità totale vano congelatore (lt)	50	38	22	22	0
N° stelle vano congelatore	****	****	Yes	YES	NO
Capacità di congelamento (kg/24h)	6,3	3,7	5,7	5,7	0
Tempo di risalita della temperatura (h)	15,3	13,7	14	14	0
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	34	35	32	32	34
Classe di silenziosità	B	B	B	B	B
Caratteristiche principali					
Tecnologia di raffreddamento	Low Frost	Low Frost	Ventilato	Static	Ventilato
Ventilazione frigorifero	-	-	Dynamic Air	-	Dynamic Air
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	-
Motore Inverter	•	-	•	•	•
Pannello di controllo	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici	Pannello digitale	Controlli interni elettronici	Pannello digitale
Luce interna frigorifero (LED)	•	•	Superiore sulla ventola	•	Superiore sulla ventola
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•	•	-
Funzione Coolmatic®	-	-	•	-	•
Funzione HolidayMode	-	-	-	-	•
Controllo temperatura	-	-	-	-	-
Sicurezza bambini	-	-	-	-	-
Installazione					
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche					
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
SKE 818E9 ZC	SKB 812F1 AC	SFB 612F1 AS	SKB 512E1 AS	SKB 588E1 AS	SFB 682E1 AF	SKB 582F1 AF
Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero
E	F	F	E	E	E	F
148	124	125	99	99	100	125
100	126	182	101	93	0	116
276	203	174	208	142	93	134
0	0	14	0	0	16	0
NO	NO	YES	NO	NO	Yes	NO
0	0	2,7	0	0	3,1	0
0	0	8	0	0	8,2	0
SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
37	36	35	34	36	38	37
C	C	B	B	C	C	C
Dynamic	Static	Static	Static	Static	Static	Static
Multiflow	-	-	-	-	-	-
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
-	-	Manuale	-	-	Manuale	-
-	-	-	-	-	-	-
Pannello digitale	Pannello digitale	Controlli interni elettronici	Meccanico	Meccanico	Elettronico	Meccanico
•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	-	-	•	-
•	•	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
50	50	50	50	50	50	50
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
CE	CE	CE	CE	CE; VDE	CE; VDE	CE; VDE

CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	ABE 818E6 NC	ABE 818F6 NS
Categoria	Congelatore verticale	Congelatore verticale
Classe di efficienza energetica	E	F
Indice di efficienza energetica	100	125
Consumo annuo di energia (kWh)	233	292
Capacità totale vano frigorifero (lt)	0	0
Capacità totale vano congelatore (lt)	204	204
N° stelle vano congelatore	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	16,5	15,7
Tempo di risalita della temperatura (h)	8,5	7,9
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	39	39
Classe di silenziosità	C	C
Caratteristiche principali		
Tecnologia di raffreddamento	No Frost	No Frost
Ventilazione frigorifero	-	-
Sbrinamento frigorifero	-	-
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•
Display	Pannello digitale	Pannello digitale
Luce interna congelatore (LED)	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•
Funzione Coolmatic®	-	-
Funzione HolidayMode	-	-
Controllo temperatura	-	-
Sicurezza bambini	-	-
Installazione		
Installazione	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche		
Frequenza (Hz)	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240
Certificazioni	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C

AEG	AEG
ABB 688E1 LS	ABB 682F1 AF
Congelatore verticale	Congelatore verticale
E	F
100	125
177	220
0	0
98	95
****	****
4,5	7,1
12,7	13,5
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
34	39
B	C
Statico	Statico
-	-
-	-
Manuale	Manuale
-	-
Elettronico	Elettronico
-	-
•	•
-	-
-	-
-	-
-	-
Incasso	Incasso
50	50
230-240	230-240
CE	CE; VDE

LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	RMB 954F9 VX	RMB 952D6 VU	RCB 646E3 MX
Categoria	Frigocongelatore French Door	Frigocongelatore MultiDoor	Frigocongelatore combinato
Classe di efficienza energetica	F	D	E
Indice di efficienza energetica	116	80	100
Consumo annuo di energia (kWh)	412	256	287
Capacità totale vano frigorifero (lt)	378	343	344
Capacità totale vano congelatore (lt)	239	179	137
N° stelle vano congelatore	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	11	7	8
Tempo di risalita della temperatura (h)	14	11	13,5
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	42	39	43
Classe di silenziosità	D	C	D
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost
Ventilazione frigorifero	MultiFlow	Multiflow	Multiflow
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Auto
Motore Inverter	-	•	•
Pannello di controllo	Controllo elettronico della temperatura con 2 display digitali	LCD Touch Multi Control	Pannello digitale con dual control
Luce interna frigorifero (LED)	LED interna laterale e top	LED interna laterale e top	LED superiore
Luce interna congelatore (LED)	LED interna	•	-
Controporta CustomFlex®	•	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic®	•	-	•
Funzione HolidayMode	-	•	•
Controllo temperatura	-	-	•
Sicurezza bambini	-	•	-
Installazione			
Installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificazioni	CE	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C

				
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
RCB 646E3 MB	RCB 736D7 MX	RCB 732E7 MG	RCB 736D7 MB	RCB 732D7 MX
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
E	D	E	D	D
100	80	100	80	80
287	200	250	200	200
344	266	230	266	230
137	101	101	101	101
****	****	****	****	****
8	7,9	7,7	7,9	7,8
13,5	10	10	10	10
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
43	37	38	37	37
D	C	D	C	C
TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost
Multiflow	Cooling 360	Cooling 360	Cooling 360	Cooling 360
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
•	-	-	-	-
Pannello digitale con dual control	Controllo elettronico con pannello digitale	Controllo elettronico con pannello digitale	Controllo elettronico con pannello digitale	Controllo elettronico con pannello digitale
LED superiore	LED laterale	LED laterale	LED laterale	LED laterale
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	-	-	-	-
•	•	-	•	•
•	•	-	•	-
-	-	-	-	-
A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
50	50	50	50	50
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
CE	CE	CE	CE	CE

CANTINE VINO | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	AWU D040B8 B	AWU S040B8 B
Categoria	Cantina vino	Cantina vino
Estetica	Estetica Matt Black	Estetica Matt Black
Classe di efficienza energetica	G	F
Consumo annuo di energia (kWh)	146	108
Classe climatica	SN-N-ST	SN-N-ST
Silenziosità	38	38
Caratteristiche principali		
Luce interna LED	Doppia illuminazione a LED superiore	Doppia illuminazione a LED laterale
Pannello di controllo	Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control
N. bottiglie (Bordeaux)	40	40
N. ripiani	5	6
Specifiche tecniche		
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE, FU-EMV, VDE	CE, FU-EMV, VDE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C

AEG	AEG
AWU S018B7 B	AWU S052B5 B
Cantina vino	Cantina vino
Estetica Matt Black	Estetica nera
G	G
139	148
SN-N-ST	N-ST
38	42
illuminazione a LED laterale	illuminazione a LED
Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	Controllo elettronico
18	52
6	6
220-240	220-240
50	50
CE, FU-EMV, VDE	CE

L8 FEE84 BI**Lavatrice integrata totale Serie 8000 con WiFi**

NOVITÀ 2023
DISPONIBILE
DA FEBBRAIO
PREDECESSORE
L8 2470 BI

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Silenziosità 68 dB(A)
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone

Tecnologie

- Tecnologia OKOMix, premiscela detersivo e ammorbidente
- Tecnologia ProSteam®, fino al 30% in meno di pieghe sui capi
- Tecnologia ProSense®, consumi ottimizzati in base al carico automaticamente

Programmi e opzioni




- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, OKOPower, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Outdoor, Hygiene, 3 Kg 20 minuti, Sport, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, SoftPlus, Vapore Finale, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Pressostato

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
 - Oblò dark silver
 - Cesto con microfori in acciaio inox da 52 litri
 - Filtro ispezionabile
 - 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 81,9x59,6x54 cm

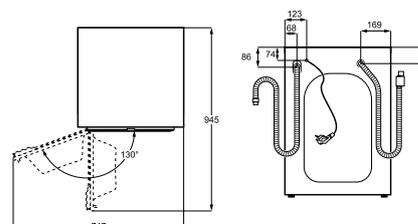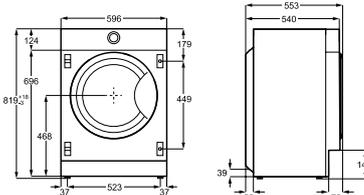

Modello	Cod.
L8FEE84BI	077505W22
PIEDINI PER ZOCCOLO H.15	077850

L7 WEG74 BI**Lavasciuga integrata totale Serie 7000****Benefit**

- Lavasciuga Kombi Serie 7000
- Capacità lavaggio 7 Kg
- Capacità asciugatura 4 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/ minuto
- Classe di efficienza energetica lavaggio D
- Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura E
- Motore Inverter Silence a Magneti Permanenti
- Silenziosità 70 dB(A)
- Display LCD con Touch Control
- Manopola selezione programmi e temperatura

Tecnologie




- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- Programmi di asciugatura automatica e a tempo
- **Programmi speciali:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Antiallergie, Sport, Outdoor, Denim, NonStop 60min
- **Opzioni:** ON/OFF, Modalità, Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Risparmio Tempo, Tempo di asciugatura, Asciugatura automatica, Start/Pausa, Partenza ritardata, Modalità lavaggio/asciugatura
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche

- Partenza posticipata fino a 20 ore
- Indicazione svolgimento programma
- Controllo sensorizzato della schiuma
- Sistema antiaggimento Total Aqua Control System
- Cerniere di fissaggio anta reversibili

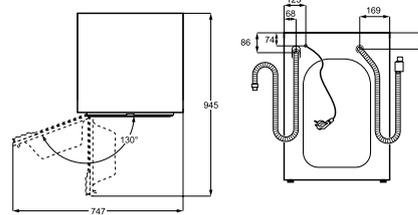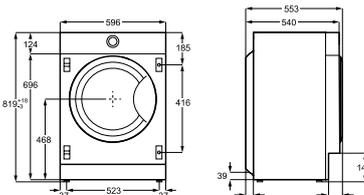

- Pressostato

Estetica

- Display LCD con Touch Control
 - Oblò bianco
 - 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP-Pmax): 82x59,6x54,4

Modello	Cod.
L7WEG74BI	077512W41
PIEDINI PER ZOCCOLO H.15	077850

LR9 H94 GBS

PR



!
NOVITÀ
2023

DISPONIBILE
DA FEBBRAIO
PREDECESSORE
LR9 H94 SGB

Lavatrice a libera installazione Serie 9000 con WiFi

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 9000
- Classe di efficienza energetica A-20%
- Capacità 9 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Silenziosità 72 dB(A)
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone

Tecnologie

- Tecnologia SoftWater
- Tecnologia PowerCare
- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Risciacquo, Vapore Antipiega, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

Modello	Cod.
LR9H94GBS	077500A16
PIEDINI PER ZOCCOLO H.15	077850

LR8 H84 BBY

PR



!
NOVITÀ
2023

DISPONIBILE
DA FEBBRAIO
PREDECESSORE
LR8 H84 UGB

Lavatrice a libera installazione Serie 8000 UniversalDose con Wifi

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Classe di efficienza energetica A-20%
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 72 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia PowerCare
- Tecnologia PreciseWash
- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** PowerClean 59min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

Modello	Cod.
LR8H84BBY	077500A14
PIEDINI PER ZOCCOLO H.15	077850

LR7 H94 ABY

PR



DISPONIBILE
DA FEBBRAIO
PREDECESSORE
LR 7H94 VAB

Lavatrice a libera installazione Serie 7000 UniversalDose con WiFi

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 9 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®
- Cesto Care Drum
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseWash

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Igiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

Modello	Cod.
LR7H94ABY	077500A15

L6 SE62 S

PR



Lavatrice slim a libera installazione Serie 6000

Benefit

- Lavatrice frontale slim Serie 6000
- Classe di efficienza energetica C
- Capacità 6 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/minuto
- Motore Inverter
- Silenziosità 73 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 20 minuti 3Kg, Stiro facile, Piumini, Outdoor, Denim, Vapore
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** SoftPlus, Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Selezione Centrifuga, Scarico
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche

- Pressostato

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,3x59,5x37,2 cm

Modello	Cod.
L6SE62S	077500A10

TR9 T94 ABYS 

NOVITÀ
2023

DISPONIBILE
DA MARZO

Asciugatrice a libera installazione Serie 9000 3D Scan con WiFi

Benefit

- Asciugatrice Serie 9000
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 9 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione A
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità in centrifuga 63 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Delicati, Piumoni, Hygiene, MixDry, Outdoor, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Vapore finale, Fine

Specifiche tecniche

- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica

- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Modello	Cod.
TR9T94ABYS	077501A08

TR9 H83 ABY 

NOVITÀ
2023

DISPONIBILE
DA MARZO

PREDECESSORE
T9 DEC 856D

Asciugatrice a libera installazione Serie 9000 3D Scan con WiFi

Benefit

- Asciugatrice Serie 9000
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità in centrifuga 64 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni, Delicati, Piumini, Piumoni, Hygiene, MixDry, Outdoor, Sintetici, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Fine

Specifiche tecniche

- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica

- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Modello	Cod.
TR9H83ABY	077501A09

LAVAGGIO | RIEPILOGO GAMMA

LAVATRICI



L8 FEE84 BI

Lavatrice integrata totale Serie 8000 con WiFi, Classe A, Capacità di carico 8 kg, 1400 giri/min



LR9 H94 GBS

Lavatrice frontale Serie 9000 con WiFi, Classe A-20%, Capacità 9 Kg, 1400 giri/min



LR8 H84 BBY

Lavatrice frontale Serie 8000 con WiFi, Classe A-20%, Capacità 8 Kg, 1400 giri/min

LAVATRICI



LR7 H94 ABY

Lavatrice frontale Serie 7000 con WiFi, Classe A, Capacità 9 Kg, 1400 giri/min

LAVATRICI SLIM



L6 SE62 S

Lavatrice frontale Serie 6000, Classe C, Capacità 6 Kg, 1200 giri/min

LAVAGGIO | RIEPILOGO GAMMA

LAVASCIUGA

**L7 WEG74 BI**

Lavasciuga integrata totale Serie 7000, Classe D lavaggio, Classe E lavaggio+asciugatura, Capacità 7 Kg lavaggio / 4 Kg asciugatura, 1600 giri/minuto

ASCIUGATRICI

**TR9 T94 ABYS**

Asciugatrice Serie 9000, Tecnologia 3D Scan con WiFi, Classe A+++, Capacità 9 Kg

**TR9 H83 ABY**

Asciugatrice Serie 9000, Tecnologia 3D Scan con WiFi, Classe A+++, Capacità 8 Kg

LAVATRICI DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI



	Serie 8000	Serie 9000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾		
Marca	AEG	AEG
Modello	L8 FEE84 BI	LR9 H94 GBS
Capacità	Capacità 8 kg	Capacità 9 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	A	A -20%
Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura (solo WD)	0	0
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	51.8	41.4
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	0	0
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	47	39
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	0	0
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	44	46
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	0	0
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:20	3:48
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	0	0
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A	A
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	68	72
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1351	1351
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B	B
Eco 40-60 full load, kg _Performance, Programs E20_	8	9
Eco 40-60 full load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0.77	0.555
Eco 40-60 full load Time, h:min _Performance, Programs E20_	3:20	3:48
Eco 40-60 half load, kg _Performance, Programs E20_	4	4,5
Eco 40-60 half load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0.43	0.36
Eco 40-60 half load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:25	2:50
Eco 40-60 quarter load, kg _Performance, Programs E20_	2	2.5
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0.18	0.28
Eco 40-60 quarter load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:25	2:45
Prestazioni		
Controllo elettronico ProSense®	•	•
Motore	Inverter a magneti permanenti	Inverter a magneti permanenti
Sensore di peso	-	-
Programmi		
Programmi	Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, OKOPower, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Outdoor, Hygiene, 3 Kg 20 minuti, Sport, Denim, Lana/Seta	AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
Woolmark	Woolmark Green	Woolmark Green+WoolCare Dash/Lenor
Opzioni	Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, SoftPlus, Vapore Finale, Start/Pausa	Risparmio Tempo, Risciacquo, Vapore Antipiega, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
Connettività integrata	Connettività integrata (Wi-Fi)	Connettività integrata (Wi-Fi)
Controllo e sicurezza		
Sensors	Flussimetro, ProSense®, Aqua control sensor	Flussimetro, Aqua control sensor, ProSense®
Display	Grande Display LCD con Touch Control	Grande Display LED
Caratteristiche Aggiuntive	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, FlexiDose, Imballo	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Inserto per detersivo liquido, Imballo
Filtro	•	•
Controllo e sicurezza		
Potenza massima assorbita (W)	2200	2200
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE; UL	CE; UL

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.



	Serie 8000	Serie 7000	Serie 6000
	AEG	AEG	AEG
	LR8 H84 BBY	LR7 H94 ABY	L6 SE 62S
	Capacità 8 kg	Capacità 9 kg	Capacità 6 kg
	A -20%	A	C
	0	0	0
	41,4	51,8	68,8
	0	0	0
	38	49	56
	0	0	0
	44	46	40
	0	0	0
	3:35	3:40	3:10
	0	0	0:00
	A	B	B
	72	75	73
	1400	1351	1151
	B	B	B
	8	9	6
	0.5	0.82	0.79
	3:35	3:40	3:10
	4	4,5	3
	0.345	0.54	0.455
	2:45	2:35	2:25
	2	2.5	1.5
	0.265	0.185	0.25
	2:10	2:30	2:25
	•	•	•
	Inverter a magneti permanenti	Inverter a magneti permanenti	Inverter
	-	-	-
	PowerClean 59min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico	MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico	Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 3 Kg 20 minuti, Stiro facile, Piumini, Outdoor, Denim, Vapore
	Woolmark Green+WoolCare Dash/Lenor	Woolmark Blue+WoolCare Dash/Lenor	Woolmark Blue
	Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Anti piega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa	Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Anti piega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa	Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Selezione Centrifuga, Scarico
	Connettività integrata (Wi-Fi)	Connettività integrata (Wi-Fi)	-
	Flussimetro, Aqua control sensor, ProSense®	Flussimetro, Aqua control sensor, ProSense®	-
	Grande Display LED	Grande Display LED	Grande Display LCD con Touch Control
	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Extra Risciacquo, Imballo	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Imballo	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Extra Risciacquo, FlexiDose, Soft Plus
	•	•	•
	2200	2200	2000
	230	230	230
	50	50	50
	CE; UL	CE; UL	VDE

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60° C a carico parziale / 40° a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

LAVASCIUGA DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

Serie 7000	
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾	
Marca	AEG
Modello	L7 WEG74 BI
Capacità	capacità 7/4 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	D
Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura (solo WD)	E
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	79.8
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	81.8
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	69
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	266
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	45
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	60
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:20
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	6:15
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	70
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1551
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B
Eco 40-60 full load, kg _Performance, Programs E20_	7
Eco 40-60 full load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0.965
Eco 40-60 full load Time, h:min _Performance, Programs E20_	3:20
Eco 40-60 half load, kg _Performance, Programs E20_	3.5
Eco 40-60 half load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0.63
Eco 40-60 half load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:30
Eco 40-60 quarter load, kg _Performance, Programs E20_	2
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0.358
Eco 40-60 quarter load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:30
Prestazioni	
Controllo elettronico ProSense®	-
Motore	Inverter a magneti permanenti
Flussimetro carico acqua	-
Programmi	
Programmi	Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Antiallergie, Sport, Outdoor, Denim, NonStop 60min
Woolmark	Woolmark Blue
Opzioni	Lavaggio, Asciugatura, Temperatura 5, Freddo, Prelavaggio, Risparmio Tempo, Start/Pausa, Partenza ritardata
Connettività integrata	-
Controllo e sicurezza	
Sensors	Aqua control sensor, Flussimetro, ProSense®
Display	Display LCD con Touch Control
Caratteristiche Aggiuntive	Imballo, FlexiDose, Fondo chiuso, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Pulizia Lanugine
Filtro	•
Controllo e sicurezza	
Potenza massima assorbita (W)	2000
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Certificazioni	UL

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

ASCIUGATRICI LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI



	Serie 9000	Serie 9000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽⁴⁾		
Marca	AEG	AEG
Modello	TR9 T94 ABYS	TR9 H83 ABY
Capacità di carico kg	Capacità 9 kg	Capacità 8 kg
Classe efficienza energetica ⁽¹⁾	A+++	A+++
Durata del programma standard min	199	175
Tipo di asciugatura	Pompa di calore	Pompa di calore
Silenziosità/Silenziosità con Extra Silent dB(A)	63	64
Consumo annuo di energia kWh	195	177
Classe di efficienza di condensazione ⁽²⁾	A	B
Prestazioni		
Tecnologia a pompa di calore	•	•
Motore	Motore Inverter a magneti permanenti	Motore Inverter a magneti permanenti
Cesto	Acciaio Inox ProTex XXL	Acciaio Inox ProTex XXL
Connettività integrata	Connettività integrata (Wi-Fi)	Connettività integrata (Wi-Fi)
Sistema filtrante ÖKOFlow/EasyFlow	Easy Flow	Easy Flow
Controllo		
Display	Livello A5	Livello A3
Specifica display	Grande Display LED	Grande Display LED
Indicazione durata e tempo residuo programma	3D Scan	3D Scan
Avviso pulizia scambiatore di calore / filtro / contenitore / condensa	•	•
Luce interna	Sì	Sì
Programmi		
Programmi	MixDry, Cotone Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Outdoor, HYGIENE, Piumoni, Vapore Refresh	MixDry, Cotone Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Outdoor, HYGIENE, Piumoni, Piumini
Certificazione programma Lana	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Opzioni		
Livello asciugatura	•	•
Opzioni specifiche	ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Vapore finale, Fine	ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Fine
Reverse Plus	•	•
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita W	1600	700
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE, PL, VDE	CE, PL, VDE

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60° C a carico parziale / 40° a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. PROTETTI PER 5 ANNI.

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ
PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI,
SENZA COSTI AGGIUNTIVI.

Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici.

AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto.

E se scegli **un set* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica.

Chiama il Numero 0434 1580088 ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni****, grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.



COLLAUDO GRATUITO DEL SET

Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi**.

MANODOPERA GRATUITA




Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno a disposizione gratuitamente per 5 anni.



INTERVENTO IN 24 ORE

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24**** ore dal giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente e tempestivo.

RICAMBI ORIGINALI



Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.



SOSTITUZIONE GRATUITA

Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati, ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.

TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA GRATUITO



Nessun costo per l'eventuale trasferimento e riconsegna degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse essere effettuata a domicilio.

ELETTRODOMESTICO DI CORTESIA GRATUITO



Elettrodomestico sostitutivo gratuito, qualora disponibile, per il periodo di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico non possa essere risolto in tempi ragionevolmente brevi.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa.

(**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.

I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3).

(***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.

(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a "Set Program Garanzia 5 Anni", comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.



TRANQUILLI, CI PENSA AEG. GARANZIA 5 ANNI SUL SET

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA
DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

Per aderire a **Set Program Garanzia 5 anni** e ricevere il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

1. Acquista entro il 31 dicembre 2023 un set* per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG
2. Telefona entro il 31 Dicembre 2024 al **Numero 0434 1580088**, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set
3. Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l'adesione

 **0434 1580088**

Operazione a premi valida dal 15 Gennaio al 31 Dicembre 2023 sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG nei punti vendita di arredamento (kitchen retailer) che espongono il materiale pubblicitario. Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Termine ultimo per richiedere l'attivazione: 31 Dicembre 2024. Regolamento completo su aeg.it

RICORDIAMO CHE:

- Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sarà effettuato solo su apparecchiature già installate e inserite nei mobili della cucina
- AEG si impegna all'eliminazione di eventuali difetti di conformità che si manifestino sull'apparecchiatura entro i termini previsti dal Set Program Garanzia 5 Anni, ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.
- Durante l'intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia di conformità scaricabili dal sito AEG.it

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: MENO CLASSI, PIÙ EFFICIENZA

AEG


LAVASTOVIGLIE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavastoviglie è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.



Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100

Consumo energetico per 100 cicli Eco.

**XY x**

Capacità nominale di coperti per il programma Eco.

**XY L**

Consumo di acqua per ciclo.


X:YZ
Durata del programma Eco.

XY dB
Silenziosità.

A: $n < 39$
B: $39 \leq n < 45$
C: $45 \leq n < 51$
D: $51 \leq n$
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu
AEG

REFRIGERAZIONE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE


Scala dell'etichetta attuale

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta per la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A, grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.



Scala della nuova etichetta A-G

Con la nuova etichetta, la classe energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E, senza alcuna variazione del consumo energetico.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Nuove icone di performance

XYZ kWh/anno

Consumo energetico annuo.

**XYZ L**

Volume totale del vano congelatore.

**XYZ L**

Volume totale del vano frigorifero.


XY dB
Silenziosità.

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante **strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici**,

Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. **Le classi superiori (A+, A++ e A+++)** sono "sovrappopolate", mentre **le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti**.

Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++ , corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia+nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.

AEG
LAVATRICI

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavatrici è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.

Esempi di riclassificazione

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavatrici.

Icone di performance più informative

 XYZ kWh / 100 Consumo energetico per 100 cicli.	 XY,Z kg Capacità nominale del programma Eco.	 XY L Consumo di acqua per ciclo.
 X:YZ Durata del programma Eco.	 AB CDEFG Classe di efficienza della centrifuga.	 XY(AB) Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

AEG
LAVASCIUGA

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavasciuga è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli, soprattutto con un'unica scala sia per il lavaggio che per l'asciugatura.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti. Inoltre, la nuova etichetta classificherà separatamente il lavaggio e l'asciugatura e il solo lavaggio.

Esempi di riclassificazione

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica.

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavasciuga.

Nuove icone di performance

 XYZ kWh / 100 Consumo energetico per 100 cicli.	 XY,Z kg Capacità nominale del programma Eco.	 XY L Consumo di acqua per ciclo.
 X:YZ Durata del programma Eco.	 AB CDEFG Classe di efficienza della centrifuga.	 XY(AB) Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

LEGENDA ICONE | FORNI

	Classe di efficienza energetica		Dimensioni		Dimensioni Speciali
	SteamPro		SteamBoost		SteamCrisp®
	Steamify®		Humidity Sensor		Termosonda
	MyFavourite		MyAEG App		CookView
	Fast Heat-up		TFT Touch		Display LCD
	Oven Self-Cleaning Pyrolux		AquaClean		Sicurezza bambini
	EasyClean / Easy to Clean		CoolDoor		Steam Cleaning
	Chiusura SoftMotion		MaxiKlasse® e MaxiTray®		Inox antimpronta
	SousVide cottura sottovuoto		Piatto girevole		Illuminazione Led
	Scaldavivande		Lievitazione		Scongelamento
	Funzione Aroma		Yogurt		CantinaVino

LEGENDA ICONE | PIANI COTTURA

	Classe di efficienza energetica		Dimensioni		SensePro
	Doppia funzione Bridge		Funzione Bridge		FlexiBridge®
	Funzione PowerSlide		PowerBoost		Stop&Go
	CountUp Timer		Connessione Hob2Hood		MaxiSight® - Display a colori
	Controllo elettronico TFT		Sistema OptiFix		Indicatori a LED
	Versione filtrante		Versione aspirante		Connessione integrata (Wi-Fi)
	Direct Touch		Comandi Touch Control		Induzione
	Sicurezza bambini		Teppan Yaki		StepPower
	Wok		Hi-Power		Griglie in ghisa
	SpeedBurner		Accensione integrata nelle manopole		Bruciatori FlushBurner

LEGENDA ICONE | CAPPE

	Classe di efficienza energetica		Dimensioni		Connessione Hob2Hood
	Funzione Breeze		Tecnologia SilenceTech		Comandi Touch
	Illuminazione a LED		Aspirazione perimetrale		Versione aspirante
	Versione filtrante				

LEGENDA ICONE | LAVASTOVIGLIE

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 ComfortLift®
 Motore inverter	 Silent Technology	 AirDry
 QuickSelect	 Mulinello Satellitare	 Coperti
 Vassoio posate removibile	 Vasca XXL	 TimeBeam® Technology
 Beam on Floor	 SoftSpikes® e SoftGrip	 SoftSpikes®
 SoftGrip	 Luce interna	

LEGENDA ICONE | FREDDO

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 Dimensioni speciali
 Compressore inverter con garanzia 10 anni	 TwinTech® Plus	 TwinTech®
 Sistema No Frost	 Low Frost	 MultiAir Flow Technology
 DynamicAir Technology	 ECO Mode	 Connettività integrata
 Coolmatic®	 Frostmatic®	 Holiday
 Coolmatic®	 Cooling 360	 CustomFlex®
 Maxi Space	 Portabottiglie	 Comandi Touch
 Illuminazione a LED	 Display LCD	 Inox antimpronta
 Erogatore acqua e ghiaccio	 Congelatore quattro stelle	 Conservazione vino
 Connettività Outdoor		

LEGENDA ICONE | LAVAGGIO

 Classe di efficienza energetica	 Capacità di carico	 Capacità di carico e asciugatura
 Connettività Outdoor	 Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/min.	 Motore inverter con garanzia 10 anni
 Sistema UniversalDose	 Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan	 Tecnologia SoftWater
 Tecnologia ÖKOMix	 Tecnologia AbsoluteCare®	 Tecnologia ProSense®
 Tecnologia ProSteam®	 Motore Inverter	 Tecnologia SensiDry®
 Opzione NonStop 60min	 Programma lana	 Programmi speciali lana e seta
 Programma Outdoor	 Programma Non Stop 3h-3kg	 Display LCD
 Illuminazione a LED	 Aqua control sensor	

 Prodotto partner

 Prodotto esclusivo costruttori

 Prodotto Nuovo