

GRUPPO **LUBE**

Tecnologie  
sostenibili  
per migliorare  
la tua vita  
ogni giorno



 **Electrolux**

2023

# Hej världen\*

**Electrolux, nata in Svezia nel 1919,**  
da oltre 100 anni semplifica ogni aspetto della tua  
vita quotidiana con elettrodomestici innovativi.

Da oggi guardiamo avanti, puntando sempre più in alto.  
Siamo un marchio orientato al futuro,  
adatto a persone che desiderano una vita più piena,  
più facile e più sostenibile.

Supportiamo chi ama la creatività e siamo al servizio  
di chi è molto esigente. Garantiamo l'eccellenza agli chef  
più rigorosi e ai migliori hotel così come alle famiglie,  
con soluzioni e servizi appositamente studiati per regalare  
sempre le migliori esperienze.

Il salmone più pregiato, conservato alla massima freschezza  
e poi cotto al vapore, per risultare ancora più gustoso.

Una gonna di morbida seta,  
lavata con cura per darti gioia ogni volta che la indossi.

L'aria di casa ancora più salubre,  
per il benessere tuo e della tua famiglia.

Tutto al tuo servizio, tutto in perfetta sinergia.

Perché sappiamo quanto sia importante l'ambiente di casa,  
il luogo dove trascorriamo gran parte della nostra quotidianità.

È per questo che non ci limitiamo solo ad aiutare  
le persone a cucinare, pulire e vivere comodamente.

In Electrolux, progettiamo i nostri prodotti  
per migliorare la vita delle persone, ogni giorno.

\*Traduzione svedese: "Ciao a tutti"

# Collezione elettrodomestici da incasso 2023



## **Cottura**

Piani cottura a induzione .....	8
Piani cottura a gas .....	13
Forni Matt Range .....	48
Forni .....	50
Compatti e prodotti speciali .....	60
Microonde .....	66

## **Lavastoviglie**

Integrate totali .....	82
------------------------	----

## **Freddo**

Combinati .....	92
Armadio .....	97
Sottotavolo .....	102
Doppia porta .....	104
Libera installazione .....	106
Cantine vino .....	110

## **Lavaggio**

Lavatrici .....	128
Lavasciuga .....	129
Asciugatrice .....	130

## **EASY COLLECTION .....**

## **Schede tecniche Easy collection 138**

## **Nuova etichetta energetica .....**

## **Garanzia, servizi e assistenza ....**

Da sempre all'avanguardia nell'innovazione, per i nostri prodotti scegliamo materiali e finiture in base alla loro funzione, qualità e basso impatto ambientale. Ecco perché per il dodicesimo anno consecutivo Electrolux è stata dichiarata Leader di Settore\* secondo l'Indice Mondiale di Sostenibilità Dow Jones ed ha ricevuto il Gold Class Sustainability Award, premio che riconosce solo l'1% delle aziende con la migliore performance in ogni settore.



\* categoria Beni Durevoli per la Casa, 2006-2018

## Piano aspirante 800 con cappa filtrante **PR** KCC 84453 CK



### M2CKCF01

Accessorio necessario per convogliare l'aria depurata sotto base.  
Vedi pag. 6



### M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm  
Necessario per composizioni con zoccolo H6 vedi pag. 7



Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

### Benefit

- Piano aspirante con cappa filtrante
- FlexiPower Management
- Doppia funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

### Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **A+**
- Assorbimento massimo **7,2 kW** con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa filtrante
- **9 livelli di potenza**
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- **Portata massima aspirante 630 m<sup>3</sup>/h**
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **Filtro 2in1 (grasso e carbone)**


### Funzioni & Sicurezza

- **Funzione FlexiPowerManagement**
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Design

- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 4 Comandi SliderTouch separati
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Modello	Cod.
KCC84453CK	03998R01
Filotop KCC84453CK	03998R01F

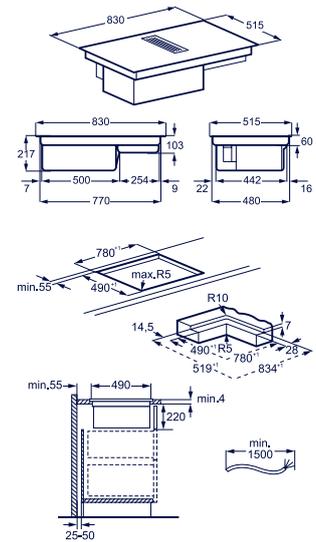

## Piano aspirante 800 con cappa aspirante **PR** KCD 84453 CK



### M2CKCF01

Accessorio necessario per convogliare l'aria depurata sotto base.  
Vedi pag. 6



### M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm  
Necessario per composizioni con zoccolo H6 vedi pag. 7



Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

### Benefit

- Piano aspirante con cappa aspirante
- FlexiPower Management
- Doppia funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

### Caratteristiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **A+**
- Assorbimento massimo **7,2 kW**
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa aspirante
- **9 livelli di potenza**
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- **Portata massima aspirante 630 m<sup>3</sup>/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri

### Funzioni & Sicurezza


- **Funzione FlexiPowerManagement**
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Design

- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 4 Comandi SliderTouch separati


- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Modello	Cod.
KCD84453CK	03998R02
Filotop KCD84453CK	03998R02F

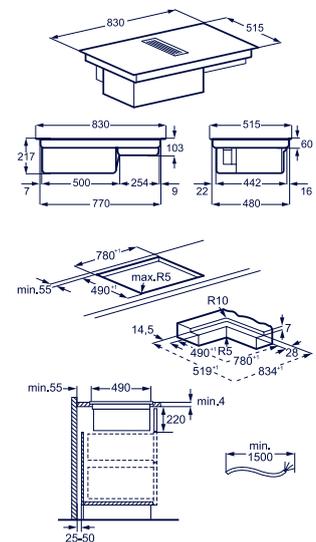

Piano aspirante 600 con cappa filtrante **PR**  
KCC 83443 CK

NEW 2023

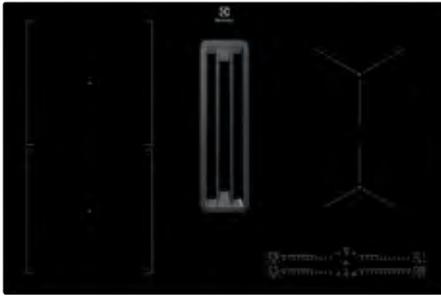

**M2CKCF01**

Accessorio necessario per convogliare l'aria depurata sotto base. Vedi pag. 6



**M2CKCF11**

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm. Necessario per composizioni con zoccolo H6 vedi pag. 7



Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

**Benefit**

- Piano aspirante con cappa filtrante
- Funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

**Caratteristiche tecniche**





- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,3 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- 9 livelli di potenza
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- Portata massima aspirante 630 m<sup>3</sup>/h
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Filtro 2in1 (grasso e carbone)

**Funzioni & Sicurezza**

- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Design**

- 77 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- 4 comandi SliderTouch separati



- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Modello	Cod.
KCC83443CK	03998R03
Filopot KCC83443CK	03998R03F

Piano aspirante 600 con cappa aspirante **PR**  
KCD 83443 CK

NEW 2023



**M2CKCF01**

Accessorio necessario per convogliare l'aria depurata sotto base. Vedi pag. 6



**M2CKCF11**

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm. Necessario per composizioni con zoccolo H6 vedi pag. 7



Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

**Benefit**

- Piano aspirante con cappa aspirante
- Funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

**Caratteristiche tecniche**





- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,3 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- 9 livelli di potenza
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- Portata massima aspirante 630 m<sup>3</sup>/h
- Indicatore luminoso saturazione filtri

**Funzioni & Sicurezza**

- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Design**

- 77 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- 4 comandi SliderTouch separati
- Controllo elettronico Touch Control



- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Modello	Cod.
KCD83443CK	03998R04
Filopot KCD83443CK	03998R04F

## M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).



-  **K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)**
-  **K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)**
-  **K3 - Tubo rettangolare (X1)**
-  **K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)**
-  **Nastro adesivo in PVC,  
10 m (larghezza 50 mm) (X1)**

Modello	Cod.
M2CKCF01	03998041

## M2CKCF02



**S2 - Collegamento orizzontale  
da rettangolare (220x90 mm)  
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF02	03998041R

## M2CKCF03



**S3 - Curva verticale a 90°  
da rettangolare (220x90 mm)  
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF03	03998041S

## M2CKCF04



**S4 - Curva orizzontale rettangolare  
a 90° (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF04	03998041M

## M2CKCF05



**S5 - Tubo rettangolare,  
1 metro (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF05	03998041E

M2CKCF06



S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF06	03998041P

M2CKCF07



S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF07	03998041F

M2CKCF08



S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF08	03998041Q

M2CKCF09



S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF09	03998041G

M2CKCF10



S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)

Modello	Cod.
M2CKCF10	03998041V

M2CKCF11



S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Modello	Cod.
M2CKCF11	03998041H

M2CKCF13



S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°

Modello	Cod.
M2CKCF13	03998041N

MCFB70



2:1 Long Life Carbon Filter

Modello	Cod.
MCFB70	03998041A

## Piano Induzione 700 SenseBoil PR KIS 82449



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.  
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione SenseBoil
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design



- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

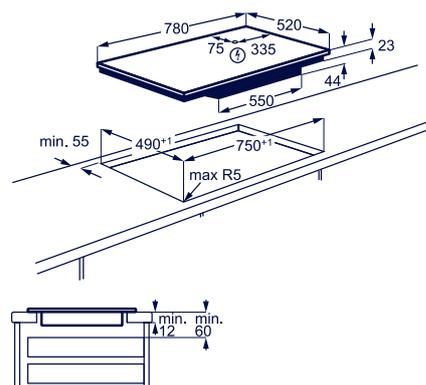

Modello	Cod.
KIS82449	074562R8XF

## Piano Induzione 700 SenseBoil PR KIS 62449



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.  
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione SenseBoil
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design



- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

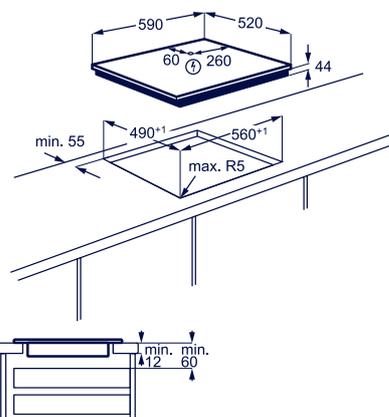

Modello	Cod.
KIS62449	074560R8WD

## Piano Induzione 600 FlexiBridge® con PowerSlide® PR EIV 85443



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.  
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

### Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione FlexiBridge® con PowerSlide
- Funzione FlexiBridge®
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

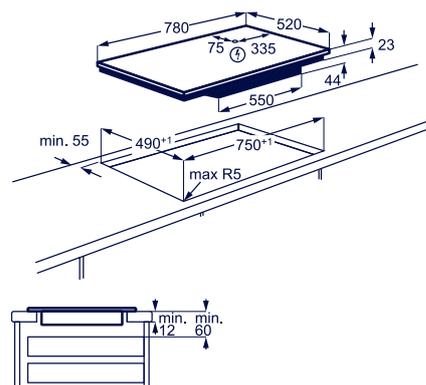

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Cod.
EIV85443	074562R8XG

## Piano Induzione 600 FlexiBridge® con PowerSlide® PR EIV 65443



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.  
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

### Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione FlexiBridge® con PowerSlide
- Funzione FlexiBridge®
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

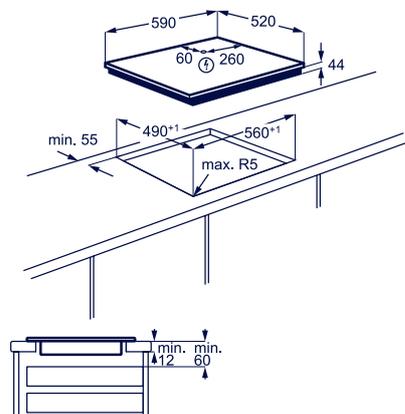


### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Cod.
EIV65443	074560R8WB

## Piano Induzione 600 Bridge EIL 83443 BW

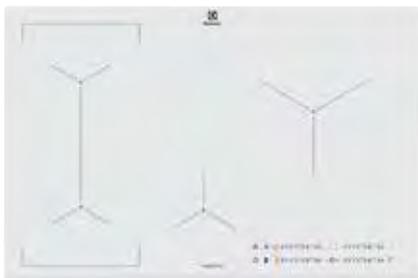

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.  
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

### Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione Bridge
- Funzione Bridge
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

### Design

- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
EIL83443BW	074562R8XC

## Piano Induzione 600 Bridge EIL 83443



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.  
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

### Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione Bridge
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
EIL83443	074562R8XB

**Piano Induzione 600 Bridge  
EIL 63443 BW**



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.  
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

**Benefit e caratteristiche tecniche**

- Piano Induzione Bridge
- Funzione Bridge
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

**Design**


- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

**Funzioni**

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

**Installazione**

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

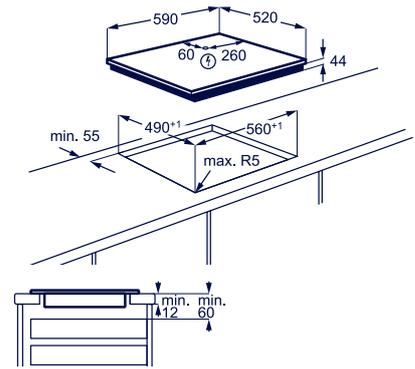

Modello	Cod.
EIL63443BW	074560R8K

**Piano Induzione 600 Bridge  
EIL 63443**



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.  
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

**Benefit e caratteristiche tecniche**


- Piano Induzione Bridge
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

**Design**

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

**Funzioni**

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

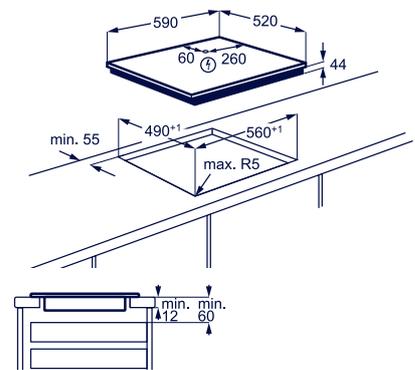

- Installazione**
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
  - **Installazione a semifilo**

Modello	Cod.
EIL63443	074560R8J

## Piano Induzione 300 EIT 81443



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.  
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

### Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

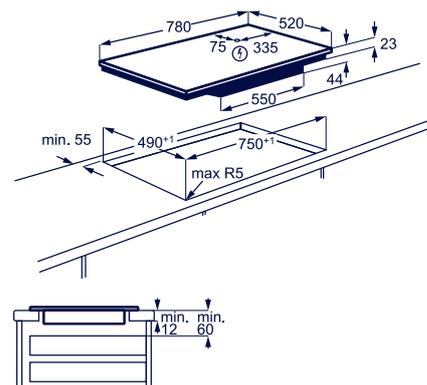

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello

EIT81443

Cod.

074562R8ZB

Piano Gas 800 FlameLight Gas on Glass **PR**  
KGG 953753 K



**Benefit**


- Piano Gas FlameLight Gas on Glass
- Indicatori a LED
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

**Design**

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 90 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo



Modello

Cod.

KGG953753K

074590R83G

## Piano Gas 800 FlameLight Gas on Glass **PR** KGG 753753 K



### Benefit


- Piano Gas FlameLight Gas on Glass
- Indicatori a LED
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

### Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo



**PR**



KGG 753753 W

KGG 753753 W - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie

Modello	Cod.
KGG753753K	074572R83D
KGG753753W	074572R83E

## Piano Gas 800 FlameLight Gas on Glass **PR** KGG 643753 W



### Benefit


- Piano Gas FlameLight Gas on Glass
- Indicatori a LED
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

### Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

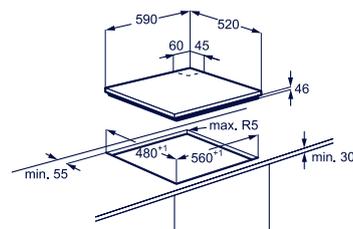

KGG 643753 K - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie

**PR**



KGG 643753 K

Modello	Cod.
KGG643753W	074564R83A
KGG643753K	074564R83B

**Piano Gas 600 Step Power Gas on Glass  
KGG 75362 K**



**Benefit**

- Piano Gas Step Power Gas on Glass
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona



**Design**

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas


**KGG 75362 W** - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox

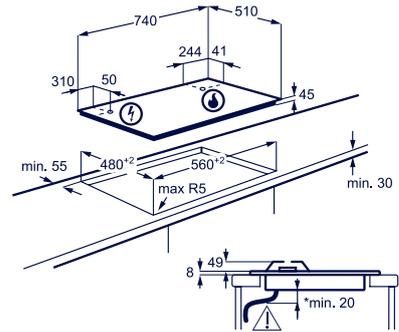

KGG 75362 W

Modello	Cod.
KGG75362K	074572RIJ
KGG75362W	074572RIK

**Piano Gas 600 Step Power Gas on Glass  
KGG 64362 W**



**Benefit**

- Piano Gas Step Power Gas on Glass
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona


**Design**

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

**KGG 64362 K** - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox

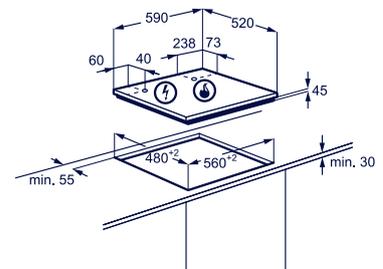

KGG 64362 K

Modello	Cod.
KGG64362W	074564ROG
KGG64362K	074564ROC

**Piano Gas 600 Step Power Gas on Glass**  
**KGG 75372 K**



**Benefit**


- Piano Gas Step Power Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

**Design**

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

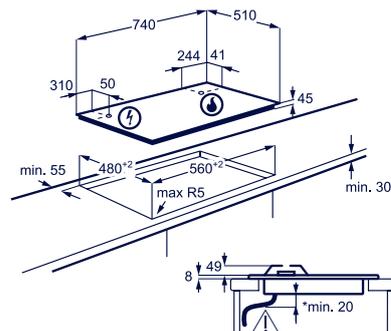

Modello	Cod.
KGG75372K	074572R83F

**Piano Gas 600 Speed Burner Gas on Glass**  
**KGG 7537 W**



**Benefit**


- Piano Gas SpeedBurner Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

**Design**

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

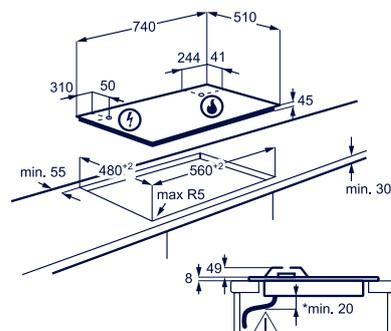

Modello	Cod.
KGG7537W	074572R02

**Piano Gas 600 Speed Burner Gas on Glass  
KGG 6437 W**



**Benefit**


- Piano Gas Speed Burner Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

**Design**

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

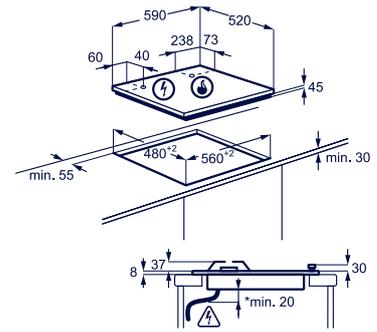

Modello	Cod.
KGG6437W	074564R83C

**Piano Gas 600 Flush Vertical Flame  
PQF 750 UOX**

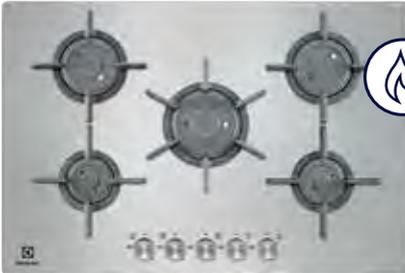

**Benefit**

- Piano Gas Flush Vertical Flame da 8 mm
- Bruciatori Flush Vertical Flame

**Design**


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

**Installazione**

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar

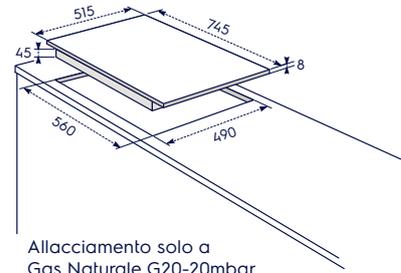

Modello	Cod.
PQF750UOX	075084R43

## Piano Gas 600 Flush Vertical Flame PQF 645 UOX

PR



### Benefit

- Piano Gas Flush Vertical Flame da 8 mm
- Bruciatori Flush Vertical Flame

### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola
- Disposizione bruciatori CrossCook

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar



Allacciamento solo a  
Gas Naturale G20-20mbar

Modello                      Cod.  
PQF645UOX                      075065R4I

## Piano Gas 700 EasyClean UltraFlat KGU 75361 Z



### Benefit


- Piano Gas EasyClean UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con StepPower
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design

- Estetica inox con trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

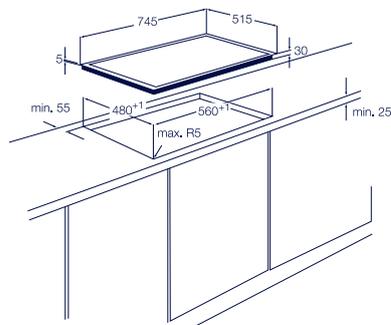

Modello                      Cod.  
KGU75361Z                      075084R4U

**Piano Gas 700 EasyClean UltraFlat  
KGU 64361 Z**

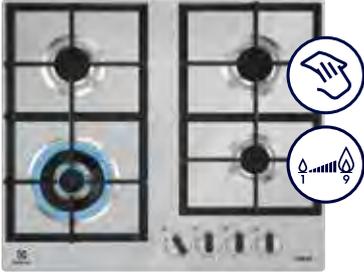

**Benefit**


- Piano Gas EasyClean UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con StepPower
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

**Design**

- Estetica inox con trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

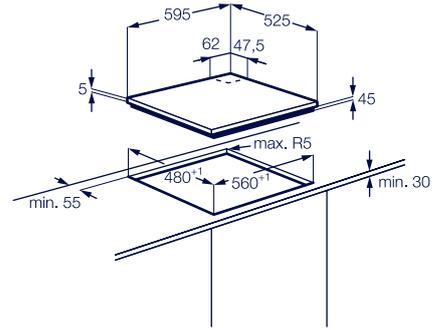

Modello	Cod.
KGU64361Z	075065R4T

**Piano Gas 600 Step Power UltraFlat PR  
KGU 75361 X**



**Benefit**


- Piano Gas Step Power UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con StepPower
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa


**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

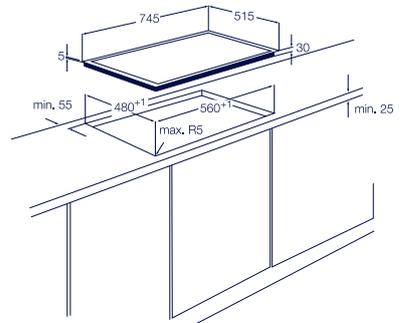

Modello	Cod.
KGU75361X	075084R4S

**Piano Gas 600 Step Power UltraFlat PR**  
**KGU 64361 X**

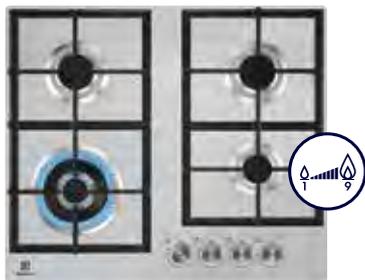

**Benefit**


- Piano Gas Step Power UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con StepPower
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

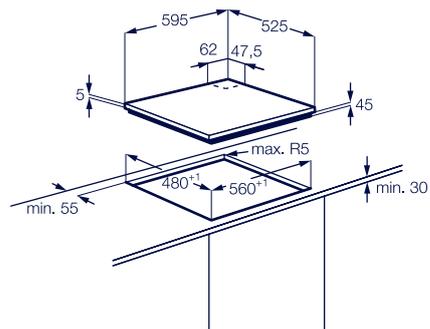

Modello	Cod.
KGU64361X	075065R4R

**Piano Gas 600 Step Power Slim Profile PR**  
**KGS 7566 S2X**



**Benefit**


- Piano Gas Step Power Slim Profile da 8mm
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Side Wok multicorona

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

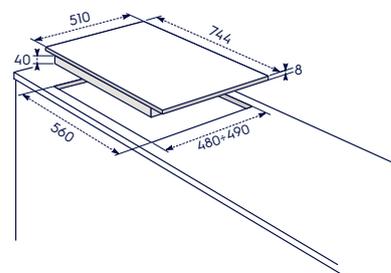

Modello	Cod.
KGS7566S2X	075084R6M

**Piano Gas 600 Step Power Slim Profile  
KGS 64562 SX**

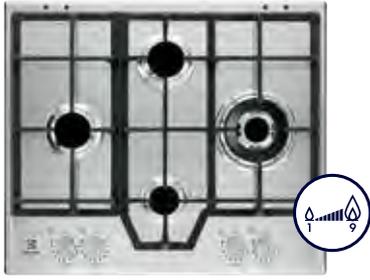

**Benefit**


- Piano Gas Step Power Slim Profile da 8mm
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Disposizione bruciatori CrossCook
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

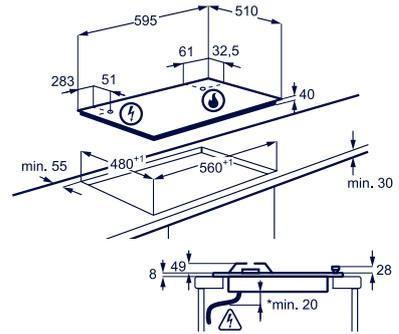

Modello ..... Cod. ....  
KGS64562SX ..... 075067R3X

**Piano Gas 600 Speed Burner Slim Profile   
KGS 9536 SX**



**Benefit**


- Piano Gas Speed Burner Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

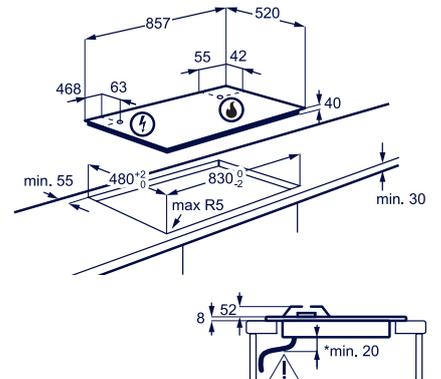

Modello ..... Cod. ....  
KGS9536SX ..... 075098R80A

## Piano Gas 600 Speed Burner Slim Profile KGS 9536 W

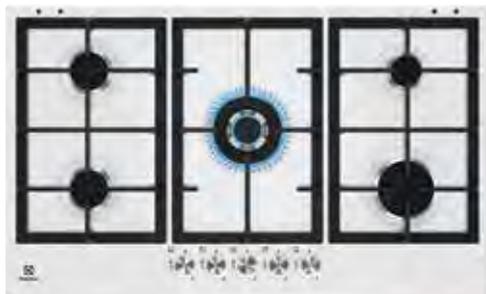

### Benefit


- Piano Gas Speed Burner Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design

- Estetica bianca e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

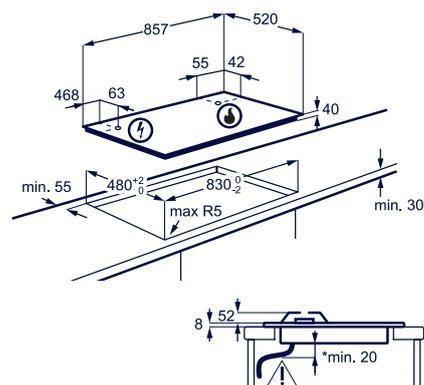

Modello	Cod.
KGS9536W	075198R76A

## Piano Gas 600 Speed Burner Slim Profile KGS 9536 RS

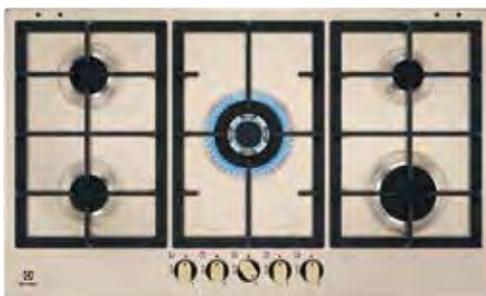

### Benefit

- Piano Gas Speed Burner Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona


### Design

- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGS 9536 RN - Estetica nera ghisa e manopole finitura nero/bronzo

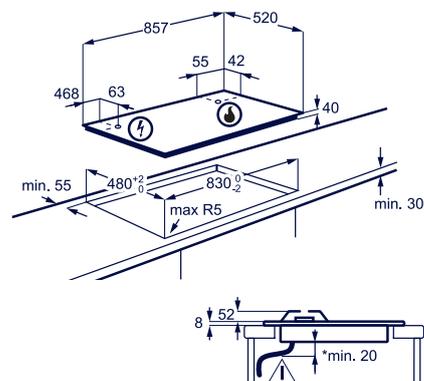

Modello	Cod.
KGS9536RS	075198R73A
KGS9536RN	075198R72A



KGS 9536 RN

**Piano Gas 600 Speed Burner Slim Profile  
KGS 7534 SX**



**Benefit**


- Piano Gas Speed Burner Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Griglie speciali in estetica nera
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

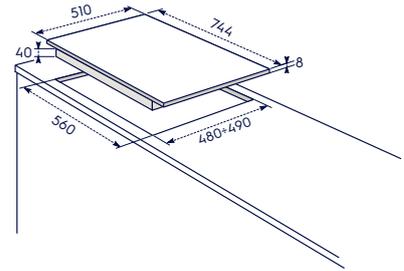

Modello	Cod.
KGS7534SX	075084R6E

**Piano Gas 600 Speed Burner Slim Profile  
KGS 7564 SX**



**Benefit**


- Piano Gas Speed Burner Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Side Wok multicorona

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

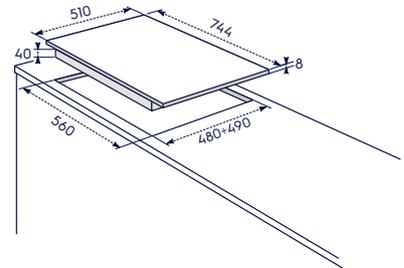

Modello	Cod.
KGS7564SX	075084R6L

## Piano Gas 600 Speed Burner Slim Profile KGS 6434 SX



### Benefit


- Piano Gas Speed Burner Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Griglie speciali in estetica nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

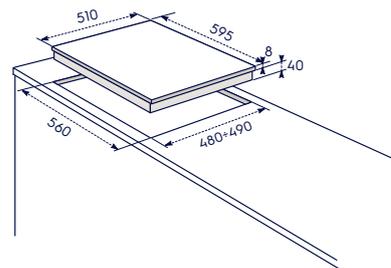

Modello	Cod.
KGS6434SX	075067R2J

## Piano Gas 600 Slim Profile KGS 6404 W



KGS 6404 W

### Benefit


- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design

- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

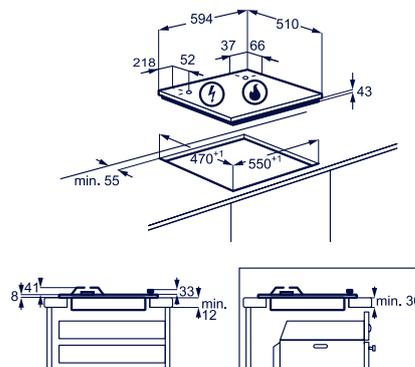

KGS 6404 W - Estetica bianca e manopole finitura nera

Modello	Cod.
KGS6404B	075165R92A
KGS6404W	075165R91A

**Piano Gas 600 Slim Profile  
KGS 6404 SX**



**Benefit**


- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- Bruciatori Fiamma Pura

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

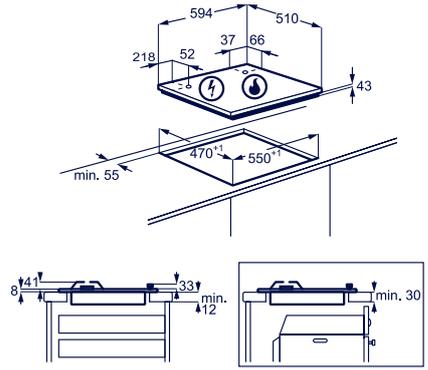

Modello	Cod.
KGS6404SX	075065R90A

**Piano Gas 300 Soft  
PX 750 UOV**



**Benefit**


- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

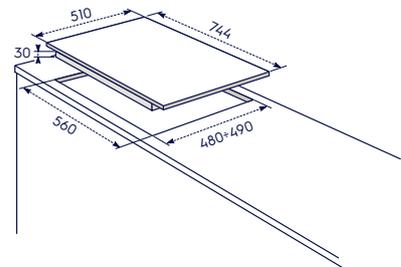

Modello	Cod.
PX750UOV	075084R56

## Piano Gas 300 Soft PX 750 XV



### Benefit


- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Senza bruciatore Wok multicolorona
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

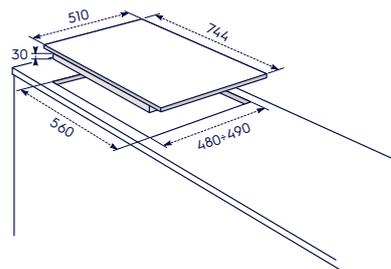

Modello	Cod.
PX750XV	075084R4E

## Piano Gas 300 Soft PN 750 UV



### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura


### Design

- Estetica nera e manopole finitura nera
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

**PB 750 UV** - Estetica bianca  
e manopole finitura nera

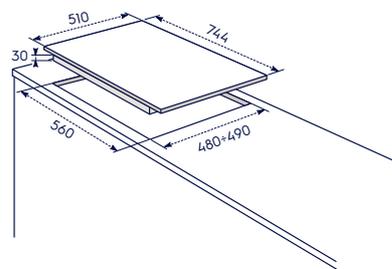

Modello	Cod.
PN750UV	075182R36A
PB750UV	075182R35A



PB 750 UV

**Piano Gas 300 Soft  
PX 640 UOV**



**Benefit**


- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

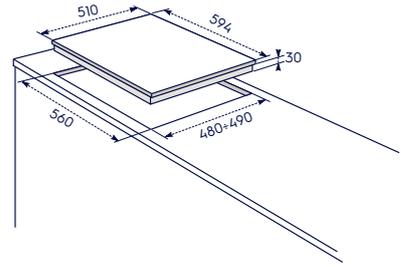

Modello	Cod.
PX640UOV	075067R25A

**Piano Gas 300 Soft  
PX 640 UV**



**Benefit**


- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

**Design**

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

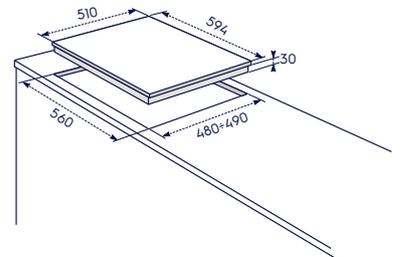

Modello	Cod.
PX640UV	075065R2GA

## Piano Gas 300 Soft PN 640 V



PB 640 V

### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura


### Design

- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

**PB 640 V** - Estetica bianca  
e manopole finitura nera

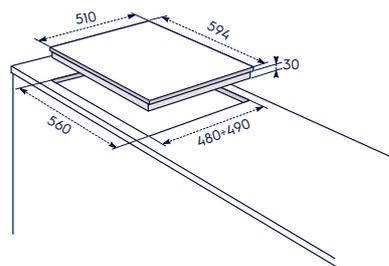

Modello	Cod.
PN640V	075165R97A
PB640V	075165R96A

**Piano Gas 300 Rustico  
PS 750 RUV**



PN 750 RUV

**Benefit**

- Piano Gas Rustico
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura


**Design**

- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**

- Sicurezza Sicurgas

PN 750 RUV - Estetica nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo

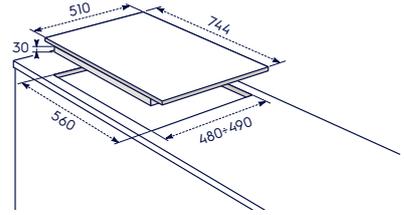

Modello	Cod.
PS750RUV	075182R4A
PN750RUV	075182R4H

**Piano Gas 300 Rustico  
PS 640 RUV**



PN 640 RUV

**Benefit**

- Piano Gas Rustico
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura


**Design**

- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

**Caratteristiche tecniche**


- Sicurezza Sicurgas

PN 640 RUV - Estetica nera ghisa e manopole finitura nero/bronzo

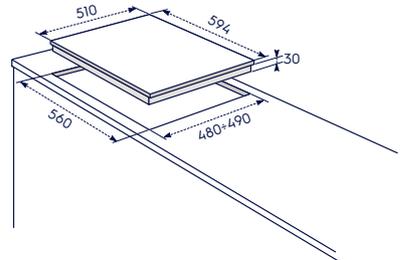

Modello	Cod.
PS640RUV	075166R9S
PN640RUV	075166R9SA

## Piano Gas 300 Domino EGG 3213 N - EGG 3222 N



EGG 3213 N

EGG 3222 N



### Benefit

- Piano Gas Domino
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 1 fuoco gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### EGG 3222 N

- 2 fuochi gas  
(senza bruciatore Wok multicolorona)

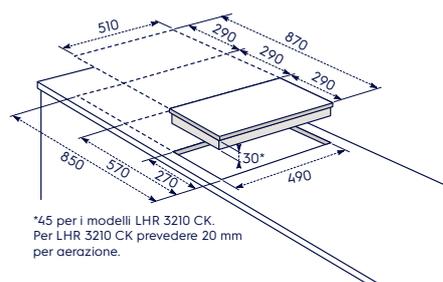

\*45 per i modelli LHR 3210 CK.  
Per LHR 3210 CK prevedere 20 mm  
per aerazione.

Modello	Cod.
EGG3213N	074904R
EGG3222N	074900R

## Piano Gas 300 Domino EGC 3322 NVK



### Benefit

- Piano Gas Domino
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design


- Estetica vetroceramica nero e manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 2 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In

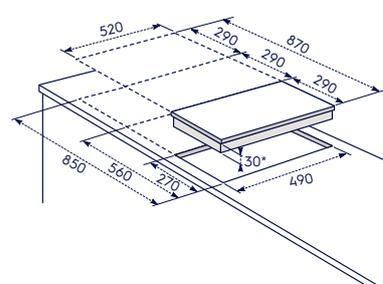

Modello	Cod.
EGC3322NVK	074906R

## Piano Induzione 300 Domino LIT 30231 C



### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione Domino
- Assorbimento massimo 3,65 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nera
- Larghezza 30 cm
- 2 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli


### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop+Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top

NEW 2023

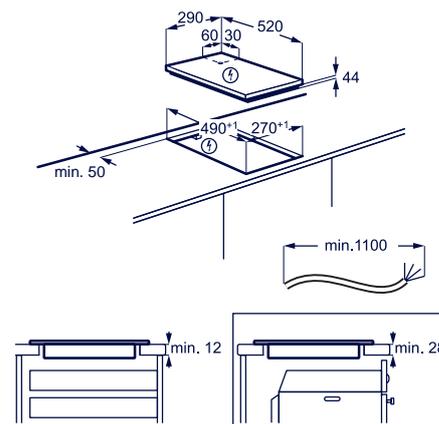

Modello	Cod.
LIT30231C	074907S

## Piano Elettrico 300 Domino LHR 3233 CK



### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Elettrico Domino
- Assorbimento massimo 2,9 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nera
- Larghezza 30 cm
- 2 zone di cottura
- Display digitale con controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli


### Funzioni

- **Stop+Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top

NEW 2023

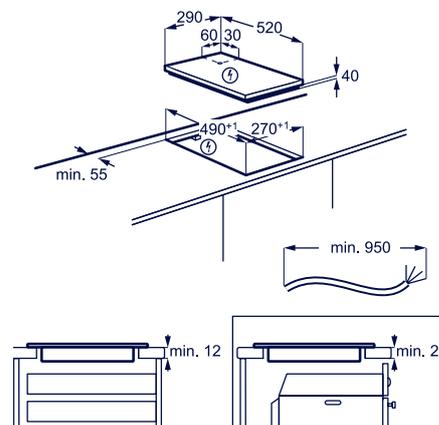

Modello	Cod.
LHR3233CK	074907F

## Piani aspiranti

83 cm



**KCC 84453 CK**  
Con cappa  
filtrante



**KCD 84453 CK**  
Con cappa  
aspirante

77 cm



**KCC 83443 CK**  
Con cappa  
filtrante



**KCD 83443 CK**  
Con cappa  
aspirante

## Induzione

80 cm



**KIS 82449**  
SenseBoil, assorbimento  
max regolabile fino a 7,2 kW



**EIV 85443**  
FlexiBridge®,  
assorbimento max  
regolabile fino a 7,2 kW



**EIL 83443 BW**  
Infinite, Bridge,  
assorbimento max  
regolabile fino a 4,6 kW



**EIL 83443**  
Bridge, assorbimento  
max regolabile  
fino a 4,6 kW



**EIT 81443**  
Infinite, assorbimento  
max regolabile da 1,5 a  
7,2 kW

## Induzione

60 cm



**KIS 62449**  
SenseBoil, Bridge  
assorbimento max  
regolabile da 1,5  
a 7,2 kW



**EIV 65443**  
PowerSlide, FlexiBridge®,  
assorbimento max  
regolabile da 1,5  
a 7,2 kW



**EIL 63443 BW**  
Bridge, assorbimento  
max regolabile  
da 1,5 a 4,6 kW



**EIL 63443**  
Bridge, assorbimento  
max regolabile  
da 1,5 a 4,6 kW

Gas on Glass

90 cm



KGG 953753 K  
FlameLight

Gas on Glass

75 cm



KGG 753753 K  
FlameLight




KGG 753753 W  
FlameLight



KGG 75362 K

UltraFlat



KGU 75361 Z  
SpeedBurner, EasyClean



KGG 75362 W



KGG 75372 W



KGG 7537 W  
SpeedBurner



KGU 75361 X  
SpeedBurner



PQF 750 UOX  
Flush Vertical Flame

Gas on Glass


60 cm




KGG 643753 W  
FlameLight



KGG 643753 K  
FlameLight



KGG 64362 W



KGU 64361 Z  
SpeedBurner,  
EasyClean



KGG 64362 K



KGG 6437 W  
SpeedBurner



PQF 645 UOX  
Flush Vertical Flame




KGU 64361 X  
SpeedBurner

## Slim Profile

90 cm



KGS 9536 SX  
SpeedBurner




KGS 9536 W  
SpeedBurner



KGS 9536 RS  
SpeedBurner

## Slim Profile

75 cm



KGS 7566 S2X  
SpeedBurner




KGS 7534 SX  
SpeedBurner



KGS 7564 SX  
SpeedBurner

## Slim Profile

60 cm



KGS 64562 SX  
SpeedBurner



KGS 6434 SX  
SpeedBurner



KGS 6404 B



KGS 6404 W



KGS 6404 SX




KGS 9536 RN  
SpeedBurner

Soft

Rustico



PX 750 UOV




PX 750 XV



PS 750 RUV



PN 750 UV




PB 750 UV




PN 750 RUV

Soft

Rustico



PX 640 UOV



PX 640 UV



PS 640 RUV



PN 640 V



PB 640 V



PN 640 RUV

Domino

30 cm

NEW 2023



LIT 30231 C  
Induzione  
Assorbimento  
max 3,65 kW

NEW 2023



LHR 3233 CK  
Elettrico  
Assorbimento  
max 3,65 kW



EGG 3213 N



EGG 3222 N



EGC 3322 NVK

# Piani cottura induzione

Caratteristiche principali			
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	
Identificativo del modello		KCC 84453 CK	
Tipologia		Piano aspirante con cappa filtrante	
Estetica		nero	
Larghezza (cm)		83	
Zone di cottura elettriche	n°	4	
Controllo			
Comandi		Slider Touch	
Spia di calore residuo		.	
Sicurezza bambini		.	
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)		-	
Funzione PowerSlide		-	
Funzione Bridge		.	
Funzione Doppio Bridge		.	
Funzione Power per potenza aggiuntiva		.	
Funzione Stop+Go		.	
Sicurezza blocco tasti		.	
Connessione Hob2Hood		.	
Potenza sviluppata delle zone di cottura			
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)		2300 / 3200W / 210mm	
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)		2300 / 3200W / 210mm	
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)		2300 / 3200W / 210mm	
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		2300 / 3200W / 210mm	
Caratteristiche prestazionali			
Consumo annuo di energia - AEC hood (kWh/A)		28.8	
Classe di efficienza energetica		A+	
Efficienza fluidodinamica - FDE hood		32.4	
Classe di efficienza fluidodinamica		A	
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)		85.1	
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi		B	
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)		270	
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)		500	
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)		630	
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)		49	
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)		64	
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (m³/h)		70	
Consumo di corrente in modalità off - (W)		0.49	
Motori (n°)		1	
Livelli di regolazione		3+1 intensivo	
Filtro Carbone incluso		.	
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita	W	7200	
Tensione	V	220-240V / 400V2N	
Frequenza	Hz	50	
Certificazioni		CEI; DEMKO; UL; WABE	

NEW 2023

NEW 2023

	Electrolux KCD 84453 CK	Electrolux KCC 83443 CK	Electrolux KCD 83443 CK
	Piano aspirante con cappa aspirante	Piano aspirante con cappa filtrante	Piano aspirante con cappa aspirante
	nero	nero	nero
	83	77	77
	4	4	4
	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch
	.	.	.
	.	.	.
	-	-	-
	.	.	.
	.	-	-
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
	2300 / 3200W / 210mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800 / 180mm	1800 / 2800 / 180mm
	28.8	30.9	30.9
	A+	A+	A+
	32.4	33.1	33.1
	A	A	A
	85.1	85.1	85.1
	B	B	B
	270	260	260
	500	500	500
	630	630	630
	49	48	48
	64	64	64
	70	69	69
	0.49	0.49	0.49
	1	1	1
	3+1 intensivo	3+1 intensivo	3+1 intensivo
	-	.	-
	7200	7350	7350
	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
	50	50	50
	CEI; DEMKO; UL; WABE	CEI; DEMKO; UL; WABE	CEI; DEMKO; UL; WABE

# Piani cottura induzione

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello		KIS 82449	KIS 62449	EIV 85443	EIV 65443
Tipologia		Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Modello		SenseBoil	SenseBoil	FlexiBridge®	FlexiBridge®
Estetica		nero	nero	nero	nero
Materiale cornice		-	-	-	-
Larghezza (cm)		80	60	80	60
Zone di cottura	n°	4	4	4	4
Controllo					
Comandi		Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch
Spie calore residuo		-	-	•	•
Sicurezza bambini		•	•	•	•
Riscaldamento rapido automatico		•	•	•	•
Funzione PowerSlide		-	-	•	•
Funzione Bridge		•	•	•	•
Funzione FlexiBridge®		-	-	-	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva		•	•	•	•
Funzione Stop&Go/Stop+Go		-	-	-	-
Termosonda (sensore alimenti)		-	-	-	-
Blocco Impostazioni di cottura		•	•	•	•
Contaminuti		•	•	•	•
Programmatore di fine cottura		•	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood		•	•	•	•
Sistema di install. facilitata Snap-In/OptiFix		•	•	•	•
Potenza sviluppata delle zone di cottura					
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)		2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 220 mm	-
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		1400 / 2500 W 145 mm	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)		-	-	1800 / 2800 W 180 mm	1400 / 2500 W 145 mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)		2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 220 mm	-
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		2300 / 3600 W 240 mm	1400 / 2500 W 145 mm	-	1800 / 2800 W 180 mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita	W	7200	7200	7200	7200
Tensione	V	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N
Frequenza	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni		CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE

NEW 2023

NEW 2023

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	EIL 83443 EIL 83443 BW	EIL 63443 EIL 63443 BW	EIT 81443	LIT 30231 C	LHR 3233 CK
	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Elettrico
	Bridge	Bridge	Induzione	Domino	Domino
	nero / bianco	nero	nero	nero	nero
	-	-	-	-	-
	80	60	80	30	30
	4	4	4	2	2
	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch	Direct Touch	Direct Touch
	-	-	•	•	-
	•	•	•	-	•
	•	•	•	-	-
	-	-	-	-	-
	•	•	-	-	-
	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	-
	•	•	•	-	-
	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	-	-
	• / -	• / -	•	-	-
	•	•	•	•	•
	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210/220 mm	2300 / 3200 W 210 mm	-	-
	1400 / 2500 W 145 mm	-	-	1800 / 2500 W 180 mm	1200 W 145 mm
	-	1400 / 2500 W 145 mm	2300 / 3200 W 210 mm	-	-
	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210/220 mm	2300 / 3200 W 210 mm	-	-
	-	-	-	1800 / 2500 W 180 mm	700 / 1700 W 120 / 180 mm
	2300 / 3600 W 240 mm	1800 / 2800 W 180 mm	2300 / 3200 W 210 mm	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	7200	4600	7200	3650	2900
	220-240 / 2N	220-240	220-240 / 400V2N	220-240	220-240
	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	CE; UL	CE; UL

# Piani cottura gas

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello		KGG 953753 K	KGG 753753 K KGG 753753 W	KGG 643753 K KGG 643753 W	KGG 75362 K KGG 75362 W
Larghezza (cm)		90	75	60	75
Tipo di piano di cottura		FlameLight	FlameLight	FlameLight	Gas On Glass
Estetica piano (colore)		Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori con speciale trattamento Matt nero opaco EasyClean, lavabili in lavastoviglie	Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori con speciale trattamento Matt nero opaco EasyClean, lavabili in lavastoviglie / Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura nero/inox con bruciatori con speciale trattamento Matt nero opaco EasyClean, lavabili in lavastoviglie	Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori con speciale trattamento Matt nero opaco EasyClean, lavabili in lavastoviglie / Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura nero/inox con bruciatori con speciale trattamento Matt nero opaco EasyClean, lavabili in lavastoviglie	Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura inox/bianco
Numero fuochi		5	5	4	5
Comandi		Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
Tipologia Manopola		Manopole StepPower	Manopole StepPower	Manopole StepPower	Manopole StepPower
Collegamento piano-cappa Hob2Hood		.	.	.	-
Stop+Go		-	-	-	-
Contaminuti		.	.	.	-
Segnale acustico		.	.	.	-
Spie di calore residuo		.	.	.	-
Sicurezza bambini		-	-	-	-
Griglie in ghisa		.	.	.	.
Sicurezza Sicurgas		.	.	.	.
<b>Sicurezza Sicurgas</b>					
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)		1900W / 78mm	1900W / 78mm	3800W / 124mm	2000W / 80mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)		1000W / 63mm	1000W / 63mm	1000W / 63mm	1000W / 65mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)		2000W / 78mm	1900W / 78mm	1900W / 78mm	2000W / 80mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		1900W / 78mm	1900W / 78mm	1900W / 78mm	2000W / 80mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)		3800W / 124mm	3800W / 124mm	-	3900W / 128mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
<b>Caratteristiche tecniche</b>					
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni		CE	CE	CE	CE

	Electrolux KGG 64362 K KGG 64362 W	Electrolux KGG 75372 K	Electrolux KGG 7537 W	Electrolux KGG 6437 W	Electrolux PQF 750 UOX	Electrolux PQF 645 UOX
	60	75	75	60	75	60
	Gas On Glass	Gas On Glass	Gas On Glass	Gas On Glass	UltraFlat	UltraFlat
	Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura inox/bianco	Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox	Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox	Vetro bianco	Inox e manopole finitura inox	Inox e manopole finitura inox
	4	5	5	4	5	4
	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
	Manopole StepPower	Manopole StepPower	-			
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	3900W / 128mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	3900 W / 128 mm	1000 W / 85,5 mm	2900 W / 128,5 mm
	-	-	-	-	-	1000 W / 85,5 mm
	1000W / 65mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 85,5 mm	2000 W / 107,5 mm
	2000W / 80mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 107,5 mm	-
	-	-	-	-	2900 W / 128,5 mm	2000 W / 107,5 mm
	2000W / 80mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 107,5 mm	-
	-	3900 W / 128 mm	3900 W / 128 mm	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	CE	CE	CE	CE	CE	CE

# Piani cottura gas

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Larghezza (cm)	
Tipo di piano di cottura	
Estetica piano (colore)	
Numero fuochi	
Comandi	
Tipologia Manopola	
Collegamento piano-cappa Hob2Hood	
Stop+Go	
Contaminuti	
Segnale acustico	
Spie di calore residuo	
Sicurezza bambini	
Griglie in ghisa	
Sicurezza Sicurgas	
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas	
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	
Centrale (W) / Dimensione (mm)	
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	
Caratteristiche tecniche	
Tensione	V
Frequenza	Hz
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KGU 75361 Z	KGU 64361 Z	KGU 75361 X	
75	60	75	
UltraFlat	UltraFlat	UltraFlat	
Inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox	Inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox	Inox e manopole finitura inox	
5	4	5	
Manopole StepPower	Manopole StepPower	Manopole StepPower	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
•	•	•	
•	•	•	
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas			
1900 W / 80 mm	4000 W / 128 mm	1900 W / 80 mm	
-	-	-	
1000 W / 65 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 65 mm	
1900 W / 80 mm	1900 W / 80 mm	1900 W / 80 mm	
-	-	-	
1900 W / 80 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 80 mm	
4000 W / 128 mm	-	4000 W / 128 mm	
-	-	-	
-	-	-	
Caratteristiche tecniche			
220-240	220-240	220-240	
50/60	50/60	50/60	
CE	CE	CE	

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KGU 64361 X	KGS 7566 S2X	KGS 64562 SX	KGS 9536 W	KGS 9536 T KGS 9536 RS KGS 9536 RN
	60	75	60	90	90
	UltraFlat	Slim Profile	Slim Profile	Slim Profile	Slim Profile
	Inox e manopole finitura inox	Estetica inox e manopole finitura inox	Estetica inox e manopole finitura inox	Inox e manopole finiture inox / Bianca e manopole finitura inox	Terra di Francia e manopole finitura nera / Sabbia e manopole finitura nero/bronzo / Nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo
	4	5	4	5	5
	Manopole StepPower	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
		Manopole StepPower	Manopole StepPower		
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	4000 W / 128 mm	-	-	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
	-	1900W / 70mm	1000W / 54mm	-	-
	1000 W / 65 mm	1000W / 54mm	-	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm
	1900 W / 80 mm	-	-	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
	-	1900W / 70mm	2000W / 70mm	-	-
	1900 W / 70 mm	3000W / 70mm	-	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
	-	-	-	4000 W / 128 mm	4000 W / 128 mm
	-	4000W / 128mm	2000W / 70mm	-	-
	-	-	4000W / 128mm	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	CE	CE	CE	CE; UL	CE; UL

# Piani cottura gas

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello		KGS 7534 SX	KGS 7564 SX	KGS 6434 SX	KGS 6404 B KGS 6404 W
Larghezza (cm)		75	75	60	60
Tipo di piano di cottura		Slim Profile	Slim Profile	Slim Profile	Slim Profile
Estetica piano (colore)		Inox e manopole finitura nero/inox / Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox	Nera e manopole finitura nera / Bianca e manopole finitura nera
Numero fuochi		5	5	4	4
Comandi		Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
Tipologia Manopola					
Collegamento piano-cappa Hob2Hood		-	-	-	-
Stop+Go		-	-	-	-
Contaminuti		-	-	-	-
Segnale acustico		-	-	-	-
Spie di calore residuo		-	-	-	-
Sicurezza bambini		-	-	-	-
Griglie in ghisa		•	-	• / -	-
Sicurezza Sicurgas		•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas					
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)		1900 W / 70 mm	-	4000 W / 128 mm	3000 W / 100 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-	1900 W / 70 mm	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)		1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)		1900 W / 70 mm	-	1900 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-	1900 W / 70 mm	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		3000 W / 100 mm	3000 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)		4000 W / 128 mm	-	-	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)		-	4000 W / 128 mm	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Caratteristiche tecniche					
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni		CE	CE	CE	CE

	Electrolux KGS 6404 SX	Electrolux PX 750 UOV	Electrolux PX 750 XV	Electrolux PN 750 UV PB 750 UV
	60	75	75	75
	Slim Profile	Soft	Soft	Soft
	Terra di Francia / Inox	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox / Inox e manopole finitura inox	Nera e manopole finitura nera / Bianca e manopole finitura nera / Terra di Francia e manopole finitura nera
	4	5	5	5
	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	•	-	-
	•	•	•	•
	3000 W / 100 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
	-	-	-	-
	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
	-	4000 W / 128 mm	3000 W / 100 mm	4000 W / 122 mm
	2000 W / 70 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240
	50/60	50/60	50/60	50/60
	CE	CE	CE	CE

# Piani cottura gas

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello		PX 640 UOV	PX 640 UV	PN 640 V PB 640 V	PS 750 RUV PN 750 RUV
Larghezza (cm)		60	60	60	75
Tipo di piano di cottura		Soft	Soft	Soft	Rustico
Estetica piano (colore)		Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox / Terra di Francia e manopole finitura nera	Nera e manopole finitura nera / Bianca e manopole finitura nera	Sabbia e manopole finitura nero/bronzo / Nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo
Numero fuochi		4	4	4	5
Comandi		Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
Tipologia Manopola					
Collegamento piano-cappa Hob2Hood		-	-	-	-
Stop+Go		-	-	-	-
Contaminuti		-	-	-	-
Segnale acustico		-	-	-	-
Spie di colore residuo		-	-	-	-
Sicurezza bambini		-	-	-	-
Griglie in ghisa		•	-	-	-
Sicurezza Sicurgas		•	•	•	•
<b>Potenza sviluppata dai bruciatori a gas</b>					
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)		2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)		1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)		2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	4000 W / 100 mm 4000 W / 122 mm
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		4000 W / 122 mm	4000 W / 122 mm	3000 W / 100 mm 3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
<b>Caratteristiche tecniche</b>					
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	230 / 220-240
Frequenza	Hz	50/60	50/60	50/60	50 / 50/60
Certificazioni		CE	CE	CE	CE

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	PS 640 RUV PN 640 RUV	EGG 3213 N	EGG 3222 N	EGC 3322 NVK
	60	30	30	30
	Rustico	Domino	Domino	Domino
	Sabbia e manopole finitura nero/bronzo / Nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox	Vetroceramica nero e manopole finitura inox
	4	1	2	2
	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	•
	•	•	•	•
	2000 W / 70 mm	-	-	-
	-	-	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
	1000 W / 54 mm	-	-	-
	2000 W / 70 mm	-	-	-
	-	4000 W / 128 mm	3000 W / 100 mm	2900 W / 100 mm
	4000 W / 122 mm 4000 W / 120 mm	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240
	50/60	50/60	50	50/60
	CE	CE	CE	UL; DEMKO

## Forno a vapore 800 SteamBoost KOBBS 29 T

PR



### Benefit


- Forno multifunzione a vapore SteamBoost
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate/conserven, slow cooking
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **225 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **InfiSpace®:** vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per

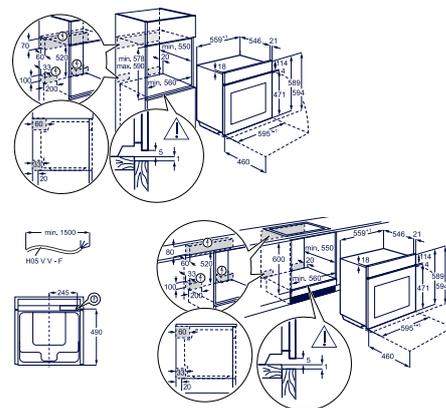

- cottura a vapore, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Installazione

- 60 cm di altezza

### Design

- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello Cod.  
KOBBS29T 072460R8RA

## Forno combinato 800 CombiQuick KVLBE 08 T

PR



### Benefit

- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- Cavità smaltata


### Programmi e funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde, mantieni in caldo

- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserven
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza grill 1900(W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **100 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 piatto in vetro, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

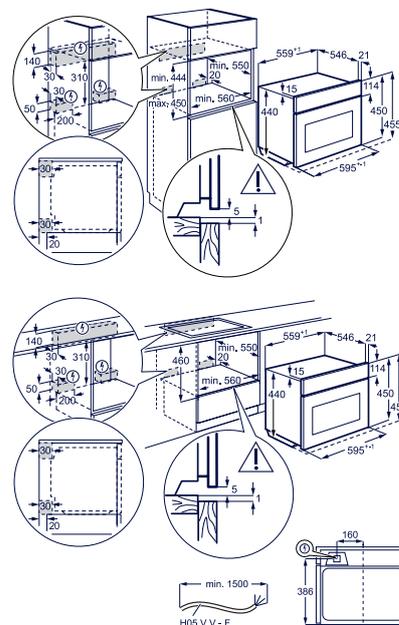

### Design

- Estetica Intuit Matt nero opaco

Modello Cod.  
KVLBE08T 073060R8Z

### Installazione

- 45 cm di altezza



## Cassetto scaldavivande KBD 4 T



PR

### Benefit e funzioni

- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

### Programmi


- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

### Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

### Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit Matt nero opaco

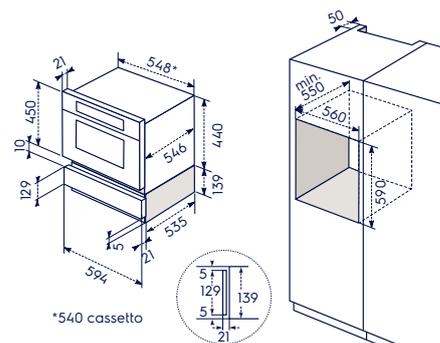

\*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello

Cod.

KBD4T

073462A

## Cantina Vino 900 KBW 5 T



PR

### Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

### Caratteristiche tecniche



- 45 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Volume totale 49 litri
- Silenziosità 39 dB(A)
- Temperatura regolabile da 5° a 20°C

### Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

### Design

- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello

Cod.

KBW5T

073463A

n.1

## La marca n.1 dei forni a vapore in Italia\*

Scopri un mondo di sostenibilità con i forni Electrolux: alimentazione sana, gustosa e senza sprechi.



EUROMONITOR INTERNATIONAL

\* Fonte: Euromonitor International Limited, in termini di volume di vendita, 2021.

### Forno a vapore 800 SteamBoost KOBBS 39 X

PR



#### Benefit


- Forno multifunzione a vapore SteamBoost
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta VelvetClosing®

#### Programmi e funzioni

- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate/conservas, slow cooking
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **225 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

#### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali EasyEntry

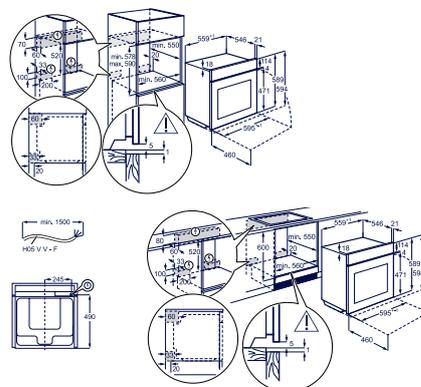

- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

#### Installazione

- 60 cm di altezza

#### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello Cod.  
KOBBS39X 072460R8RB

**Forno a vapore 700 SteamCrisp  
KOCBH 39 X**



**Benefit**

- Forno multifunzione a vapore SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®




**Programmi e funzioni**

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, marmellate/conservas, slow cooking, essiccatore
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **154 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche e dotazione interna**

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**

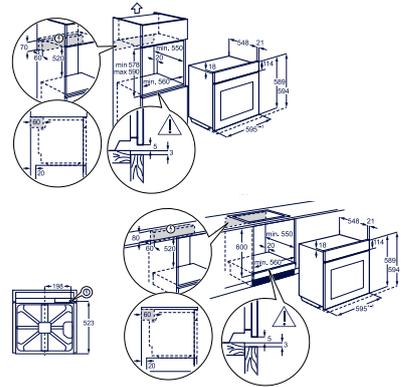

- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- 60 cm di altezza

**Design**

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Cod.
KOCBH39X	072460R8LA

**Forno a vapore 700 SteamCrisp  
KOCDH 76 X**



**Benefit**


- Forno multifunzione a vapore SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

**Programmi e funzioni**

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 25% vapore, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche e dotazione interna**

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

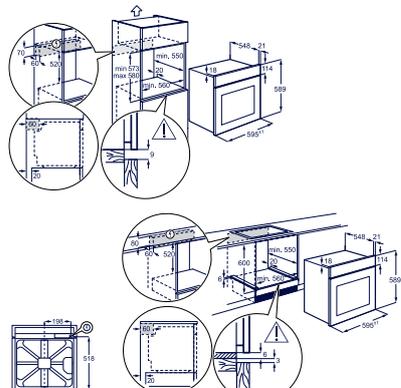

**Installazione**

- 60 cm di altezza

**Design**

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Cod.
KOCDH76X	072460R8GA

## Forno 600 SteamBake pirolitico KODDP 66 X



PR

### Benefit


- Forno multifunzione SteamBake pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyrolux PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contatticli
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura ventilata con SteamBake, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura

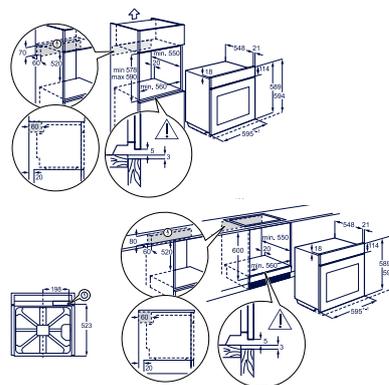

- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Installazione

- 60 cm di altezza

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Cod.
KODDP66X	072460R8T

## Forno 600 SurroundCook® pirolitico KOFDP 76 X



PR

### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyrolux PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contatticli
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)

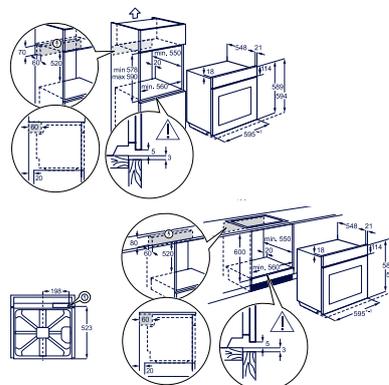

- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Installazione

- 60 cm di altezza

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Cod.
KOFDP76X	072460R8DA

## Forno 600 SteamBake KODEH 60 X



PR

### Benefit


- Forno multifunzione SteamBake
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura ventilata con SteamBake, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®:** vano cottura e teglia XL
- 1 Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

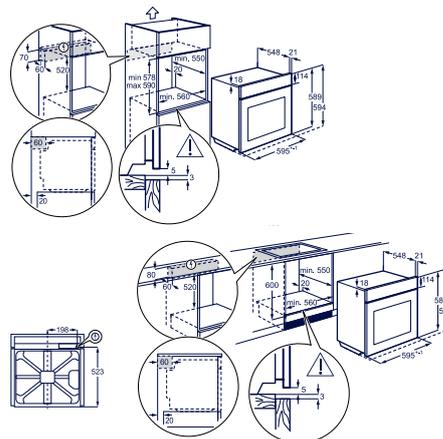

### Installazione

- 60 cm di altezza

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Cod.
KODEH60X	072460R8CA

## Forno 600 SurroundCook® KOFEH 60 X



### Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni


- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,48 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®:** vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

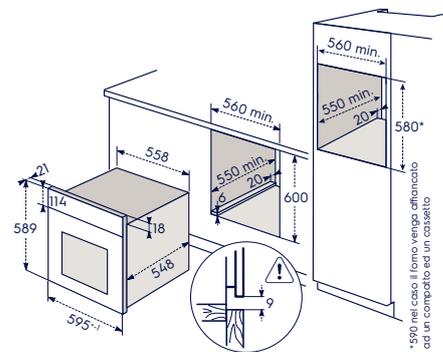

\*590 nel caso il forno venga affiancato ad un cassetto

Modello	Cod.
KOFEH60X	072460R8A

## Forno a vapore 700 SteamCrisp KOCGS 30 TX



PR

### Benefit

- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni


- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, 25% vapore, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

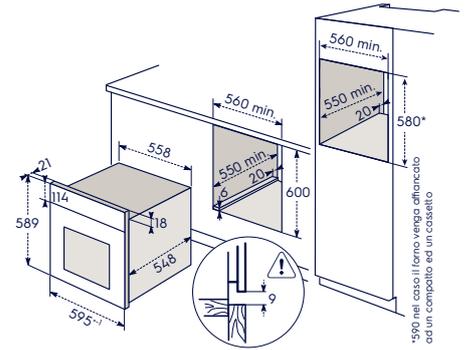

\*590 nel caso il forno venga affiancato ad un cassetto

Modello

Cod.

KOCGS30TX

072460R44A

## Forno 600 SurroundCook® pirolitico KOFFP 46 TX



### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacipi
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPLore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)

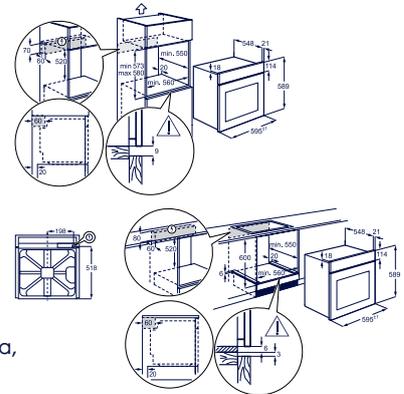

- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Installazione

- 60 cm di altezza

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello

Cod.

KOFFP46TX

072460R5XB

## Forno 600 SteamBake KODGS 20 TX



### Benefit

- Forno multifunzione SteamBake
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni


- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato, scongelamento
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

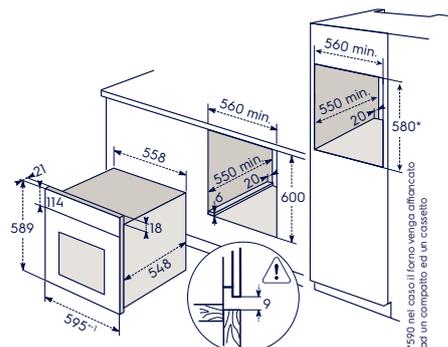

Modello	Cod.
KODGS20TX	072460R3FA

## Forno 600 SurroundCook® KOFGH 20 TW



### Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit bianca

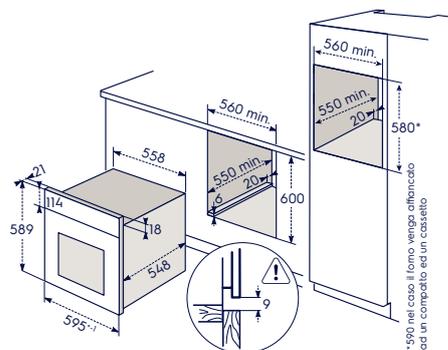

KOFGH 20 TK PR

KOFGH 20 TK - Estetica Intuit nera

Modello	Cod.
KOFGH20TW	072460R31A
KOFGH20TK	072460R31A

## Forno 300 Multifunzione KOIGH 00 K



### Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni


- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica **A**
- Volume **72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia **XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit nera

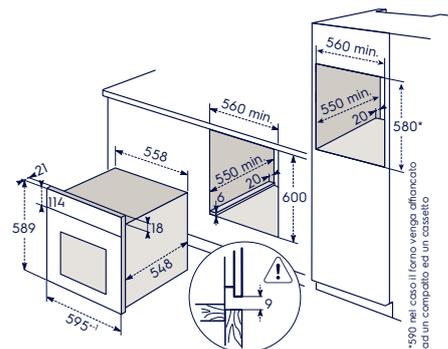

KOIGH 00 W



KOIGH 00 X

KOIGH 00 W - Estetica Intuit bianca

KOIGH 00 X - Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Cod.
KOIGH00K	072460R3EA
KOIGH00W	072460R3CA
KOIGH00X	072460R3GA

## Forno 300 Multifunzione KOHHH 00 X



### Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni


- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica **A**
- Volume **68 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia **XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

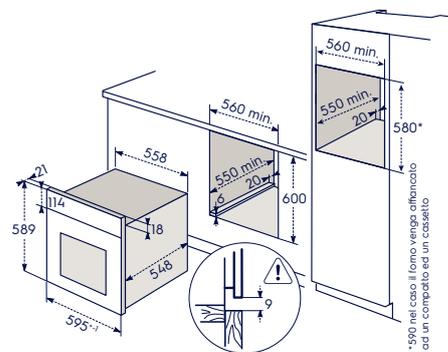

KOHHH 00 W



KOHHH 00 K

KOHHH 00 W - Estetica Intuit bianca

KOHHH 00 K - Estetica Intuit nera

Modello	Cod.
KOHHH00X	072460R85A
KOHHH00W	072460R82A
KOHHH00K	072460R83A

## Forno 300 Tradizionale KOIHH 00 K



KOIHH 00 X

### Benefit

- Forno tradizionale
- Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura pane convenzionale, convenzionale, grill rapido, grill
- Grill elettrico
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,76 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A
- Volume 73 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit nero

### KOIHH 00 X

Estetica Intuit inox antimpronta

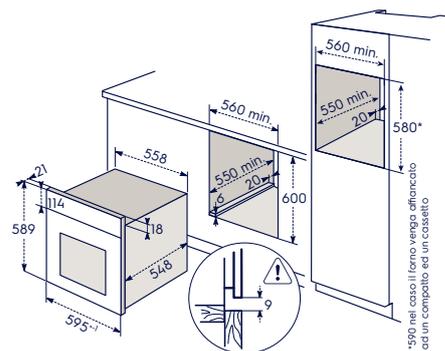

Modello	Cod.
KOIHH00K	072460R16A
KOIHH00X	072460R17A

## Forno 600 SurroundCook®Soft FS 73 XE



### Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Soft
- Estetica inox antimpronta

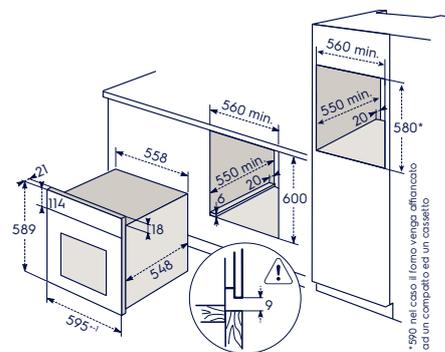

Modello	Cod.
FS73XE	072460R9F

## Forno 600 SurrondCook® Rustico FR 65 G



### Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Rustico
- Estetica nero ghisa con manopole ottone

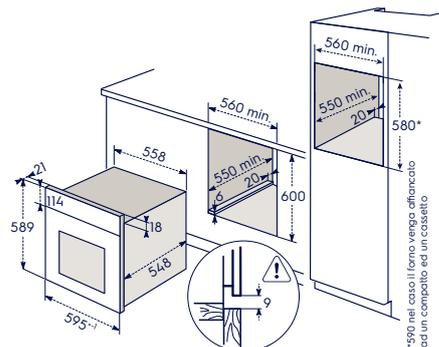

FR 65 S

FR 65 S - Estetica sabbia con manopole e maniglia ottone

Modello	Cod.
FR65G	072560RIP
FR65S	072560RIM

## Forno 300 Multifunzione Rustico FR 53 X



### Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**


### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 68 litri
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Rustico
- Estetica inox antimpronta con manopole e maniglia inox

FR 53 G - Estetica nero ghisa con manopole ottone

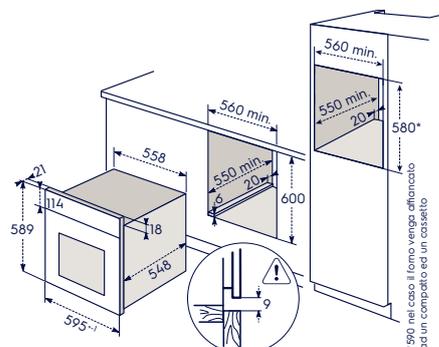

FR 53 G

Modello	Cod.
FR53X	072560RIA
FR53G	072560RIG

## Forno 300 Multifunzione Rustico FR 53 R



### Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Aqua Cleaning

### Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 68 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)


### Design

- Rustico
- Estetica rame con manopole e maniglia ottone

**FR 53 S** – Estetica sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo



FR 53 S

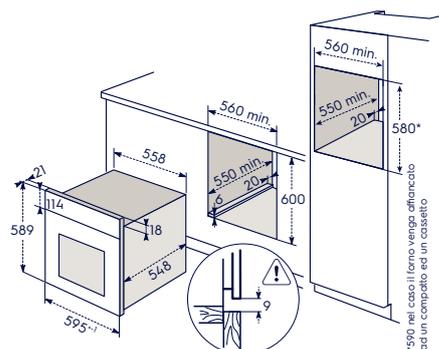

Modello	Cod.
FR53R	072560RIC
FR53S	072560RIB

## Forno 800 SteamBoost con connettività integrata **PR** KVBAS 21 WX



### Benefit


- Forno multifunzione SteamBoost con connettività integrata
- Funzioni di cottura a vapore
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Connettività integrata
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®
- Cottura a vapore guidata con Steamify®

### Programmi e funzioni

- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 75% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conservie, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- **230 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore I-Text con display TFT**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**

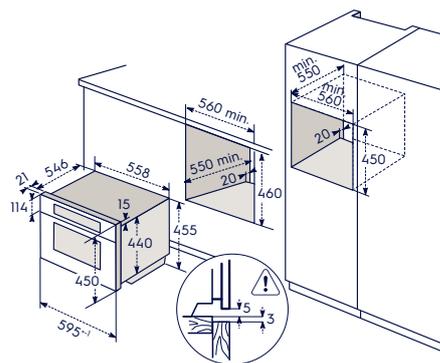

- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda
- 1 teglia per cottura a vapore - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Cod.
KVBAS21WX	073060R8X

## Cassetto scaldavivande KBD 4 X



### Benefit e funzioni

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

### Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

### Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**

### Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

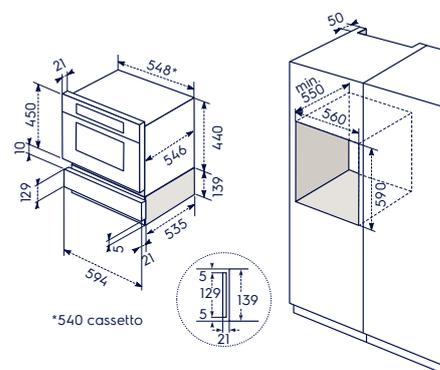

\*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Cod.
KBD4X	073462B

## Forno combinato 800 CombiQuick KVLBE 08 X



### Benefit


- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- Cavità smaltata

### Programmi e funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserven
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **100 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- **Guide laterali EasyEntry**

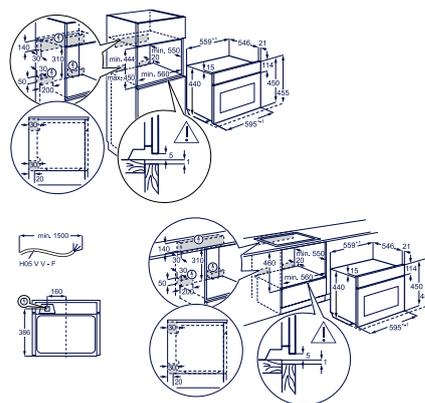

- 1 Lamiera dolci, 1 piatto in vetro, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Installazione

- 45 cm di altezza

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta


Modello	Cod.
KVLBE08X	073060R8U

## Cassetto statico KBS 4 X



### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Cassetto statico
- **6 coperti - 14 cm**
- Apertura push/pull
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

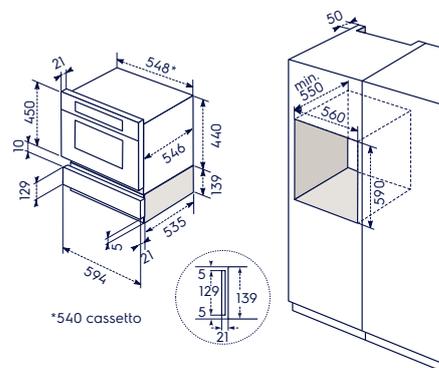

\*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Cod.
KBS4X	073462C

## Forno 800 AssistedCooking Piroolitico KVEBP 29 X



### Benefit


- Forno multifunzione SenseCook® Piroolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacchi
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserven
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- **160 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

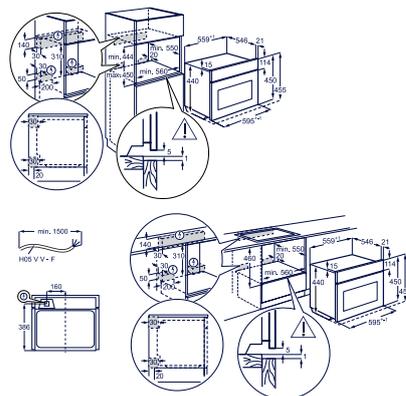

### Installazione

- 45 cm di altezza

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Cod.
KVEBP29X	072475R88

## Microonde con grill 600 KVMBE 08 X



### Benefit

- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità smaltata

### Programmi e funzioni

- **3 funzioni di cottura:** scongelamento, grill, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- **Volume 42 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

### Installazione

- 45 cm di altezza

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

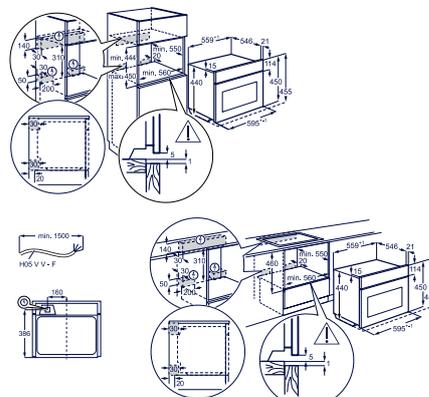

Modello	Cod.
KVMBE08X	073060R8S

## Microonde con grill 600 KVMDE 46 X



### Benefit

- Microonde con grill **Gusto Rapido**: dotato di piatto girevole XL
- Cavità smaltata

### Programmi e funzioni


- **3 funzioni di cottura**: scongelamento, grill, microonde
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **12 programmi preimpostati con ricette assistite**
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 42 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

### Installazione

- 45 cm di altezza

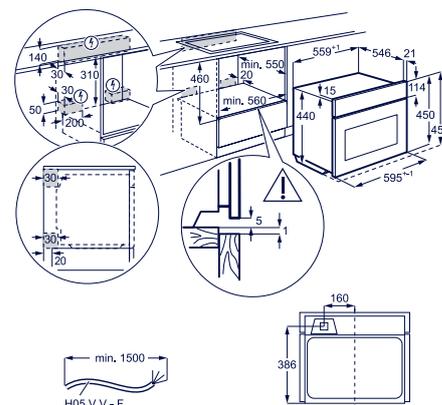

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello Cod.  
KVMDE46X 073060R8R

## Microonde con grill 600 KOMFE 46 X



### Benefit

- Microonde con grill **Gusto Rapido**: dotato di piatto girevole XL
- Cavità smaltata

### Programmi e funzioni


- **2 funzioni di cottura**: grill, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **12 programmi preimpostati con ricette assistite**
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 42 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

### Installazione

- 45 cm di altezza

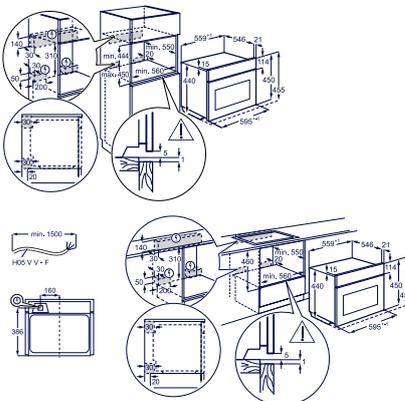

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello Cod.  
KOMFE46X 073060R8R

## Forno 900 SurroundCook® extralarge KBZE 10 X

PR



← 90 CM →



### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® extralarge
- Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche a 1 livello
- Doppia ventilazione UltraFan Plus

### Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, doppio grill ventilato, cottura eco ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1500 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,1 kW**
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 85 litri**
- Doppia luce alogena
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 2 griglie
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

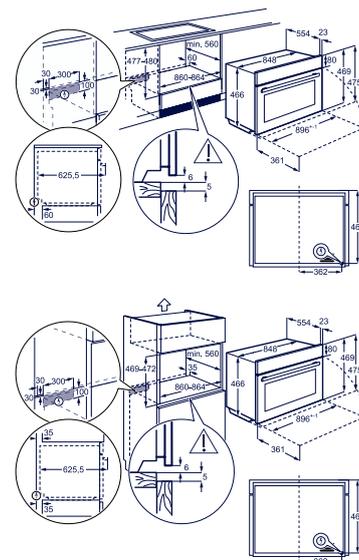

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Cod.
KBZE10X	072690R8Y

## Macchina da Caffè automatica KBC 85 X

PR



### Benefit


- **Funzioni:** caffè singolo, doppio, caffè macchiato, caffè lungo, caffè ristretto, caraffa, cappuccino, caffelatte, funzione caraffa per caffè americano (fino a 6 persone)
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda
- **Cappuccinatore Automatico con caraffa latte termica**
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda
- Erogazione vapore professionale
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura

### Caratteristiche tecniche

- Lavaggio automatico
- Auto accensione e auto spegnimento
- Programma automatico di decalcificazione
- **Alimentazione caffè in chicchi (350 gr)**
- **Serbatoio acqua capacità 2,5 litri**

### Design

- **Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD**
- Illuminazione a LED
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

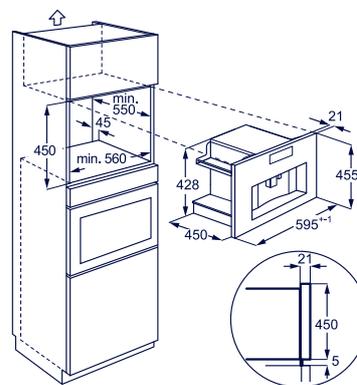

Modello	Cod.
KBC85X	073453C

## Cantina Vino 900 KBW 5 X



### Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

### Caratteristiche tecniche



- 45 cm di altezza
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- **Silenziosità 39 dB(A)**
- Temperatura regolabile da 5° a 20°C

### Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

### Design

- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta

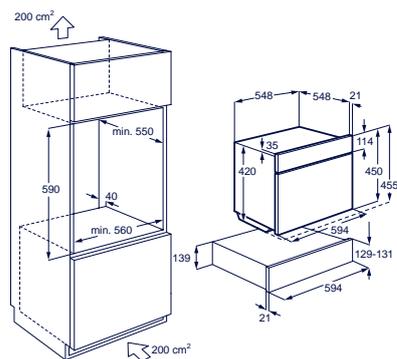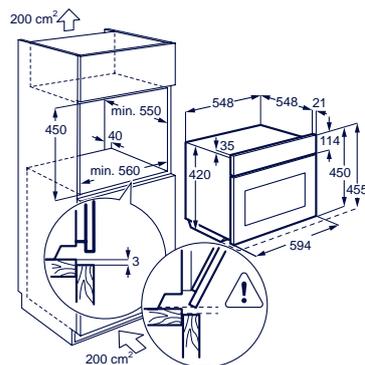

Modello	Cod.
KBW5X	073463B

## Microonde con grill 800 KMFD 264 TEX



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 32,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

### Design

- 2 griglie
- Cavità in acciaio inox
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

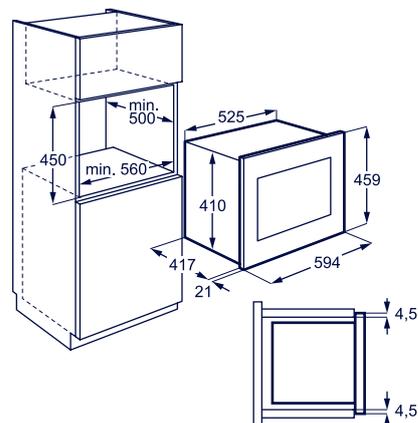

Modello	Cod.
KMFD264TEX	073060R8Q

## Microonde con grill 800 MQ 818 GXE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 27,2 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

### Design

- **1 Griglia**
- Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta

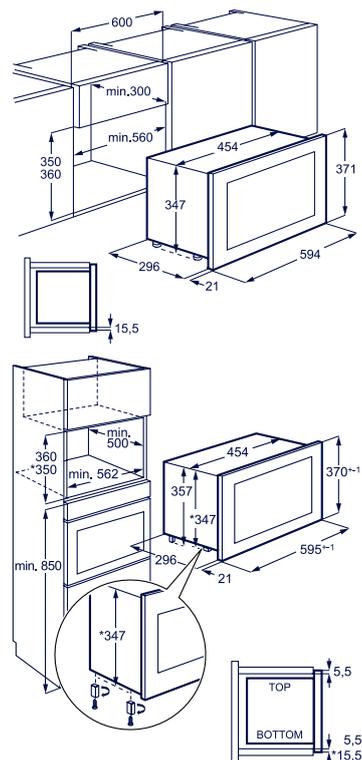

Modello	Cod.
MQ818GXE	073060R09

## Microonde con grill 800 MQ 927 GNE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 32,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

### Design

- **2 griglie**
- Cavità in acciaio inox
- Estetica nera

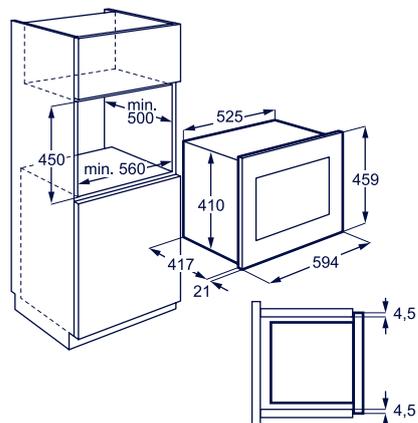

Modello	Cod.
MQ927GNE	073060R24

## Microonde con grill 700 MQC 326 GXE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, convezione, combinata microonde e grill, combinata microonde e convezione
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 25 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 8 livelli
- Potenza grill 1000 W
- Potenza convezione 1950 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

### Design

- Estetica inox antimpronta

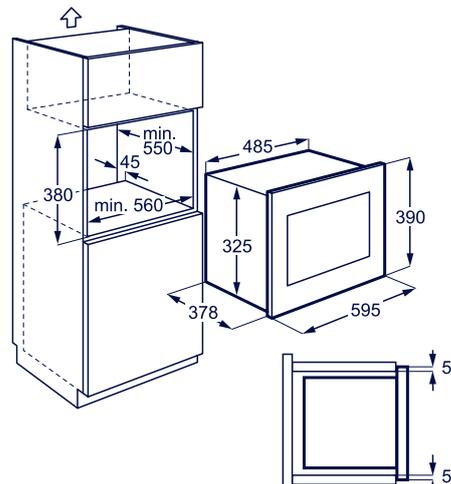

Modello	Cod.
MQC326GXE	073060R18

## Microonde con grill 600 MO 326 GXE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 25 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 11 livelli
- Potenza grill 1000 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

### Design

- Estetica inox antimpronta

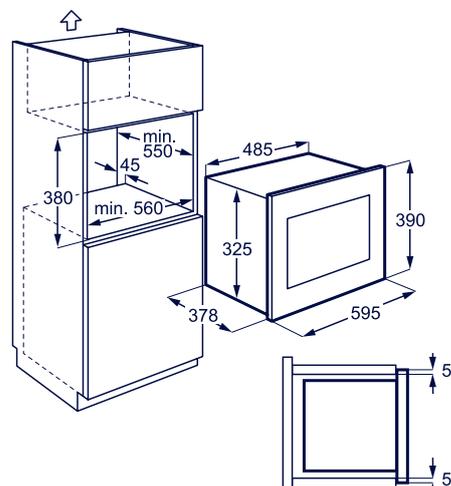

Modello	Cod.
MO326GXE	073060R02

## Microonde con grill 600 MO 318 GXE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 700 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 900 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

### Design

- Estetica inox antimpronta

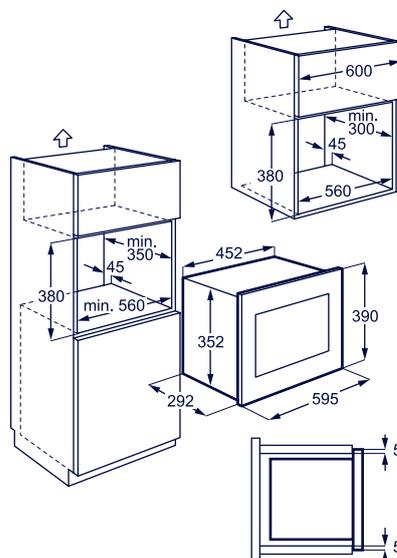

Modello	Cod.
MO318GXE	073060R01

## Matt Range



**KOBBS 29 T**  
SteamBoost,  
22 funzioni  
di cui 4 a vapore



**KVLBE 08 T**  
CombiQuick,  
17 funzioni

## Intuit - vetro nero



**KOBBS 39 X**  
SteamBoost,  
22 funzioni  
di cui 4 a vapore



**KOCBH 39 X**  
SteamCrisp,  
19 funzioni  
di cui 1 a vapore



**KOCDH 76 X**  
SteamCrisp,  
10 funzioni  
di cui 1 a vapore



**KODDP 66 X**  
SteamBake,  
9 funzioni  
di cui 1 a vapore



**KOFDP 76 X**  
SurroundCook®  
pirolitico,  
9 funzioni



**KODEH 60 X**  
SteamBake,  
9 funzioni

## Intuit - inox



**KOCGS 30 TX**  
SteamCrisp,  
9 funzioni  
di cui 1 a vapore



**KOFFP 46 TX**  
SurroundCook®  
pirolitico, 9 funzioni



**KODGS 20 TX**  
SteamBake,  
8 funzioni

## Intuit



**KOFGH 20 TW**  
SurroundCook®,  
7 funzioni



**KOFGH 20 TK**  
SurroundCook®,  
7 funzioni



**KOIGH 00 K**  
5 funzioni



**KOIGH 00 W**  
5 funzioni



**KOIGH 00 X**  
5 funzioni



**KBW 5 T**  
Cantina vino,  
capacità 18 bottiglie



**KBD 4 T**  
Cassetto  
scaldavivande,  
6 coperti, 5 funzioni



**KOFEH 60 X**  
SurroundCook®,  
8 funzioni



**KOHHH 00 X**  
5 funzioni



**KOHHH 00 W**  
5 funzioni



**KOHHH 00 K**  
5 funzioni



**KOIHH 00 K**  
Tradizionale,  
5 funzioni



**KOIHH 00 X**  
Tradizionale,  
5 funzioni



## Soft



**FS 73 XE**  
SurroundCook®,  
7 funzioni

## Compact Range



**KVBAS 21 WX**  
SteamBoost,  
22 funzioni  
di cui 4 a vapore



**KVLBE 08 X**  
CombiQuick,  
1000 W microonde,  
1900 W grill



**KVEBP 29 X**  
AssistedCooking  
pirolitico, 16 funzioni



**KBD 4 X**  
Cassetto  
scaldavivande,  
6 coperti, 5 funzioni



**KBS 4 X**  
Cassetto statico,  
6 coperti

## Microonde



**KMFD 264 TEX**  
900 W microonde,  
800 W grill



**MQ 818 GXE**  
800 W microonde,  
800 W grill



**MQ 927 GNE**  
900 W microonde,  
800 W grill



**MQC 326 GXE**  
900 W microonde,  
1000 W grill, potenza  
convezione 1950 W



**MO 326 GXE**  
900 W microonde,  
1000 W grill



**MO 318 GXE**  
700 W microonde,  
900 W grill

Rustico



FR 65 G  
7 funzioni



FR 65 S  
7 funzioni



FR 53 X  
5 funzioni



FR 53 G  
5 funzioni



FR 53 R  
5 funzioni



FR 53 S  
5 funzioni

Intuit - vetro nero / extralarge



KBZE 10 X  
SurroundCook®,  
9 funzioni

Microonde



KVMBE 08 X  
1000 W microonde,  
1200 W grill



KVMDE 46 X  
1000 W microonde,  
1900 W grill



KOMFE 46 X  
1000 W microonde  
1200 W grill

Prodotti Speciali



KBC 85 X  
Macchina da caffè  
automatica, funzione  
Aroma, Auto Start



KBW 5 X  
Cantina vino,  
capacità 18 bottiglie

# Forni

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014				
Nome o marchio del fornitore	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello	KOBBS 29 T	KVLBE 08 T	KOBBS 39 X	KOCBH 39 X
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61.9	-	61.9	81.2
Classe di efficienza energetica	A++	-	A++	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	1.09	-	1.09	0.93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.52	-	0.52	0.69
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	43	70	72
Caratteristiche principali				
Tipologia	Forno multifunzione a vapore SteamBoost	Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick	Forno multifunzione a vapore SteamBoost	Forno multifunzione a vapore SteamCrisp
Estetica	Estetica Intuit vetro nero con finiture Matt nero opaco	Estetica Intuit Matt nero opaco	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
Manopole push/pull	-	-	-	-
Funzione Steamify®	•	-	•	-
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Vetri termoriflettenti	3	4	3	3
N° luci forno	2	1	2	1
Pulizia	Vapore	Cavità smaltata	Vapore	Funzione Aqua Cleaning
Chiusura Porta VelvetClosing®	•	-	•	•
Dotazione				
Connettività integrata (Wi-Fi)	-	-	-	-
Griglia	1	1	1	1
Leccarda	1	-	1	1
Teglia dolci	1	1	1	1
Teglia AirFry	-	-	-	-
Girarrosto	-	-	-	-
Pirofila per cottura a vapore	Teglia per cottura a vapore	Piatto di vetro	Teglia per cottura a vapore	-
Sensore di umidità	-	-	-	-
Termosonda per alimenti	•	-	•	•
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (kW)	3000	3000	3000	2990
Tensione (V)	230	220-240	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50-60
Certificazioni	CE;DEMKO; UL (EU);WABE	CE;DEMKO; UL (EU)	CE;DEMKO; UL (EU);WABE	CE;UL;DEMKO

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KOCDH 76 X	KODDP 66 X	KOFDP 76 X	KODEH 60 X	KOFEH 60 X	KOCGS 30 TX
	81.2	81.2	81.2	95,3	95,3	95,3
	A+	A+	A+	A	A	A
	0.93	0.93	0.93	0.93	0,93	0,93
	0.69	0.69	0.69	0.81	0,81	0,81
	1	1	1	1	1	1
	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
	72	72	72	72	72	72
	Forno multifunzione SteamCrisp	Forno multifunzione SteamBake	Forno multifunzione	Forno multifunzione SteamBake	Forno multifunzione	Forno multifunzione SteamCrisp
	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica Intuit inox antimpronta
	Manopole push/pull	Manopole push/pull	Manopole push/pull	Manopole push/pull	-	-
	-	-	-	-	-	-
	.	.	.	-	.	-
	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
	3	3	3	2	2	2
	1	1	1	1	1	1
	Funzione Aqua Cleaning	Pirolitica	Pirolitica	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning
	.	.	.	.	.	.
	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2490	2990	2990	2990	2480	2790
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50/60
	CE;UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO

# Forni

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Indice di efficienza energetica	(EEI cavity)
Classe di efficienza energetica	
Consumo di energia convezione naturale	(kWh)
Consumo di energia convezione forzata	(kWh)
Numero di cavità	
Fonte di calore per cavità	
Volume utile	(l)
Caratteristiche principali	
Tipologia	
Estetica	
Manopole push/pull	
Funzione Steamify®	
Riscaldamento rapido automatico	
Temperatura minima e massima	(°C)
Vetri termoriflettenti	
Luci forno	
Pulizia	
Chiusura Porta VelvetClosing®	
Dotazione	
Connettività integrata (Wi-Fi)	
Griglia	
Leccarda	
Teglia dolci	
Teglia AirFry	
Girarrosto	
Pirolita per cottura a vapore	
Sensore di umidità	
Termosonda per alimenti	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita	(kW)
Tensione	(V)
Frequenza	(Hz)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KOFFP 46 TX	KODGS 20 TX	KOFGH 20 TW KOFGH 20 TK	
81,2	95,3	95,3	
A+	A	A	
0,93	0,93	0,93	
0,69	0,81	0,81	
1	1	1	
Elettrico	Elettrico	Elettrico	
72	72	72	
Forno multifunzione SurroundCook®		Forno multifunzione SteamBake	
Estetica Intuit inox antimpronta		Estetica Intuit inox antimpronta	
Estetica Intuit bianca/ Estetica Intuit nera			
Manopole push/pull	-	-	
-	-	-	
•	-	-	
30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	
3	2	2	
1	1	1	
Pirolitica	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	
•	•	•	
Connettività integrata (Wi-Fi)			
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
2990	2990	2790	
220-240	220-240	230	
50-60	50/60	50	
CE;UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KOIGH 00 K KOIGH 00 W KOIGH 00 X	KOH HH 00 K KOH HH 00 W KOH HH 00 X	KOI HH 00 K KOI HH 00 X	FS 73 XE
	95,3	95,2	95,3	95,3
	A	A	A	A
	0,93	0,89	0,82	0,93
	0,81	0,8	-	0,81
	1	1	1	1
	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
	72	68	73	72
	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno tradizionale	Forno multifunzione SurroundCook®
	Estetica Intuit nera / Estetica Intuit bianca / Estetica Intuit inox antimpronta	Estetica Intuit nera / Estetica Intuit bianca / Estetica Intuit inox antimpronta	Estetica Intuit nera / Estetica Intuit inox antimpronta	Estetica Intuit inox antimpronta
	Manopole push/pull	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 250°C	50°C - 275°C
	3 / 3 / 2	2	2	2
	1	1	1	1
	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	-	-	-	1
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	2790	2790	2760	2780
	220-240	220-240 / 220-240 / 230	220-240	230
	50/60	50/60 50/60 50	50/60	50
	CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO

# Forni

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	
Classe di efficienza energetica	
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	
Numero di cavità	
Fonte di calore per cavità	
Volume utile (l)	
Caratteristiche principali	
Tipologia	
Estetica	
Manopole push/pull	
Funzione Steamify®	
Riscaldamento rapido automatico	
Temperatura minima e massima (°C)	
Vetri termoriflettenti	
Luci forno	
Pulizia	
Chiusura Porta VelvetClosing®	
Dotazione	
Connettività integrata (Wi-Fi)	
Griglia	
Leccarda	
Teglia dolci	
Teglia AirFry	
Girarrosto	
Pirofila per cottura a vapore	
Termosonda per alimenti	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	
Tensione (V)	
Frequenza (Hz)	
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
FR 65 G FR 65 S	FR 53 G FR 53 X	FR 53 R FR 53 S	
95,3	95,2	95,2	
A	A	A	
0,93	0,89	0,89	
0,81	0,8	0,8	
1	1	1	
Elettrico	Elettrico	Elettrico	
72	68	68	
Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	
Estetica nera ghisa con manopole ottone / Estetica sabbia con manopole e maniglia ottone	Estetica Nero ghisa con manopole ottone / Estetica Inox antimpronta con manopole e maniglia inox	Estetica Rame con manopole e maniglia ottone / Sabbia/ maniglia e manopole finitura bronzo	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	
2	2 / 3	2 / 3	
1	1	1	
Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
2780	2780	2780	
220-240	220-240	220-240 / 230	
50/60	50/60	50/60 / 50	
CE;UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KVBAS 21 WX	KVLBE 08 X	KVEBP 29 X	KBZE 10 X
	61,6	-	61,6	102,3
	A++	-	A++	A+
	0,89	-	0,89	1,16
	0,45	-	0,45	0,74
	1	1	1	1
	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
	43	43	43	85
	Forno multifunzione a vapore	Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick	Forno multifunzione SenseCook®	Forno multifunzione
	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta
	-	-	-	Manopole push/pull
	.	-	-	-
	.	.	.	-
	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 260°C
	4	3	4	3
	1	1	1	2
	Vapore	Cavità smaltata	Pirolitica	Funzione Acqua Cleaning
	.	-	.	-
	-	-	-	-
	1	1	1	2
	1	-	1	1
	1	1	1	1
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	.	-	-	-
	.	-	.	-
	3000	3000	3000	3100
	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50/60
	CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE;UL (EU); DEMKO	CE; IMQ

# Forni a microonde

Caratteristiche principali					
Marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modello		KVMBE 08 X	KVMDE 46 X	KOMFE 46 X	
Tipologia		Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL	Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL	Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL	
Estetica		Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica Intuit inox antimpronta	
Display		TFT Full Touch	LED	LED	
Volume forno	(l)	42	42	42	
Prestazioni					
Potenza resa microonde	(W)	1000	1000	1000	
Potenza resa convezione	(W)	-	-	-	
Potenza resa grill	(W)	1200	1900	1200	
Sicurezza bambini		•	•	•	
Programmatore elettronico		•	•	•	
Programmi di cottura preimpostati		-	•	•	
Programmi di scongelamento preimpostati		•	•	•	
Ricettario		-	•	•	
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita	(kW)	2100	2100	2100	
Tensione	(V)	220-240	220-240	220-240	
Frequenza	(Hz)	50	50	50	
Certificazioni		CE;DEMKO;UL	CE;DEMKO;UL	CE;DEMKO;UL	

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KMFD 264 TEX	MQ 818 GXE	MQ 927 GNE	MQC 326 GXE	MO 326 GXE	MO 318 GXE
	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill
	Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta	Estetica nera	Estetica inox antimpronta	Estetica inox antimpronta	Estetica inox antimpronta
	digitale	LED	digitale	LED	LED	LED
	26	17	26	25	25	17
	900	800	900	900	900	700
	-	-	-	1950	-	-
	800	800	800	1000	1000	900
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-
	2.2	1.25	2.2	1.4	1.2	1.2
	220-240	220-240	220-240	230-240	230-240	230
	50	50	50	50	50	50
	CE;VDE	CE;VDE	CE;VDE	-	-	-

# Cantina vino

Caratteristiche principali	
Marca	
Modello	
Tipologia	
Estetica	
Installazione	
Classe di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	(kWh)
Volume totale	(l)
Classe climatica	
Silenziosità	(dB(A) re 1 pW)
Classe di silenziosità	
Modello esclusivo per la conservazione del vino	
Prestazioni	
Luce interna	
Controllo elettronico della temperatura	
Display LCD	
N° di bottiglie	
Ripiani	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita	(W)
Tensione	(V)
Frequenza	(Hz)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux
KBW 5 T	KBW 5 X
Cantina Vino	Cantina Vino
Intuit Matt nero opaco	Intuit Matt nero opaco
Semi-integrato	Semi-integrato
F	F
100	100
49	49
N-ST	N-ST
39	39
C	C
.	.
Prestazioni	
LED	LED
.	.
Touch Button	Touch Button
18	18
3	3
Caratteristiche tecniche	
90	90
220-240	220-240
50	50
CE	CE

# Macchina da caffè

Caratteristiche principali	
Marca	
Modello	
Tipologia	
Estetica	
Display	
Contenitore d'acqua (l)	
Contenitore caffè chicchi (g)	
Erogatore acqua calda/vapore	
Regolazione macinatura caffè	
Lavaggio automatico	
Luci a LED	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	
Tensione (V)	
Frequenza (Hz)	
Certificazioni	

Electrolux
KBC 85 X
Macchina da Caffè automatica
Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD
2,5
350
.
.
.
.
1,35
220-240
50/60
IMQ

# Cassetti

Caratteristiche principali	
Marca	
Modello	
Tipologia	
Estetica	
Coperti	
Scongelamento (30°C)	
Lievitazione impasti (40-50°C)	
Riscaldamento stoviglie e mantenimento in caldo (60/70°C) / Cottura a bassa temperatura (80°C) (30°C)	
Funzione yoghurt e fermentazione	
Spia di funzionamento	
Caratteristiche tecniche	
Altezza (cm)	
Potenza massima assorbita (kW)	
Tensione (V)	
Frequenza (Hz)	
Certificazioni	

	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KBD 4 T	KBD 4 X	KBS 4 X
Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto statico
Intuit Matt nero opaco	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
6	6	6	6
.	.	.	-
.	.	.	-
./.	./.	./.	-
.	.	.	-
.	.	.	-
Altezza (cm)	14	14	14
Potenza massima assorbita (kW)	0.43	0.43	-
Tensione (V)	220-240	220-240	-
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	-
Certificazioni	-	-	-

## Lavastoviglie integrata totale 900 ComfortLift® PR KECB 7310 L



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL ComfortLift®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica in acciaio inox, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili ComfortLift®
- Vassoio portaposate MaxiFlex con supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

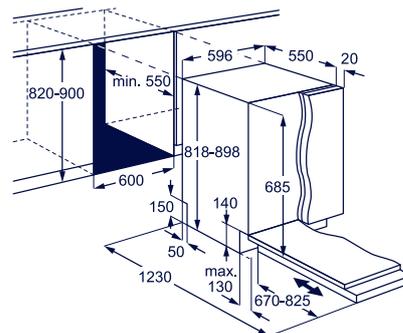

### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Cod.
KECB7310L	077540R4L

## Lavastoviglie Integrata totale 700 GlasCare con WiFi KEGB 9405 W

**NEW 2023**

predecessore  
EEZ 69410 L




Opzioni



- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)
- Sensore torbidità dell'acqua

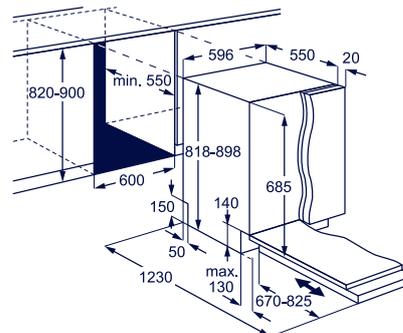

- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Cod.
KEGB9405W	077540R4P

### Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)

### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo

## Lavastoviglie integrata totale 600 GlassCare PR KEMB 9300 L



Opzioni



### Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**


- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 15 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- **Cesti flessibili**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo

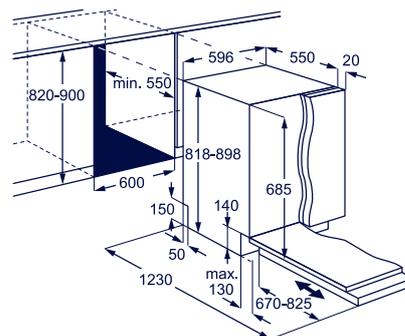

- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

### Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
KEMB9300L	077540R4F

## Lavastoviglie integrata totale 600 SatelliteClean KESC 7320 L



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

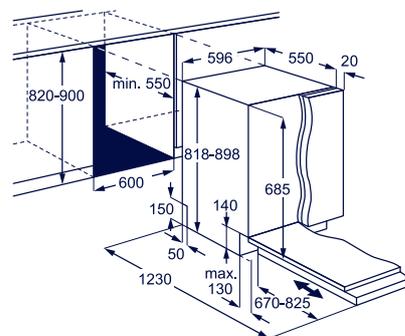

### Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

### Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Cod.
KESC7320L	077540R4D

## Lavastoviglie integrata totale 300 AirDry KEAD 7200 L



Opzioni



### Benefit


- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **1 opzione:** XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

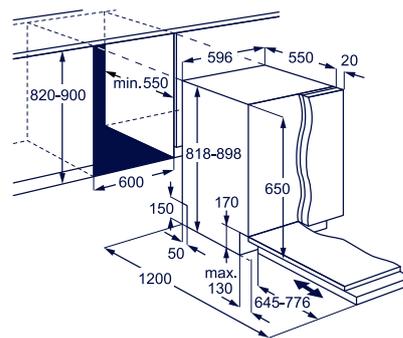

### Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello Cod.  
KEAD7200L 077540R4C

## Lavastoviglie integrata totale 300 AirDry KEAF 7200 L

**NEW 2023**

predecessore  
KEAF 7100 L



### Benefit


- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto inferiore: Griglia portapiatti fissa
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **5 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h30min., Eco, Quick, Pre-Risciacquo
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico

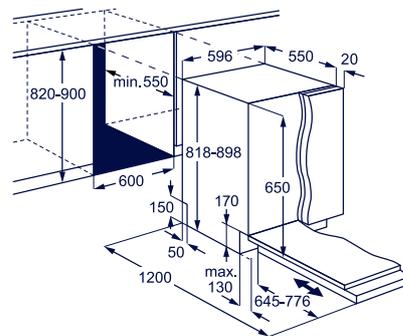

### Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello Cod.  
KEAF7200L 077540R4A

## Lavastoviglie integrata totale 600 SatelliteClean KESC 5300 L



← 55  
CM →

D



Opzioni



### Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 55 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 12 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante

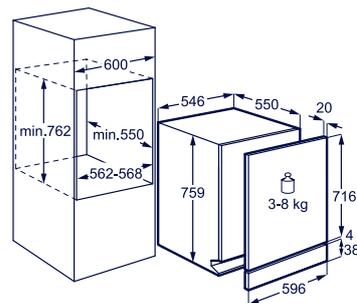

- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

### Installazione

- **Integrata totale installabile in colonna**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Cod.
KESC5300L	077562

## Lavastoviglie integrata totale 600 SatelliteClean KEQC 2200 L



← 45 CM →

E



Opzioni



### Benefit

- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)


- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- **Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi**
- **Comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- **Specifiche cesto superiore:** regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili
- **Specifiche cesto inferiore:** 2 scomparti piatti reclinabili
- **Cestello portaposate**
- **Sistema di sicurezza integrato AquaStop**
- **Sensore torbidità dell'acqua**
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- **Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante**

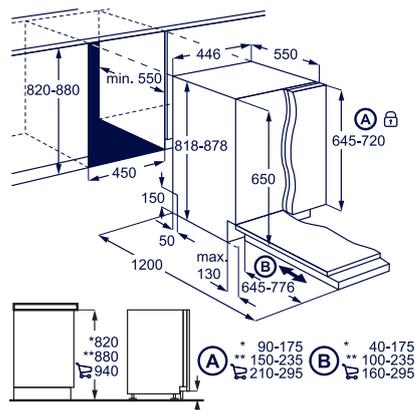

- **Partenza ritardata da 1 a 24 ore**
- **Mezzo carico automatico**
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

### Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Cod.
KEQC2200L	077533RI3

## Lavastoviglie integrata totale 300 AirDry KEAD 2100 L



← 45 CM →

F



Opzioni



### Benefit

- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi**
- **Comandi sliding QuickSelect**

### Benefit


- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi**
- **Comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- **Specifiche cesto superiore:** regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- **Cestello portaposate**
- **Sistema di sicurezza integrato AquaStop**
- **Sensore torbidità dell'acqua**
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **1 opzione:** XtraPower
- **Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante**
- **Partenza ritardata 3 ore**
- **Mezzo carico automatico**

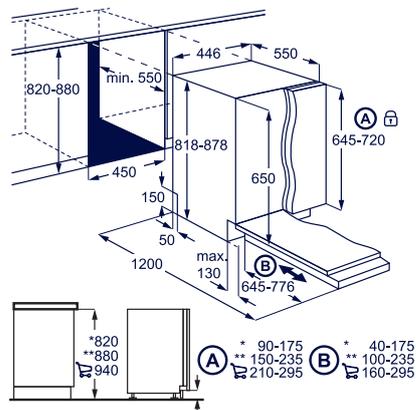

- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Avvisatore acustico di fine ciclo**

### Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Cod.
KEAD2100L	077533RI1

**ComfortLift®**



**KECB 7310 L**  
 8 programmi,  
 cruscotto nero, display  
 a LED, comandi  
 QuickSelect, motore  
 Inverter, ComfortLift®,  
 classe D

**Integrata totale**



**KECB 9405 W**  
 8 programmi,  
 cruscotto nero, display  
 a LED, comandi  
 QuickSelect, motore  
 Inverter, classe C



**KEMB 9300 L**  
 8 programmi,  
 cruscotto nero, display  
 a LED, comandi  
 QuickSelect, motore  
 Inverter, classe D



**KESC 7320 L**  
 8 programmi,  
 cruscotto nero,  
 display LED, comandi  
 QuickSelect, motore  
 Inverter, classe D



**KEAD 7200 L**  
 6 programmi,  
 cruscotto nero,  
 display LED, comandi  
 QuickSelect, motore  
 Inverter, classe E



**KEAF 7200 L**  
 5 programmi,  
 motore Inverter,  
 classe E

**Integrata totale da 45 cm**



**KEQC 2200 L**  
 8 programmi,  
 cruscotto nero,  
 display LED, comandi  
 QuickSelect, motore  
 Inverter, classe E



**KEAD 2100 L**  
 6 programmi,  
 cruscotto nero,  
 display LED, comandi  
 QuickSelect, motore  
 Inverter, classe F

**Inserimento in colonna**



**KESC 5300 L**  
 8 programmi,  
 comandi QuickSelect,  
 motore Inverter,  
 classe D

# Lavastoviglie

NEW 2023

## Scheda prodotto in conformità regolamento delegato (EU) n. 2010/1059

Nome o marchio del fornitore
Modello
Classe di efficienza energetica
Indice di efficienza energetica
Indice di efficienza di lavaggio
Indice di efficienza di asciugatura
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)
Numero di coperti
Durata Programma ECO
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)
Classe di emissione sonora
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)
<b>Caratteristiche principali</b>
Tipologia
Dimensioni (cm)
Estetica cruscotto
Vasca XXL
Motore Inverter
Mulinello satellitare
Energy smart: autoriduzione dei consumi
Funzione AutoOff
Tecnologia AirDry
Sistema di sicurezza integrato AquaStop
Sensore torbidità dell'acqua
<b>Visualizzazione/cruscotto</b>
Display
Colore LED/LCD
Avviso mancanza sale
Avviso mancanza brillantante
Indicatore di fine programma Beam on Floor
Tecnologia TimeBeam(R)
Programmazione partenza
<b>Programmi</b>
N° programmi
Dettaglio programmi
<b>Opzioni</b>
N° opzioni
Opzioni
<b>Cesti</b>
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®
Vassoio portaposate
Cestello portaposate
Cesto superiore regolabile in altezza
Supporti SoftGrip
Supporti SoftSpikes®
Cesto inferiore con settori reclinabili
<b>Installazione</b>
Cerniere autobilancianti
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
<b>Caratteristiche tecniche</b>
Potenza massima assorbita (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Certificazioni

Electrolux KECB 7310 L	Electrolux KEGB 9405 W
D	C
49,9	43,9
1,121	1.121
1,061	1.061
85	76
14	15 coperti
4:00	4:00
11	11
44	42
B	B
0,5	0.5
0,5	0.5
<b>Integrata totale</b>	<b>Integrata totale</b>
60 cm	60 cm
Nero	Nero
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
LED	LED
bianchi	bianchi
.	.
.	.
Rosso e verde	Rosso e verde
-	-
fino a 24h	fino a 24h
8	8
160 min.; 60 min.; 90 min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo
3	3
ExtraHygiene; GlassCare; XtraPower	ExtraHygiene; GlassCare; XtraPower
.	-
.	.
-	-
a pieno carico	a pieno carico
.	.
.	.
ComfortLift®	.
sliding	sliding
.	.
1950	1550-2200
220-240	220-240
50	50-60
UL-EU	UL-EU

Integrate totali					In colonna
Electrolux KEMB 9300 L	Electrolux KESC 7320 L	Electrolux KEAD 7200 L	Electrolux KEAF 7200 L	Electrolux KESC 5300 L	
D	D	E	E	D	
49,9	49,9	55,9	55,9	49,9	
1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	
1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	
86	84	94	94	82	
15	13	13	13 coperti	12	
4:00	4:00	4:00	3:47	4:00	
11	10,5	9,9	9,9	9,9	
46	46	46	49	44	
B	C	C	C	B	
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Integrata totale 60 cm Nero	Integrata totale 60 cm Nero	Integrata totale 60 cm Nero	Integrata totale 60 cm Nero	Integrata totale 55 cm Nero	
.	.	-	-	-	
.	.	.	.	.	
.	.	-	-	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
LED bianchi	LED bianchi	LED bianchi	LED bianchi	Digitale bianchi	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
Rosso e verde	Rosso e verde	-	-	-	
-	-	-	-	-	
fino a 24h	fino a 24h	3h	3h	fino a 24h	
8	8	6	5	8	
160 min.; 60 min.; 90 min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo	90 min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo	160 min.; 90 min.; Eco; Quick; Ammollo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo	
3	2	1	-	2	
ExtraHygiene; GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower	XtraPower	-	GlassCare; XtraPower	
-	-	-	-	-	
.	-	-	-	-	
-	.	.	.	.	
a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico	.	a pieno carico	
.	-	-	-	-	
.	-	-	-	-	
.	.	-	-	.	
sliding	sliding	sliding	sliding	doppio fulcro	
.	.	.	.	-	
1550-2200	1950	1950	1950	1950	
200-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
50-60	50	50	50	50	
UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU	

# Lavastoviglie

## Scheda prodotto in conformità regolamento delegato (EU) n. 2010/1059

Nome o marchio del fornitore
Modello
Classe di efficienza energetica
Indice di efficienza energetica
Indice di efficienza di lavaggio
Indice di efficienza di asciugatura
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)
Numero di coperti
Durata Programma ECO
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)
Classe di emissione sonora
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)
<b>Caratteristiche principali</b>
Tipologia
Dimensioni (cm)
Estetica cruscotto
Vasca XXL
Motore Inverter
Mulinello satellitare
Energy smart: autoriduzione dei consumi
Funzione AutoOff
Tecnologia AirDry
Sistema di sicurezza integrato AquaStop
Sensore torbidità dell'acqua
<b>Visualizzazione/cruscotto</b>
Display
Colore LED/LCD
Avviso mancanza sale
Avviso mancanza brillantante
Indicatore di fine programma Beam on Floor
Tecnologia TimeBeam(R)
Programmazione partenza
<b>Programmi</b>
N° programmi
Dettaglio programmi
<b>Opzioni</b>
N° opzioni
Opzioni
<b>Cesti</b>
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®
Vassoio portaposate
Cestello portaposate
Cesto superiore regolabile in altezza
Supporti SoftGrip
Supporti SoftSpikes®
Cesto inferiore con settori reclinabili
<b>Installazione</b>
Cerniere autobilancianti
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
<b>Caratteristiche tecniche</b>
Potenza massima assorbita (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Certificazioni

## Integrate totali da 45 cm

Electrolux KEQC 2200 L	Electrolux KEAD 2100 L
E	F
55,9	61,8
1,121	1,121
1,061	1,061
70	78
9	9
4:00	4:00
9,9	9,9
46	47
C	C
0,5	0,5
0,5	0,5
<b>Integrata totale</b>	<b>Integrata totale</b>
45 cm	45 cm
Nero	Nero
-	-
.	.
.	-
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
LED	LED
bianchi	bianchi
.	.
.	.
Rosso e verde	-
-	-
fino a 24h	3h
8	6
160 min.; 60 min.; 90 min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo	90 min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo
2	1
GlassCare; XtraPower	XtraPower
-	-
-	-
.	.
a pieno carico	.
-	-
.	-
.	-
sliding	sliding
-	-
1950	1950
220-240	220-240
50	50
UL-EU	UL-EU



# Scopri il frigocongelatore MaxiSpace. L'unico con plastica riciclata.

## Più spazio alla sostenibilità.

Il frigocongelatore MaxiSpace serie 700 di Electrolux è il primo e unico frigocongelatore ad avere il **70% di plastica riciclata** nelle pareti interne.

## È disegnato secondo il concetto di circolarità:

la plastica dei frigoriferi usati viene riciclata per produrne di nuovi, efficienti, sicuri: pareti, cassetti e ripiani sono realizzati per vivere a contatto con gli alimenti.



For better living. Designed in Sweden.

L'UNICO  
SUL MERCATO

70%

DI PLASTICA  
RICICLATA  
nelle pareti interne



Disegnato  
per la circolarità



Realizzato  
per il contatto  
con gli alimenti

Approvato secondo il regolamento  
CE n. 1935/2004

MaxiSpace\*  
ti regala  
il set sottovuoto  
Create 3  
di Electrolux



In omaggio il Set sottovuoto  
Create 3 di Electrolux  
valore al pubblico  
109,90€

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2023,  
acquista un frigocongelatore  
MaxiSpace\* con il 70% di plastica  
riciclata e richiedi in omaggio il Set  
sottovuoto **Create 3 di Electrolux**  
composto da due contenitori  
per alimenti comprensivi  
di macchina per sottovuoto.

\*Modelli in promozione e regolamento completo su  
electrolux.it.  
Operazione a premi valida dal  
1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023.

## Frigocongelatore Combinato MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus **PR** KNR 7 TE 75 S

NEW 2023



Indicatore di temperatura IT4  
e Humidity control

\* rispetto ad un frigocongelatore tradizionale

### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili.
- Ventilazione FeeStore Technology con ventola radiale
- Vani interni realizzati in plastica riciclata rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata
- Scongelamento e sbrinatorio automatici
- 45% di capacità in più\*
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale frigorifero 287 litri
- Capacità totale congelatore 89 litri
- Capacità di congelamento 10.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore e 2 laterali

### Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione ShoppingMode**: raffreddamento rapido
- **Funzione FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta: frigo e congelatore

### Installazione

- Installazione a traino

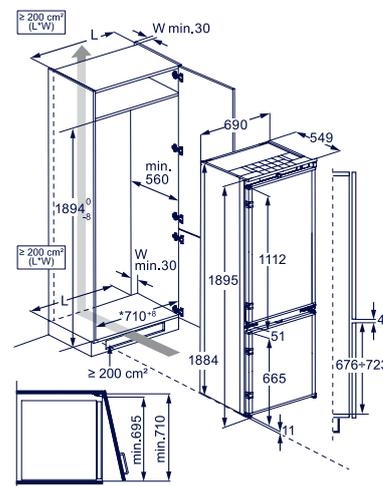

- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 griglia portabottiglie piatta, 1 cassetto GreenZone, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portaovuo
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.	Prezzo
KNR7TE75S	077057R7W	2.988

## Frigocongelatore Combinato 700 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus **PR** KNS 7 TE 75 S



Indicatore di temperatura IT4  
e Humidity control

\* rispetto ad un frigocongelatore tradizionale

### Benefit


- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili.
- Ventilazione FreeStore Technology con ventola radiale
- Scongelamento e sbrinamento automatici
- 45% di capacità in più\*
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- 10 anni di garanzia sul compressore

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale frigorifero 287 litri
- Capacità totale congelatore 89 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

### Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta: frigo e congelatore

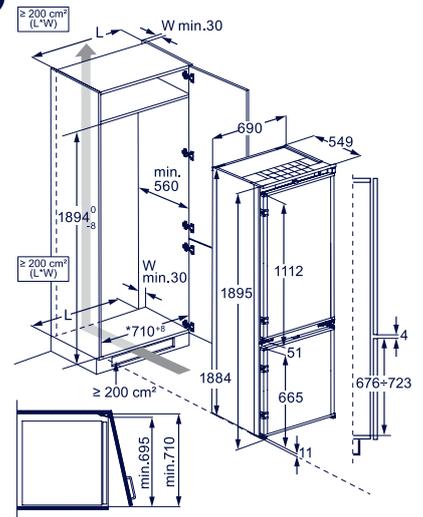

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 1 mezza mensola mobile, 1 Cassetto GreenZone, 1 Cassetto ExtraZone, 1 Griglia Bottiglie,
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello Cod.  
KNS7TE75S 077057R7V

## Frigocongelatore Combinato 600 MultiSpace TwinTech® Total No Frost **PR** LNS 6 TE 19 S



### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore® Technology
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 216 litri
- Capacità totale vano congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

### Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

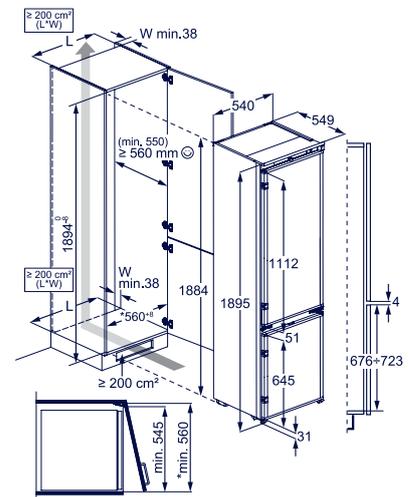

### Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 mensola trasparente, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello Cod.  
LNS6TE19S 077053R67

## Frigocongelatore Combinato 500 MultiSpace Low Frost ventilato LNS 8 FF 19 S



**F**



Indicatore di temperatura IT4  
e Humidity Control

### Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore® Technology

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 216 litri
- Capacità totale vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Luce LED laterale

### Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 mensola trasparente, 1 portaovova, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili

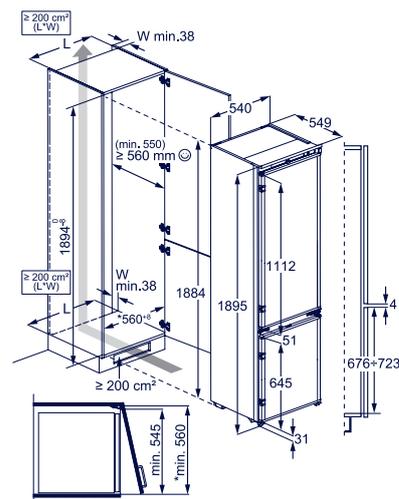

- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello Cod.  
LNS8FF19S 077053R66

## Frigocongelatore Combinato 700 GreenZone Multiflow TwinTech® Total No Frost Plus **PR** KNP 7 MD 18 S

**NEW 2023**

DISPONIBILE  
DA GIUGNO



Humidity Control automatico

### Benefit


- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili. Ventilazione Multiflow
- Vani interni realizzati in plastica riciclata rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata
- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale frigorifero 186 litri
- Capacità totale congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

### Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta: frigo e congelatore

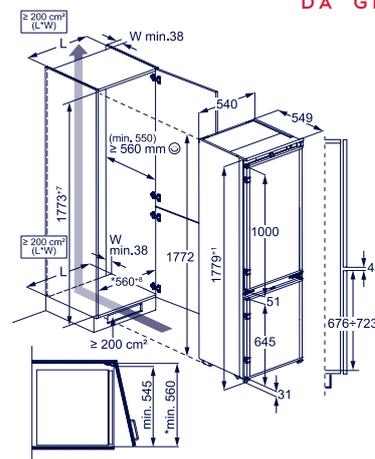

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente, 2 portaovova
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello Cod.  
KNP7MD18S 077040R6H

## Frigocongelatore Combinato 700 TwinTech® Total No Frost PR LNG 7 TE 18 S

**NEW 2023**  
DISPONIBILE  
DA SETTEMBRE

94 / 95  
Combinati



Indicatore di temperatura IT4  
e Humidity Control

### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore® Technology
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale frigorifero 194 litri
- Capacità totale congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore
- Filtro Clean Air+

### Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con ECOMETER
- ECO Mode: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/ acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

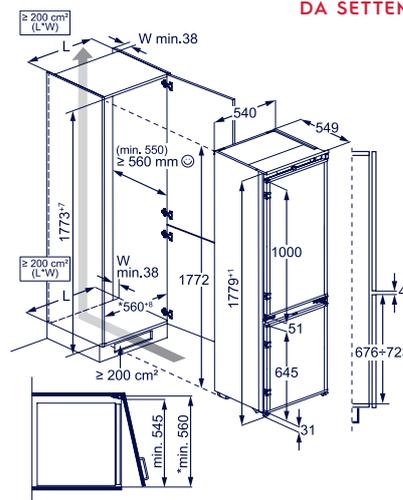

### Dotazione

- Vano frigorifero:
  - 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 Griglia portabottiglie piatta, 1 cassetto GreenZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova
- Vano congelatore:
  - 2 ripiani in vetro, 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello Cod.  
LNG7TE18S 077040R5V

## Frigocongelatore Combinato 600 TwinTech® Total No Frost KNT 7 TF 18 S



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore® Technology
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità totale vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED laterale

### Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:
  - 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 Griglia portabottiglie,

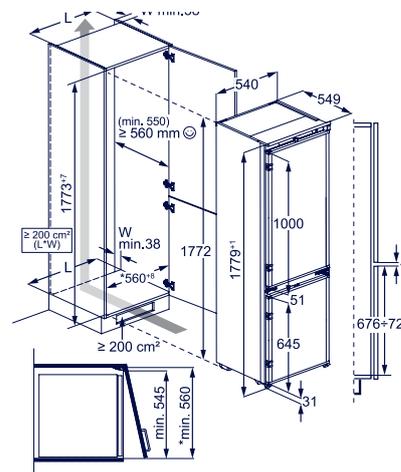

- Vano congelatore:
  - 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello Cod.  
KNT7TF18S 077040R5N

## Frigocongelatore Combinato 600 TwinTech® Total No Frost KNT 6 TE 18 S



### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni digitali con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED**

### Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:  
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura
- Vano congelatore:  
3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

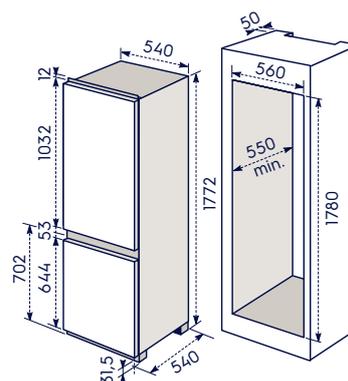

### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore® Technology
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### KNT 6 TF 18 S

- Classe di efficienza energetica **F**
- Humidity Control

Modello	Cod.
KNT6TE18S	077040R5Y
KNT6TF18S	077040R5W

## Frigocongelatore Combinato 500 Low Frost ventilato KNT 2 FF 18 T



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore® Technology

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**

### Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:  
5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 1 portauova
- Vano congelatore:  
3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

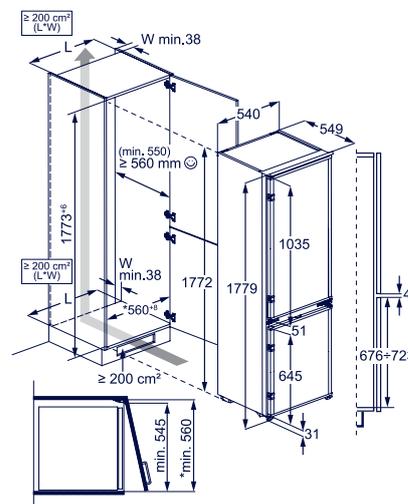

Modello	Cod.
KNT2FF18T	077040R5H

## Frigocongelatore Combinato 500 Low Frost KNT 1 LF 16 S



**F**



### Benefit

- Tecnologia Low Frost

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano frigorifero 161 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:  
3 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie,  
1 portauova, 1 contenitore burro,  
mezzo ripiano amovibile, 2 cassette  
verdura
- Vano congelatore:  
3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio,  
2 ripiani in vetro

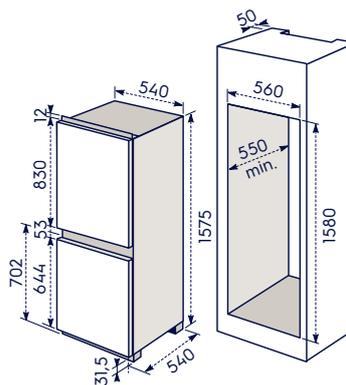

Modello	Cod.
KNT1LF16S	077030R2P

## Frigorifero Armadio 600 ventilato con vano congelatore KFS 4 DF 18 S



**10**

**F**



### Benefit

- Vano congelatore \*\*\*\*
- Ventilazione **FreeStore® Technology**
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 22 litri
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale e dual control:  
regolazione separata della temperatura  
del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED superiore integrata  
nella ventola

### Funzioni/Programmi

- Funzione **ShoppingMode**:  
raffreddamento rapido
- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

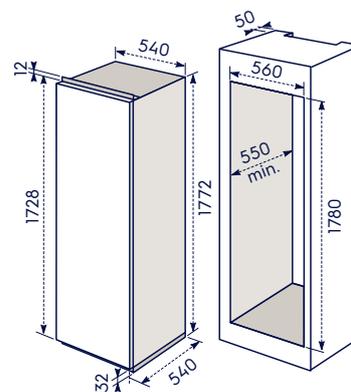

### Dotazione

- Vano frigorifero:  
5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile  
FlexiShelf, 1 Griglia portabottiglie,  
1 cassettoni estraibile MaxiBox su  
guide telescopiche con 1 divisorio per  
cassettoni, 1 contenitore burro,  
2 mensole trasparenti, 1 mensola per  
bottiglie, 1 portauova

Modello	Cod.
KFS4DF18S	077047R6Y

## Frigorifero Armadio 600 ventilato con vano congelatore KFS 3 DF 18 S



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Vano congelatore \*\*\*\*
- Ventilazione FreeStore® Technology
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 22 litri
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 cassetto estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassetto, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

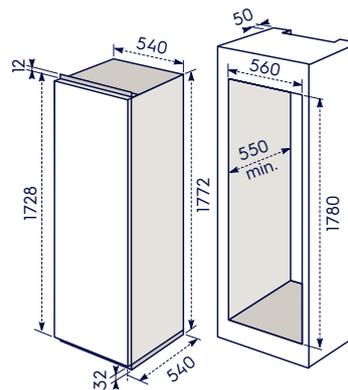

Modello	Cod.
KFS3DF18S	077047R6T

## Frigorifero Armadio 500 con vano congelatore KFB 2 AF 12 S1



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Vano congelatore \*\*\*\*

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassetto verdura

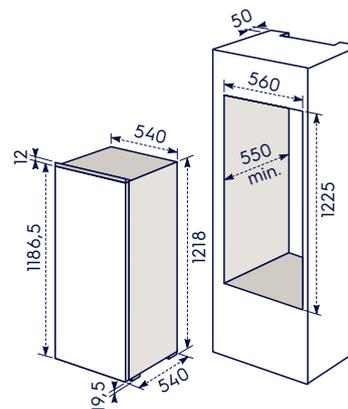

Modello	Cod.
KFB2AF12S1	077019RIE

## Frigorifero Armadio 500 con vano congelatore KFB 1 AF 12 S1



### Benefit

- Vano congelatore \*\*\*\*

### Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**

### Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:**  
congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:  
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,  
1 mensola trasparente, 1 mensola per  
bottiglie, 1 portauova, 1 cassetto verdura

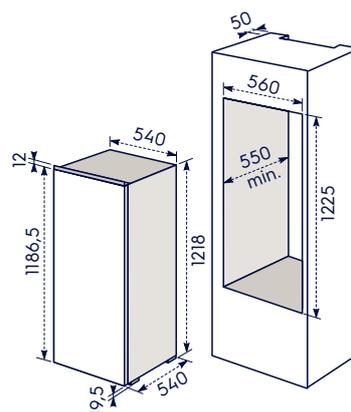

Modello	Cod.
KFB1AF12S1	077019RIG

## Frigorifero Armadio 600 ventilato KRS 4 DE 18 S



Humidity control

### Benefit

- Ventilazione FreeStore® Technology

### Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 311 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale
- **Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola**

### Funzioni/Programmi


- **Funzione ShoppingMode:**  
raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:  
6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile  
FlexiShelf, 1 Griglia portabottiglie, mezzo  
ripiano amovibile, 1 cassetto estraibile  
MaxiBox su guide telescopiche con  
1 divisorio per cassetto, 1 contenitore  
burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola  
per bottiglie, 1 portauova

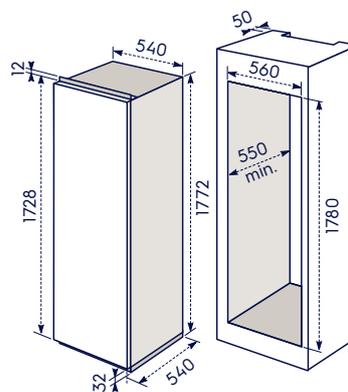

Modello	Cod.
KRS4DE18S	077047R6P

## Frigorifero Armadio 600 ventilato KRS 3 DF 18 S



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Ventilazione FreeStore® Technology

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 311 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 6 ripiani in vetro, 1 cassetto estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassetto, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

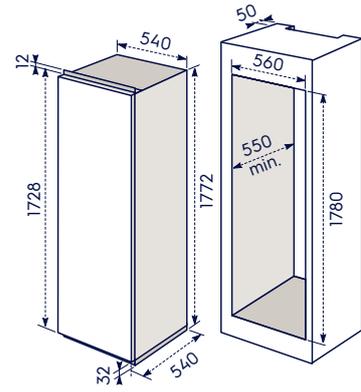

Modello	Cod.
KRS3DF18S	077047R6M

## Congelatore Armadio 700 No Frost LUT 6 NF 18 S



### Benefit

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 204 litri
- Capacità di congelamento 15,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Sicurezza bambini

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- 5 cassetti
- 1 vaschetta del ghiaccio
- 2 ribaltine
- 6 ripiani in vetro a tutta larghezza

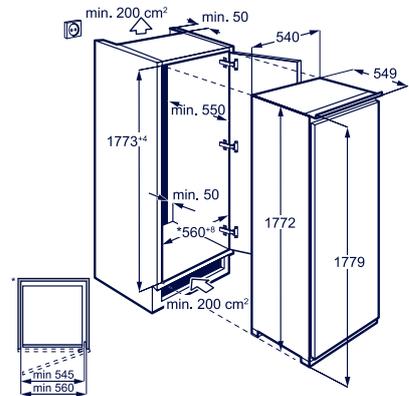

Modello	Cod.
LUT6NF18S	077047R88

## Frigorifero Armadio 500 KRB 3 AE 12 S



Indicatore di temperatura IT4

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettono verdura

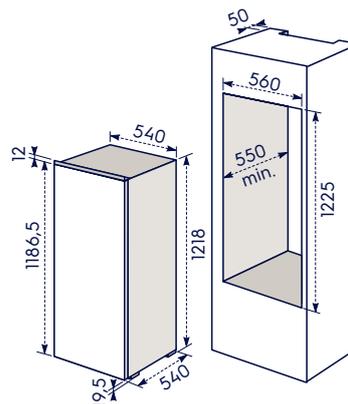

Modello	Cod.
KRB3AE12S	077019RIM

## Frigorifero Armadio 500 KRB 1 AF 12 S1



### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettono verdura

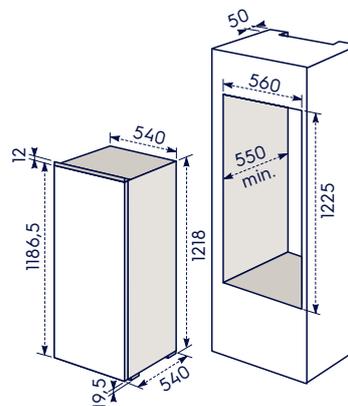

Modello	Cod.
KRB1AF12S1	077019RIN

## Congelatore Armadio 600 Low Frost KUB 3 AE 88 S



### Benefit

- Tecnologia Low Frost

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 98 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 ore
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano congelatore:  
4 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio,  
3 ripiani in vetro a tutta larghezza

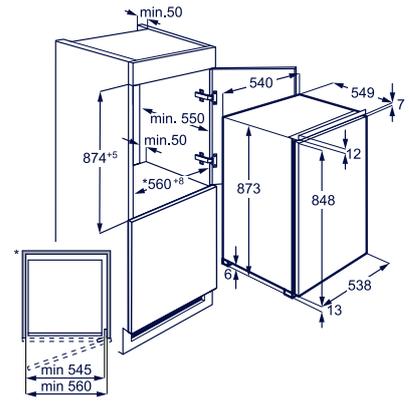

Modello	Cod.
KUB3AE88S	077080R83

## Frigorifero Sottotavolo 500 con vano congelatore KSB 2 AF 82 S



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Vano congelatore \*\*\*
- Autoventilato

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 90 litri
- Capacità totale vano congelatore 16 litri
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:  
3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,  
mezzo ripiano amovibile,  
1 mensola per bottiglie,  
1 portauova

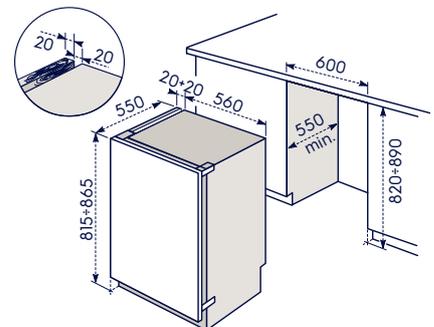

Modello	Cod.
KSB2AF82S	077010ROU

## Frigorifero Sottotavolo 500 KXB 2 AF 82 S



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Autoventilato

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 127 litri
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli interni
- Illuminazione a LED

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:  
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,  
mezzo ripiano amovibile,  
1 mensola per bottiglie, 1 portauova

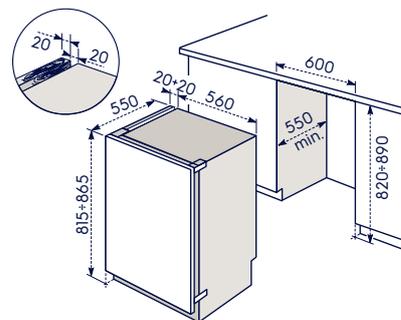

Modello	Cod.
KXB2AF82S	077010R0Z

## Congelatore Sottotavolo 500 KYB 2 AF 82 S



### Benefit

- Autoventilato

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 95 litri
- Capacità di congelamento 7,3 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 18 ore
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni elettronici

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano congelatore: 3 cassetti,  
1 vaschetta del ghiaccio

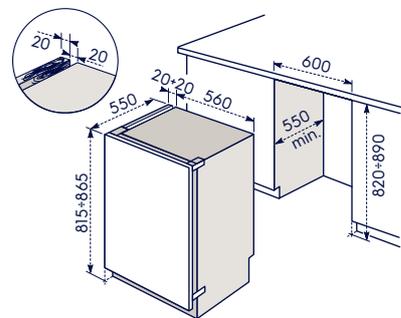

Modello	Cod.
KYB2AF82S	077070R72

## Frigocongelatore Doppia Porta 500 Low Frost Ventilato KTB 2 DE 16 S



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore® Technology
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

### Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

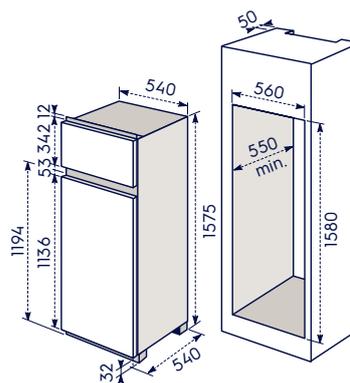

### Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 1 cassettone verdura
- Vano congelatore: 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano

Modello

Cod.

KTB2DE16S

077030R2V

## Frigocongelatore Doppia Porta 500 Low Frost KTB 2 AE 16 S



### Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 1 cassettone verdura
- Vano congelatore: 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano

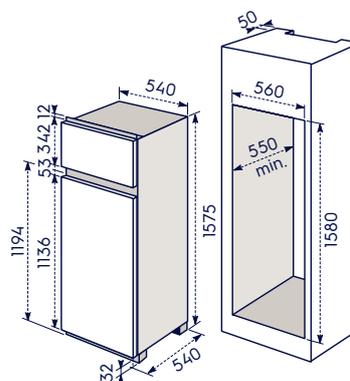

### KTB 2 AE 16 T

- Incernieramento porte a sinistra

Modello

Cod.

KTB2AE16S

077030R2S

KTB2AE16T

077030R2X

## Frigocongelatore Doppia Porta 500 Low Frost KTB 2 AF 14 S



**F**



### Benefit

- Tecnologia Low Frost

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano frigorifero 180 litri
- Capacità vano congelatore 38 litri
- Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici
- **Illuminazione a LED**

### Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:  
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,  
1 mensola per bottiglie, 1 portauova,  
1 mensola trasparente, 1 cassetto  
verdura
- Vano congelatore:  
1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano

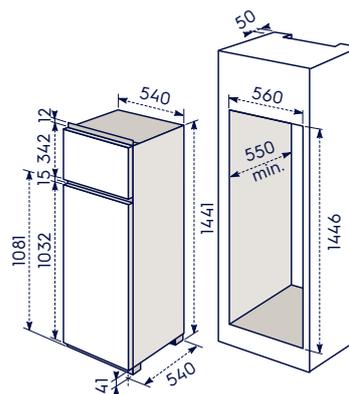

### KTB 2 AF 14 T

- Incernieramento porte a sinistra

Modello	Cod.
KTB2AF14S	077025R2N
KTB2AF14T	077025R2H

## Libera installazione | Frigocongelatore Multidoor 900 TwinTech® Total No Frost ELT 9 VE 52 UO



### Humidity control

N.b. Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter
- Zona MultiSwitch+ (destra inferiore): con 5 temperature impostabili tra -2°C e +7°C con display digitale
- Cassetto ExtraZone
- Cassetto 0°C per carne e pesce
- Cassetto Maxi per frutta e verdura con controllo dell'umidità MoistZone
- Maniglie a scomparsa illuminate con luci LED

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 343 litri
- Capacità totale vano congelatore 179 litri
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero
- Sbrinamento e scongelamento automatici

### Funzioni/Programmi

- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

### Installazione

- Libera installazione in colore inox antimpronta
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 190x91x69 cm

### Dotazione

- Vano frigorifero: 2 ripiani in vetro, 1 cassetto Maxi per frutta e verdura con MoistZone, 1 cassetto 0°C per carne e pesce, 1 cassetto ExtraZone
- Controporta: 2 portabottiglie, 4 ripiani
- Vano congelatore: 2 cassette, 2 ripiani
- Zona Mutiswitch+: 2 cassette convertibili 1 ripiano convertibile

Modello	Cod.
ELT9VE52UO	077380A

## Libera installazione | Frigocongelatore Combinato 600 TwinTech® Total No Frost LNT 7 MF 46 X2



### Humidity control

N.b. Per invertire il verso di apertura delle ante, qualora necessario, va contattata l'assistenza tecnica con conseguente addebito dei costi.

### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 344 litri
- Capacità totale vano congelatore 137 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 43 dB(A)
- Pannello digitale esterno porta con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore
- Modalità ECO, risparmio energetico

### Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

### Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x72 cm

Modello	Cod.
LNT7MF46X2	077397

## Libera installazione | Frigocongelatore Combinato 800 TwinTech® Total No Frost LNT 7 ME 36 K2

NEW 2023



Indicatore di temperatura IT4  
e Humidity control

### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 266 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 7,7 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED laterale

### Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

### Installazione

- Libera installazione in colore vetro nero
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x60x66 cm

### Dotazione

- Vano frigorifero:
  - 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Fresh ed ExtraZone su guide telescopiche, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova,
- Vano congelatore:
  - 3 cassette

Modello	Cod.
LNT7ME36K2	077394

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato 600 TwinTech® Total No Frost  
LNT 5 MF 32 UO

NEW 2023



#### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Multiflow

#### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 230 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale con LED
- Illuminazione a LED superiore

#### Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

#### Installazione

- Libera installazione
- Estetica inox antimpronta
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 186x60x65 cm

#### Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, Controporta 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti



Indicatore di temperatura IT4  
e Humidity control

Modello	Cod.
LNT5MF32UO	077392A

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato 600 TwinTech® Total No Frost  
LNT 5 MF 32 WO



#### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost
- Ventilazione con tecnologia Multiflow

#### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 230 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controlli interni digitali con doppio controllo della temperatura
- Illuminazione a LED superiore

#### Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta frigorifero

#### Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Estetica in colore bianco
- Dimensioni (A x L x P): 186x60x65 cm

#### Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdure su guide telescopiche, 1 mensola bottiglie, 2 mensole trasparenti, 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti



Modello	Cod.
LNT5MF32WO	077392

## Libera installazione | Frigocongelatore Combinato 500 Low Frost LTB 1 AF 28 UO



### Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore con garanzia 5 anni

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 203 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- Illuminazione a LED

### Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 161x55x55 cm

### Dotazione

- Vano frigorifero:
  - 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie,
  - 1 contenitore burro, 2 portauova,
  - 1 cassetto verdura
- Vano congelatore:
  - 1 ripiano in vetro



Modello	Cod.
LTB1AF28UO	077421

## Libera installazione | Frigocongelatore Combinato 500 Low Frost LTB 1 AF 24 UO



### Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore con garanzia 5 anni

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 165 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 2,9 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

### Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 144x55x55 cm

### Dotazione

- Vano frigorifero:
  - 3 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie,
  - 1 contenitore burro, 1 portauova,
  - 1 cassetto verdura
- Vano congelatore:
  - 1 ripiano in vetro



Modello	Cod.
LTB1AF24UO	077420

**Cantina Vino 800**  
**EWUD 040 B8B**



**Benefit**

- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Compressore inverter
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

**Caratteristiche tecniche**


- 81.8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- Doppia zona di raffreddamento
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- Classe di silenziosità C
- Filtro a carboni attivi

**Funzioni**

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

**Design**

- Illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra

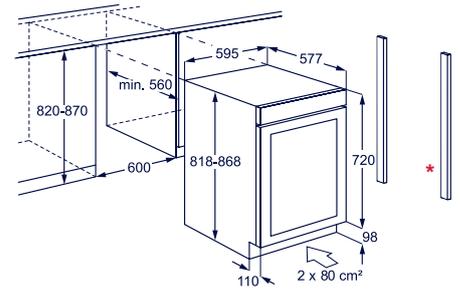

\* Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)  
ATTENZIONE: Inseribile solo con modulistica h.72 con zoccolo h. 13.

Modello Cod.  
EWUD040B8B 077100R08

**Cantina Vino 800**  
**EWUS 040 B8B**



**Benefit**

- 6 ripiani di cui 5 in legno estraibili su guide telescopiche
- Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Compressore inverter
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

**Caratteristiche tecniche**


- 81.8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- Singola zona di raffreddamento
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- Classe di silenziosità C
- Filtro a carboni attivi

**Funzioni**

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

**Design**

- Illuminazione a LED bilaterale
- 5 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra

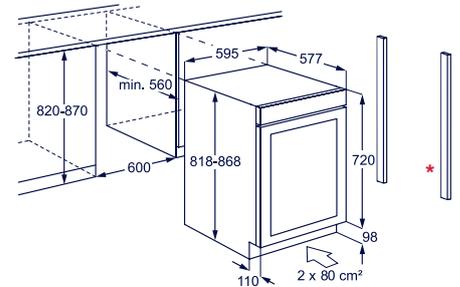

\* Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)  
ATTENZIONE: Inseribile solo con modulistica h.72 con zoccolo h. 13.

Modello Cod.  
EWUS040B8B 077100R07

## Cantina Vino 700 EWUS 018 B7B



\* Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)  
ATTENZIONE: Inseribile solo con modulistica h.72 con zoccolo h. 13.



### Benefit


- 6 ripiani di cui 4 in legno estraibili su guide telescopiche
- Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

### Caratteristiche tecniche

- 81.8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- Singola zona di raffreddamento
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- Classe di silenziosità C

### Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

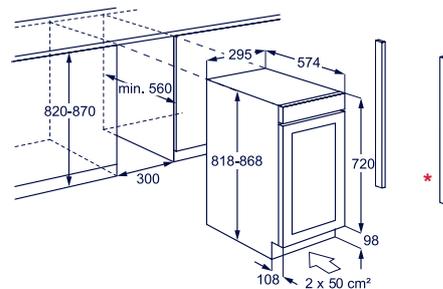

### Design

- Illuminazione a LED laterale
- 4 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Modello	Cod.
EWUS018B7B	077100R01

## Cantina Vino 500 EWUS 052 B5B



### Benefit


- 6 ripiani
- Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico

### Caratteristiche tecniche

- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- Singola zona di raffreddamento
- Classe di silenziosità D

### Design

- Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra

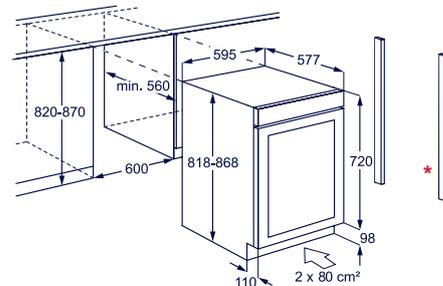

\* Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)  
ATTENZIONE: Inseribile solo con modulistica h.72 con zoccolo h. 13.

Modello	Cod.
EWUS052B5B	077100R06

## Cantina Vino 500 EWUS 020 B5B



### Benefit


- 6 ripiani
- Capacità di 20 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico

### Caratteristiche tecniche

- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- Singola zona di raffreddamento
- Classe di silenziosità D

### Design

- Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra

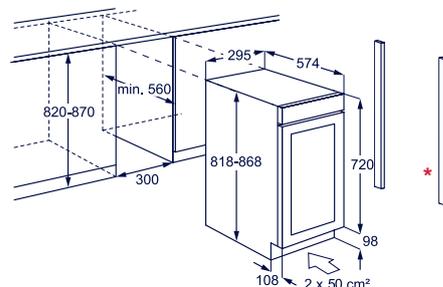

\* Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)  
ATTENZIONE: Inseribile solo con modulistica h.72 con zoccolo h. 13.

Modello	Cod.
EWUS020B5B	077100R02

## Combinati

NEW 2023



**KNR 7 TE 75 S**  
H 190 cm, TwinTech®,  
Total No Frost Plus con  
FreeStore®, classe E,  
376 l totali



**KNS 7 TE 75 S**  
H 190 cm, TwinTech®,  
Total No Frost Plus con  
FreeStore®, classe E,  
376 l totali



**LNS 6 TE 19 S**  
H 190 cm, TwinTech®,  
Total No Frost con  
FreeStore®, classe E,  
277 l totali



**LNS 8 FF 19 S**  
H 190 cm, Low Frost  
con FreeStore®,  
classe F, 289 l totali

NEW 2023



**KNP 7 MD 18 S**  
H 178 cm, TwinTech®,  
Total No Frost Plus con  
Multiflow, classe D,  
248 l totali

## Combinati



**KNT 1 LF 16 S**  
H 158 cm, Low Frost,  
classe F, 233 l totali

## Frigoriferi armadi



**KRS 4 DE 18 S**  
H 178 cm, FreeStore®,  
classe E, 311 l Totali



**KRS 3 DF 18 S**  
H 178 cm, FreeStore®,  
classe F, 311 l



**KRB 1 AF 12 S1**  
H 122 cm,  
classe F, 208 l



**KRB 1 AF 12 S**  
H 122 cm, classe F,  
208 l

NEW 2023



LNG 7 TE 18 S  
H 178 cm, TwinTech®,  
Total No Frost con  
FreeStore®, classe E,  
256 l totali



KNT 7 TF 18 S  
H 178 cm, TwinTech®,  
Total No Frost con  
FreeStore®, classe F,  
254 l totali



KNT 6 TE 18 S  
H 178 cm, TwinTech®,  
Total No Frost con  
FreeStore®, classe E,  
254 l totali  
KNT 6 TF 18 S  
classe F



KNT 2 FF 18 T  
H 178 cm, Low Frost  
con FreeStore®,  
classe F, 269 l totali

Frigoriferi armadi



KFS 4 DF 18 S  
H 178 cm, FreeStore®,  
classe F, 282 l totali



KFS 3 DF 18 S  
H 178 cm, FreeStore®,  
classe F, 282 l totali



KFB 2 AF 12 S1  
H 122 cm,  
classe F, 188 l totali



KFB 1 AF 12 S1  
H 122 cm,  
classe F, 188 l totali



KFB 2 AF 10 S1  
H 102 cm,  
classe F, 165 l

Congelatori armadi



KRB 2 AE 88 S  
H 88 cm, classe E, 142 l  
KRB 2 AF 88 W  
classe F,  
Versione pannellabile



LUT 6 NF 18 S  
H 178 cm, No Frost,  
classe F, 204 l



KUB 3 AE 88 S  
H 88 cm, classe E, 98 l

## Frigoriferi sottotavolo

## Congelatori sottotavolo



F

KSB 2 AF 82 S  
H 82 cm, classe F,  
106 l totali



F

KXB 2 AF 82 S  
H 82 cm, classe F, 127 l



F

KYB 2 AF 82 S  
H 82 cm, classe F, 95 l

## Libera installazione



G  
E

ELT 9 VE 52 UO  
H 190 cm, TwinTech®,  
Total No Frost  
con Cooling 360°  
classe E, 522 l totali



G  
F

LNT 7 MF 46 X2  
H 192 cm, TwinTech®,  
Total No Frost  
con MultiFlow  
classe F, 481 l totali



NEW 2023

10  
G  
E

LNT 7 ME 36 K2  
H 201 cm, TwinTech®,  
Total No Frost  
con Cooling 360°  
classe E, 367 l totali



NEW 2023

G  
F

LNT 5 MF 32 UO  
H 186 cm, TwinTech®,  
Total No Frost  
con MultiFlow  
classe F, 331 l totali

## Cantine vino



EWUD 040 B8B  
H 82 cm, 40 bottiglie,  
Compressore inverter,  
classe G



EWUS 040 B8B  
H 82 cm, 40 bottiglie,  
Compressore inverter,  
classe F



EWUS 018 B7B  
H 82 cm, 18 bottiglie,  
classe G



EWUS 052 B5B  
H 82 cm, 52 bottiglie,  
classe G



EWUS 020 B5B  
H 82 cm, 20 bottiglie,  
classe G



**KTB 2 DE 16 S**  
H 158 cm, Low frost  
con FreeStore®,  
classe E, 259 l



**KTB 2 AE 16 S**  
H 158 cm, Low frost,  
classe E, 259 l totali  
**KTB 2 AE 16 T**  
Incernieramento  
porte a sinistra



**KTB 2 AF 14 S**  
H 145 cm, Low frost,  
classe F, 218 l totali  
**KTB 2 AF 14 T**  
Incernieramento  
porte a sinistra



**LNT 5 MF 32 W0**  
H 186 cm, TwinTech®,  
Total No Frost  
con MultiFlow  
classe F, 341 l totali



**LTB 1 AF 28 U0**  
H 161 cm, Low Frost,  
classe F, 244 l totali



**LTB 1 AF 24 U0**  
H 144 cm, Low Frost,  
classe F, 206 l totali

# Frigocongelatori

NEW 2023

E

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1 pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Funzione Eco Mode	
Controllo temperatura	
Sicurezza bambini	
Filtro Aria	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KNR 7 TE 75 S	KNS 7 TE 75 S	LNS 6 TE 19 S	
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	
E	E	E	
100	100	100	
247	247	216	
287	287	216	
89	89	62	
****	****	****	
10,5	8	5	
15	13	9,5	
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
35	36	35	
B	C	B	
TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost	
FreeStore®	FreeStore®	FreeStore®	
Auto	Auto	Auto	
Auto	Auto	Auto	
.	.	.	
Controllo elettronico con pannello digitale	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	
Illuminazione a LED superiore e 2 laterali	Superiore sulla ventola	Superiore sulla ventola	
-	-	-	
-	-	-	
.	.	.	
.	.	.	
-	.	.	
.	-	.	
.	-	.	
-	-	.	
-	-	-	
Incasso	Incasso	Incasso	
50	50	50	
230-240	230-240	230-240	
CE	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C  
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C  
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C  
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

NEW 2023

NEW 2023

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	LNS 8 FF19 S	KNP 7 MD18 S	LNG 7 TE18 S	KNT 7 TF18 S	KNT 6 TE18 S KNT 6 TF18 S
	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
	F	D	E	F	E / F
	125	80	100	125	100 / 124,9
	274	173	216	270	0
	216	186	194	194	193
	73	62	62	62	61
	****	****	****	****	****
	4,5	8	7	7	5
	11,5	10,5	9,5	9,5	9,5
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
	34	36	36	38	39
	B	B	C	C	B / C
	Low Frost Ventilato	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost
	FreeStore®	Multiflow	FreeStore®	FreeStore®	FreeStore®
	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Manuale	FrostFree	Auto	Auto	Auto
	-	•	•	-	•
	Pannello digitale con dual control	Controllo elettronico con pannello digitale	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Controlli interni elettronici con dual control
	Laterale	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali	LED superiore	Laterale	•
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	-
	•	-	-	•	-
	-	•	•	-	-
	-	-	•	-	-
	•	•	•	•	-
	-	•	•	-	-
	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
	50	50	50	50	50
	230-240	230-240	230-240	230-240	220-240
	CE	CE	CE	CE	CE

# Frigocongelatori

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KNT 2 FF 18 T	KNT 1 LF 16 S	KFS 4 DF 18 S	
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigorifero con vano congelatore	
F	F	F	
125	125	124	
275	273	206	
196	161	260	
73	72	22	
****	****	-	
3,3	4,5	5,7	
11,5	14,5	14	
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
35	36	32	
B	C	B	
Low Frost Ventilato	Low Frost	Ventilato	
FreeStore®	-	FreeStore®	
Auto	Auto	Auto	
Manuale	Manuale	Manuale	
-	-	•	
Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici	Pannello digitale con dual control	
•	•	Superiore sulla ventola	
-	-	-	
-	-	-	
•	•	•	
-	-	•	
-	-	-	
-	•	•	
Incasso	Incasso	Incasso	
50	50	50	
230-240	220-240	220-240	
CE	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C  
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C  
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C  
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

NEW 2023

E

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KFS 3 DF 18 S	KFB 2 AF 12 S1	KFB 1 AF 12 S1	KFB 2 AF 10 S1
	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore
	F	F	F	F
	124	125	125	124
	206	182	182	186
	260	174	174	148
	22	14	14	17
	-	****	****	***
	5,7	2,7	2,7	-
	14	8	8	7,9
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST
	32	35	35	36
	B	B	B	C
	Ventilato	Statico	Statico	Statico
	FreeStore®	-	-	-
	Auto	Auto	Auto	Auto
	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
	•	-	-	-
	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici	Meccanico
	•	•	•	•
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	•	•	•	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
	50	50	50	50
	220-240	220-240	220-240	220-240
	CE	CE	CE	CE

# Frigocongelatori

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1 pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KRS 4 DE 18 S	KRS 3 DF 18 S	LUT 6 NF 18 S	
Frigorifero	Frigorifero	Congelatore verticale	
E	F	F	
100	125	125	
114	143	292	
311	311	0	
-	-	204	
-	-	****	
-	-	15,7	
-	-	7,9	
SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	
34	34	39	
B	B	C	
Ventilato	Ventilato	No Frost	
FreeStore®	FreeStore®	-	
Auto	Auto	-	
-	-	Auto	
-	-	•	
Pannello digitale	Controlli interni elettronici	Pannello digitale	
Superiore sulla ventola	•	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	•	
•	•	-	
•	-	-	
-	-	•	
Incasso	Incasso	Incasso	
50	50	50	
220-240	220-240	220-240	
CE	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C  
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C  
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C  
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KRB 3 AE 12 S	KRB 1 AF 12 S1	KRB 2 AE 88 S KRB 2 AF 88 W	KUB 3 AE 88 S
	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Congelatore verticale
	E	F	E / F	E
	99	125	125	100
	101	127	117	177
	208	208	142	-
	-	-	-	98
	-	-	-	****
	-	-	-	4,5
	-	-	-	12,7
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
	34	35	38	34
	B	B	C	B
	Statico	Statico	Statico	Low Frost
	-	-	-	-
	Auto	Auto	Auto	-
	-	-	-	Manuale
	-	-	-	-
	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Elettronico
	.	.	.	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	.
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
	50	50	50	50
	220-240	220-240	220-240	220-240
	CE	CE	CE, FU-EMV, VDE	CE

# Frigocongelatori

E

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Controllo temperatura	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KSB 2 AF 82 S	KXB 2 AF 82 S	KYB 2 AF 82 S	
Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Congelatore verticale	
F	F	F	
125	125	125	
184	115	220	
90	127	-	
16	-	95	
***	-	****	
0	-	7,3	
8,7	-	13,5	
N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
40	37	40	
C	C	C	
Statico	Statico	Statico	
Autoventilato	Autoventilato	Autoventilato	
Auto	Auto	-	
Manuale	-	Manuale	
-	-	-	
Meccanico	Meccanico	Elettronico	
•	•	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	•	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
Incasso	Incasso	Incasso	
50	50	50	
230-240	220-240	220-240	
CE, FU-EMV, VDE	CE, FU-EMV, VDE	CE, VDE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C  
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C  
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C  
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KTB 2 DE 16 S	KTB 2 AE 16 S KTB 2 AE 16 T	KTB 2 AF 14 S KTB 2 AF 14 T	LTB 1 AE 2S
	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta
	E	E	F	E
	100	99,7	124,9	100
	0	0	222	0
	209	209	180	147
	50	50	38	44
	****	****	****	****
	6,3	6,3	3,7	6,1
	15,3	15,3	13,7	13,7
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
	34	34	35	34
	B	B	B	B
	Low Frost Ventilato	Low Frost	Low Frost	Low Frost
	FreeStore®	-	-	-
	Auto	Auto	Auto	Auto
	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
	•	•	-	•
	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici
	•	•	•	•
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	•	•	•	•
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
	50	50	50	50
	220-240	220-240	220-240	220-240
	CE	CE	CE	CE

# Frigocongelatori

NEW 2023

## Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060

Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1 pW
Classe di silenziosità	

## Caratteristiche principali

Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Sicurezza bambini	

## Installazione

Installazione	
---------------	--

## Caratteristiche tecniche

Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

## Libera installazione

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
ELT 9 VE 52 U0	LNT 7 MF 46 X2	LNT 7 ME 36 K2	
Frigocongelatore Multidoor	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	
E	F	E	
100	125	100	
319	359	250	
343	344	266	
179	137	101	
****	****	****	
7	8	7,7	
11	13,5	10	
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
39	43	38	
C	D	C	
TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	
Cooling 360°	Multiflow	Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio	
Auto	Auto	Auto	
Auto	Auto	Auto	
.	-	-	
LCD Touch Multi Control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	
LED laterale e superiore	LED superiore	LED laterale	
-	-	-	
-	-	-	
.	-	.	
-	.	.	
.	.	-	
.	-	-	
A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	
50	50	50	
220-240	230-240	220-240	
CE	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C  
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C  
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C  
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

NEW 2023

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	LNT 5 MF 32 U0	LNT 5 MF 32 W0	LTB 1 AF 28 U0	LTB 1 AF 24 U0
	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta
	F	F	F	F
	125	125	125	125
	313	313	223	222
	230	230	203	165
	101	101	41	41
	****	****	****	****
	8	8	2	2
	10	10	12	12
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
	42	42	40	39
	D	D	C	C
	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	Low Frost	Low Frost
	Multiflow	Multiflow	-	-
	Auto	Auto	Auto	Auto
	Auto	Auto	Manuale	Manuale
	-	-	-	-
	Controlli interni digitali con dual control	Controlli interni digitali con dual control	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici
	LED	LED superiore	•	•
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	•	•	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
	50	50	50	50
	220-240	220-240	230-240	230-240
	CE	CE	CE, VDE	CE, VDE

# Cantine vino

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Estetica	
Classe di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1pW
Caratteristiche principali	
Luce interna	
Display	
Capacità bottiglie (Bordeaux)	
Numero ripiani	
Caratteristiche tecniche	
Tensione	(V)
Frequenza	(Hz)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	
EWUD 040 B8B	EWUS 040 B8B	
Cantina vino	Cantina vino	
Estetica Intuit Matt nero opaco	Estetica Intuit Matt nero opaco	
G	F	
146	108	
SN-N-ST	SN-N-ST	
38	38	
illuminazione a LED superiore	illuminazione a LED bilaterale	
Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	
40	40	
5	6	
220-240	220-240	
50	50	
CE, FU-EMV, VDE	CE, FU-EMV, VDE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C  
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C  
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C  
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	EWUS 018 B7B	EWUS 052 B5B	EWUS 020 B5B
	Cantina vino	Cantina vino	Cantina vino
	Estetica Intuit Matt nero opaco	Estetica nera	Estetica nera
	G	G	G
	139	148	137
	SN-N-ST	N-ST	N-ST
	38	42	42
	illuminazione a LED laterale	illuminazione a LED	illuminazione a LED
	Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	Controllo elettronico	Controllo elettronico
	18	52	20
	6	6	6
	220-240	220-240	220-240
	50	50	50
	CE, FU-EMV, VDE	CE	CE

## Lavatrice | PerfectCare 700 con SensiCare System tecnologia VaporePRO EW7F472WBI



### Benefit


- Lavatrice PerfectCare 700 con SensiCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica D
- Classe di efficienza di centrifuga B
- Capacità di carico 7 kg
- Centrifuga 1200 giri/min
- Silenziosità 70 dB(A)
- **Motore Universale**
- Display LCD con Touch Control

### Tecnologie

- **Tecnologia VaporePRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- **Tecnologia SensiCare System:** autoriduzione dei consumi in base al carico

### Programmi e opzioni

- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- Opzioni: Temperatura, Freddo, Livello Centrifuga 3, Risciacquo, No Centrifuga, Silent, Prelavaggio, Vapore Finale, Start/Pausa, Più Morbido
- **Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Seta Premium Dash/Lenor**
- **TimeManager®**
- Partenza ritardata

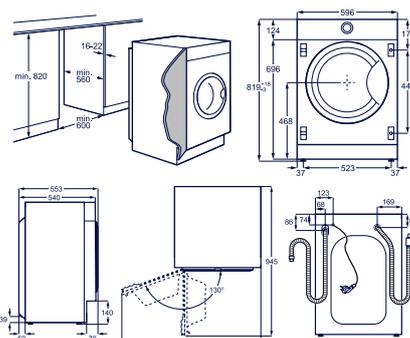

### Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Prosense
- Pressostato (dispositivo anti allagamento)
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 53,6
- Piedini regolabili

Modello	Cod.
EW7F472WBI	077505R37
PIEDINI PER ZOCCOLO H.15	077850

## Lavatrice | PerfectCare 700 con SteamCare System tecnologia VaporePRO EW7F484BI



### Benefit


- Lavatrice PerfectCare 700 con SteamCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica D
- Classe di efficienza di centrifuga B
- Capacità di carico 8 kg
- Centrifuga 1400 giri/min
- Silenziosità 69 dB(A)
- **Motore Inverter a magneti permanenti**
- Display LCD

### Tecnologie

- **Tecnologia VaporePRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- **Tecnologia SensiCare System:** autoriduzione dei consumi in base al carico

### Programmi e opzioni

- Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim
- Opzioni: Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa, Più Morbido
- **Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta**
- **TimeManager®**
- Partenza ritardata

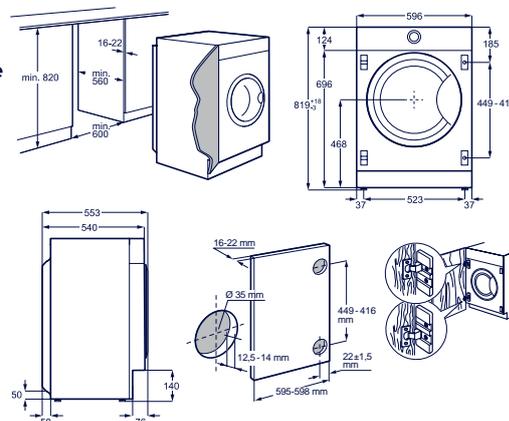

### Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 52

Modello	Cod.
EW7F484BI	077505R36
PIEDINI PER ZOCCOLO H.15	077850

## Lavasciuga | PerfectCare 700 con DualCare System EW7W474BI



Classe di lavaggio + asciugatura  
Classe di solo lavaggio



### Benefit


- **Lavasciuga PerfectCare con DualCare System a scomparsa totale**
- Classe di efficienza energetica di lavaggio + asciugatura **E**
- Classe di efficienza energetica di solo lavaggio **D**
- Capacità di lavaggio **7 kg**
- Capacità di asciugatura **4 kg**
- Centrifuga **1600 giri/min**
- Silenziosità in lavaggio 48 dB(A)
- Silenziosità in centrifuga 70 dB(A)
- Silenziosità in asciugatura 52 dB(A)
- **Motore Inverter a magneti permanenti**
- Display LCD

### Tecnologie

- **DualCare System:** regola la temperatura e il movimento del cesto in base al peso del carico e al tipo di tessuto
- **SensiCare System:** auto-riduzione dei consumi in base al carico
- **Tecnologia VaporePRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore

### Programmi e opzioni

- **Certificazione Dash Lenor**
- **Programma stiratura con trattamento VaporePRO**
- **Programma Lana certificato Woolmark Blue**
- Programmi speciali: NonStop 1h 1kg, Denim, Outdoor, Capi Sportivi, Anti-allergie
- **TimeManager®**

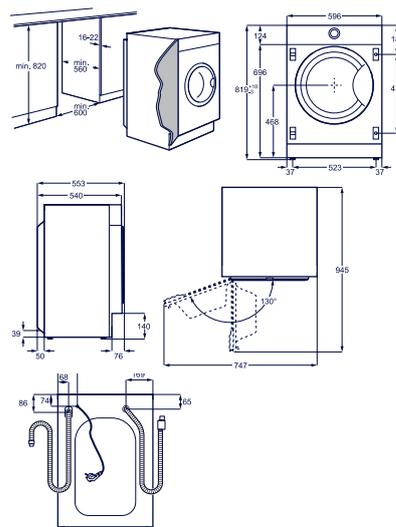

### Specifiche tecniche

- Controllo elettronico del grado di asciugatura
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Sicurezze: tubo di carico con AquaStop - antiribocco - antisurriscaldamento
- Filtro ispezionabile
- Piedini livellatori

Modello	Cod.
EW7W474BI	077512R40
PIEDINI PER ZOCCOLO H.15	077850

## Asciugatrice | PerfectCare 700 EW7H582R



Esclusivo



### Benefit

- **Asciugatrice PerfectCare**
- Classe energetica **A++**
- Classe di efficienza di condensazione **B**
- Capacità di asciugatura **8 kg**
- Silenziosità 66 dB(A)
- **Tecnologia Pompa di calore**
- Display LCD con Touch Control

### Tecnologie

- **GentleCare System**
- **SensiCare System**: auto-riduzione dei consumi in base al carico
- **Sistema filtrante EcoFlow**

### Programmi e opzioni

- Programmi: Lenzuola, Cotoni Eco, Delicati, Denim, Stiro facile, Misti, Seta, Tempo, Lana, Cotone Extra Asciutto, Cotone Normale, Cotone Pronto Stiro, Sintetici Extra Asciutto, Sintetici Normale

### Specifiche tecniche

- Controllo elettronico del grado di asciugatura
- Partenza ritardata
- Filtro ispezionabile
- Piedini regolabili

### Estetica

- Cesto in zinco da 118 litri
- Oblò bianco cieco reversibile
- Dimensione totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Modello	Cod.
EW7H582R	0PROMOR30
PIEDINI PER ZOCCOLO H.15	077850

# Lavatrici

Informazioni sui consumi - Rif. etichetta energetica EU(1)		
Marca	Electrolux	Electrolux
Modello	EW7F472WBI	EW7F484BI
Capacità	7 kg	8 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	D	D
Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura (solo WD)	0	0
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	79,8	79,8
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	0	0
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	69	73
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	0	0
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	41	47
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	0	0
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:20	3:30
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	0:00	0:00
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A	B
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1pW))	70	69
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1151	1351
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B	B
Eco 40-60 full load, kg_Performance, Programs E20_	7	8
Eco 40-60 full load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_	0,95	1,085
Eco 40-60 full load Time, h:min_Performance, Programs E20_	3:20	3:30
Eco 40-60 half load, kg_Performance, Programs E20_	3,5	4
Eco 40-60 half load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_	0,68	0,675
Eco 40-60 half load Time, h:min_Performance, Programs E20_	2:25	2:40
Eco 40-60 quarter load, kg_Performance, Programs E20_	2	2
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_	0,33	0,375
Eco 40-60 quarter load Time, h:min_Performance, Programs E20_	2:15	2:40
<b>Prestazioni</b>		
Controllo elettronico SensiCare	.	.
Motore	Universale	Motore Inverter a magneti permanenti
<b>Programmi</b>		
Programmi	Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Antiallergie, Vapore FreshScent, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14 minuti, Sport, Outdoor, Denim, Lana/Seta	ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim
Woolmark	Woolmark Blue + Certificazione Seta Premium Dash/Lenor	Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta
Opzioni	Temperatura, Freddo, Livello Centrifuga 3, Risciacquo, No centrifuga, Silent, Prelavaggio, Più Morbido, Vapore Finale, Start/Pausa	Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa
Connettività integrata	No	No
<b>Controllo e sicurezza</b>		
Sensori	Aqua control sensor, Flussimetro, Prosense	Aqua control sensor Flussimetro/Prosense
Display	Display LCD con Touch Control	Display LCD con Touch Control
Caratteristiche Aggiuntive	FlexiDose, Imballo, Fondo chiuso, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo	Fondo chiuso/Sicurezza Bambino/Extra Risciacquo/Insero Detersivo/Packing wrench
Filtro	Ispezionabile	Ispezionabile
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Potenza massima assorbita (W)	2000	2000
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	UL	UL

## PerfectCare 700



**EW7F472WBI**  
Classe D,  
7 kg lavaggio,  
1200 giri



**EW7F484BI**  
Classe D,  
8 kg lavaggio,  
1400 giri

# Lavasciuga

Informazioni sui consumi - Rif. etichetta energetica EU(1)	
Marca	Electrolux
Modello	EW7W474BI
Capacità Lavaggio / Asciugatura	7 kg / 4 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	D
Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura (solo WD)	E
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	81,8
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	81,8
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	69
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	266
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	45
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	60
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:20
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	6:15
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	70
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1551
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B
Eco 40-60 full load, kg_Performance, Programs E20_	7
Eco 40-60 full load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_	0,97
Eco 40-60 full load Time, h:min_Performance, Programs E20_	3:20
Eco 40-60 half load, kg_Performance, Programs E20_	4
Eco 40-60 half load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_	0,63
Eco 40-60 half load Time, h:min_Performance, Programs E20_	2:30
Eco 40-60 quarter load, kg_Performance, Programs E20_	2
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_	0,36
Eco 40-60 quarter load Time, h:min_Performance, Programs E20_	2:30
<b>Prestazioni</b>	
Controllo elettronico SensiCare	.
Motore	Motore Inverter a magneti permanenti
<b>Programmi</b>	
Programmi	NonStop 1h 1kg, Denim, Outdoor, Capi Sportivi, Anti-allergie
Woolmark	Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta
Opzioni	Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa
Connettività integrata	No
<b>Controllo e sicurezza</b>	
Sensori	Aqua control sensor FlussimetrolProsense
Display	Display LCD con Touch Control
Caratteristiche Aggiuntive	Fondo chiuso   Sicurezza Bambino   Extra Risciacquo   Inserto Detersivo   Packing wrench
Filtro	Ispezionabile
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Potenza massima assorbita (W)	2000
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Certificazioni	UL

## PerfectCare 700



**EW7W474BI**  
Classe E/D,  
7 kg lavaggio,  
4 kg asciugatura, 1600 giri

# Asciugatrice

E

Informazioni sui consumi - Rif. etichetta energetica EU(1)	
Marca	Electrolux
Modello	EW7H582R
Capacità di carico (kg)	8
Classe di efficienza energetica(1)	A++
Durata del programma standard (min)	178
Tipo di asciugatura	Pompa di calore
Silenziosità/Silenziosità con Extra Silent dB(A)	66
Consumo annuo di energia (kWh)	235
Classe di efficienza di condensazione(2)	B
Prestazioni	
Tecnologia a pompa di calore	-
Motore	Asincrono
Cesto	Zinco XXL
Connettività integrata	-
Sistema filtrante ÖKOFlow/EasyFlow	Easy Flow
Controllo	
Display	Display LCD con Touch Control
Specifica display	LCD con TouchControl
Indicazione durata e tempo residuo programma	Tradizionale
Avviso pulizia scambiatore di calore / filtro / contenitore / condensa	-
Luce interna	-
Programmi	
Programmi	Cotone Eco, Cotone Extra Asciutto, Cotone Normale, Cotone Pronto Stiro, Sintetici Extra Asciutto, Sintetici Normale, Sintetici Stiro Facile, Tempo, Misti, Lenzuola, Seta, Lana, Denim, Delicati
Woolmark	-
Opzioni	
Livello asciugatura	-
Opzioni	ON/OFF, Start, Partenza ritardata, Anti piega, Reverse +, Asciugatura a tempo
Reverse Plus	-
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (W)	800
Tensione (V)	230 IF
Frequenza (Hz)	50
Certificazioni	VDE; CE; PL

## PerfectCare 700



E

**EW7H582R**  
Classe A++,  
8 kg asciugatura,  
Tecnologia Pompa  
di calore

# Easy Collection

**Soft**
**Induzione**
**Intuit**

60 cm



RGG 6242 OOX


**NEW 2023**  
 KIB 60424 CK  
 Assorbimento max 3,0 kW

 KOHHH 00 BX3  
 5 funzioni

 KOHHH 00 BK3  
 5 funzioni

 KOFGH 400 X  
 9 funzioni

E

**Frigoriferi armadi**
**Integrata totale da 45 cm**

**F**

 KNT 1 LF 18 S1  
 H 178 cm, Low Frost,  
 classe F, 268 l totali  
 KNT 1 LF 18 T1  
 Incernieramento  
 porte a sinistra

**NEW 2023**

(B)

E

 ESL 5315 LO  
 5 programmi,  
 motore Inverter,  
 classe E

## Piano Gas 300 Soft RGG 6242 OOX



### Benefit


- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

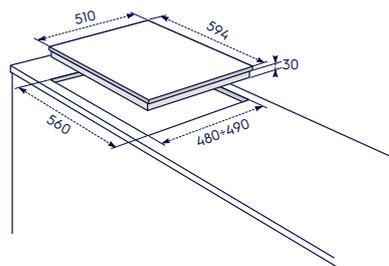

Modello Cod.  
RGG6242OOX 075065Y46

## Piano Induzione 300 KIB 60424 CK



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione
- Assorbimento massimo 3,0 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nera
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli


### Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top

NEW 2023

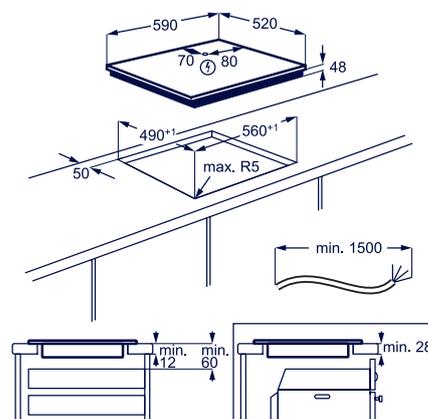

Modello Cod.  
KIB60424CK 074560Y70

## Forno 300 Multifunzione KOH00 BX3



### Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Aqua Cleaning

### Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura ventilata
- Potenza grill 2060 (W)
- Programmatore fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,06 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 58 litri**
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)


### Installazione

- 60 cm di altezza

### Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

KOH00 BK3 - Estetica Intuit nera

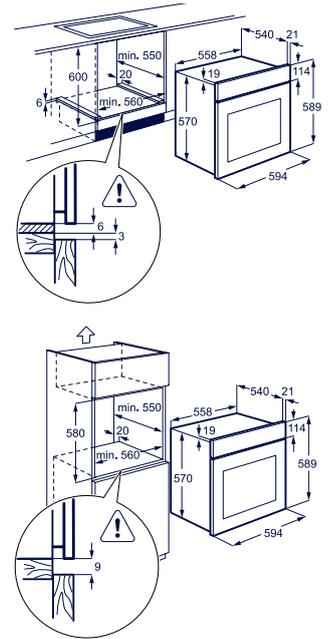

KOH00 BK3

Modello	Cod.
KOH00BX3	072460Y49
KOH00BK3	072460Y48

## Forno 600 SurroundCook® KOF00 X



Esclusivo



### Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®

### Programmi e funzioni


- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**
- Smalto Easy to Clean/Funzione Aqua Cleaning

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®:** vano cottura e teglia XL
- 1 Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica inox antimpronta

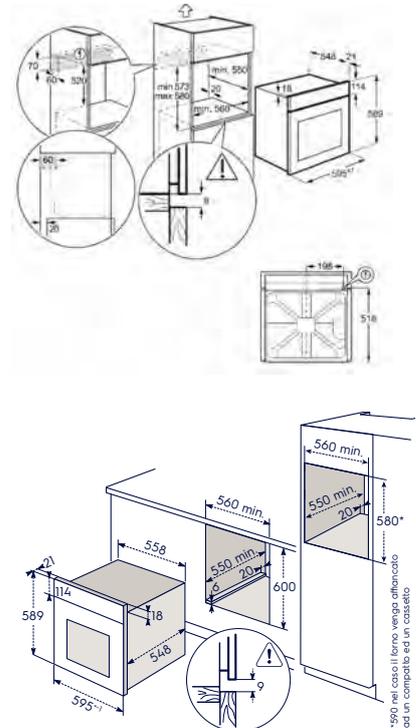

Modello	Cod.
KOF00X	072460Y51

## Frigocongelatore Combinato 500 Low Frost KNT 1 LF 18 S1



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Tecnologia Low Frost

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità totale vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Dotazione

- Vano frigorifero:
  - 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
  - 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
  - 1 mensola trasparente, 2 cassette verdura
- Vano congelatore:
  - 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio,
  - 2 ripiani in vetro

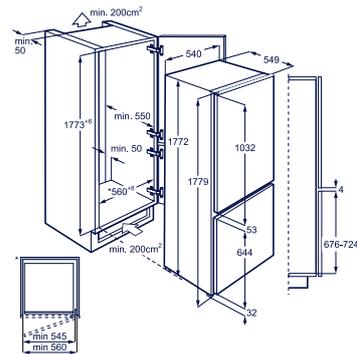

### KNT 1 LF 18 T1

- Incernieramento porte a sinistra
- Privo di indicatore di temperatura IT4

Modello	Cod.
KNT1LF18S1	077040Y46
KNT1LF18T1	077040Y47

## Lavastoviglie integrata totale 300 con AirDry ESL 5315 LO



### Benefit


- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 49 dB(A) re 1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto inferiore: Griglia portapiatti fissa
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- 5 programmi di lavaggio: 2 h 40 min, 1 h 30 min, Eco, Quick, Pre-Risciacquo
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico

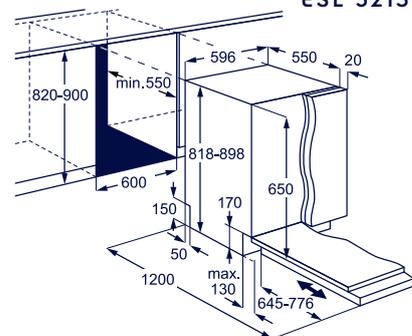

**NEW 2023**

predecessore  
ESL 5213 LO

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Cod.
ESL5315LO	077540Y46

# Piani cottura gas

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	Electrolux
Identificativo del modello	RGG 6242 OOX
Larghezza (cm)	60
Tipo di piano di cottura	Gas Soft
Estetica piano (colore)	Inox e manopole finiture nera
Numero fuochi	4
Comandi	Accensione integrata nella manopola
Tipologia Manopola	
Collegamento piano-cappa Hob2Hood	-
Stop+Go	-
Contaminuti	-
Segnale acustico	-
Spie di calore residuo	-
Sicurezza bambini	-
Griglie in ghisa	-
Sicurezza Sicurgas	.
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas	
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2000 W / 70 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1000 W / 54 mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2000 W / 70 mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	3000 W / 100 mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-
Caratteristiche tecniche	
Tensione	V 230
Frequenza	Hz 50
Certificazioni	CE

# Piani cottura induzione

NEW 2023

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore		Electrolux
Identificativo del modello		KIB 60424 CK
Tipologia		Induzione
Modello		Induzione
Estetica		nero
Materiale cornice		-
Larghezza (cm)		60
Zone di cottura	n°	4
Controllo		
Comandi		Touch Control
Spie calore residuo		•
Sicurezza bambini		•
Riscaldamento rapido automatico		-
Funzione PowerSlide		-
Funzione Bridge		-
Funzione FlexiBridge®		-
Power: funzione per potenza aggiuntiva		•
Funzione Stop&Go/Stop+Go		-
Termosonda (sensore alimenti)		-
Blocco Impostazioni di cottura		•
Contaminuti		-
Programmatore di fine cottura		-
Connessione piano-cappa Hob2Hood		-
Sistema di install. facilitata Snap-In/OptiFix		•
Potenza sviluppata delle zone di cottura		
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)		2200 / 2400W / 210mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)		1400 / 1500W / 145mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)		1400 / 1500W / 145mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		1700 / 1800W 180mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)		-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)		-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)		-
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita	W	3000
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50/60
Certificazioni		CE;DEMKO; UL

# Forni

E

## Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014

Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	
Classe di efficienza energetica	
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	
Numero di cavità	
Fonte di calore per cavità	
Volume utile (l)	

## Caratteristiche principali

Tipologia	
Estetica	
Manopole push/pull	
Funzione Steamify®	
Riscaldamento rapido automatico	
Temperatura minima e massima (°C)	
Vetri termoriflettenti	
Luci forno	
Pulizia	
Chiusura Porta VelvetClosing®	

## Dotazione

Connettività integrata (Wi-Fi)	
Griglia	
Leccarda	
Teglia dolci	
Teglia AirFry	
Girarrosto	
Pirofila per cottura a vapore	
Sensore di umidità	
Termosonda per alimenti	

## Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita (kW)	
Tensione (V)	
Frequenza (Hz)	
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux
KOHHH 00 BX3 KOHHH 00 BK3	KOFGH 400 X
94.9	95.3
A	A
0.89	0.93
0.75	0.81
1	1
Elettrico	Elettrico
58	72
Forno multifunzione	Multifunzione
Estetica Intuit inox antimpronta/ Estetica Intuit nera	Estetica Intuit inox antimpronta
-	Manopole push/pull
-	-
-	-
50°C - 250°C	50°C - 275°C
2	2
1	1
Funzione Aqua Cleaning	Funzione Aqua Cleaning
-	-
-	-
1	1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2060	2790
230	220-240
50	50-60
CE; DEMKO; UL	CE; IMQ

# Frigocongelatori

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1 pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Electrolux	
KNT1 LF 18 S1 KNT1 LF 18 T1	
Frigocongelatore combinato	
F	
125	
272	
196	
72	
****	
3,9	
11,5	
SN-N-ST-T	
35	
B	
Caratteristiche principali	
Low Frost	
-	
Auto	
Manuale	
-	
Controlli interni elettronici	
•	
-	
-	
•	
-	
-	
-	
-	
Installazione	
Incasso	
Caratteristiche tecniche	
50	
230-240	
CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C  
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C  
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C  
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

# Lavastoviglie

NEW 2023

## Scheda prodotto in conformità regolamento delegato (EU) n. 2010/1059

Nome o marchio del fornitore
Modello
Classe di efficienza energetica
Indice di efficienza energetica
Indice di efficienza di lavaggio
Indice di efficienza di asciugatura
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)
Numero di coperti
Durata Programma ECO
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)
Classe di emissione sonore
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)

## Caratteristiche principali

Tipologia
Dimensioni (cm)
Estetica cruscotto
Vasca XXL
Motore Inverter
Mulinello satellitare
Energy smart: autoriduzione dei consumi
Funzione AutoOff
Tecnologia AirDry
Sistema di sicurezza integrato AquaStop
Sensore torbidità dell'acqua

## Visualizzazione/cruscotto

Display
Colore LED/LCD
Avviso mancanza sale
Avviso mancanza brillantante
Indicatore di fine programma Beam on Floor
Tecnologia TimeBeam(R)
Programmazione partenza

## Programmi

N° programmi
Dettaglio programmi

## Opzioni

N° opzioni
Opzioni

## Cesti

Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®
Vassoio portaposate
Cestello portaposate
Cesto superiore regolabile in altezza
Supporti SoftGrip
Supporti SoftSpikes®
Cesto inferiore con settori reclinabili

## Installazione

Cerniere autobilancianti
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit

## Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Certificazioni

## Integrate totali

Electrolux
ESL 5315 LO
E
55,9
1.121
1.061
94
13 coperti
3:47
9,9
49
C
0,5
0,5

## Integrata totale

60 cm
Nero
-
.
-
.
.
.
.
.

## LED

bianchi
.
.
-
-
3h

## 5

160 min.;
90 min.; Eco;
Quick;
Ammollo

## -

## -

## -

## -

## .

## -

## -

## -

## sliding

## .

## 1950

## 220-240

## 50

## UL-EU

# Nuova etichetta energetica: meno classi, più efficienza


Lavastoviglie

## Spiegazione della nuova etichetta energetica


In vigore a partire dal 1° marzo 2021 nei punti vendita e online

**Scala dell'etichetta attuale**

L'innovazione delle lavastoviglie è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti è raggruppata in classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

**Scala della nuova etichetta, A-G**

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala con l'arrivo di tecnologie più efficienti.

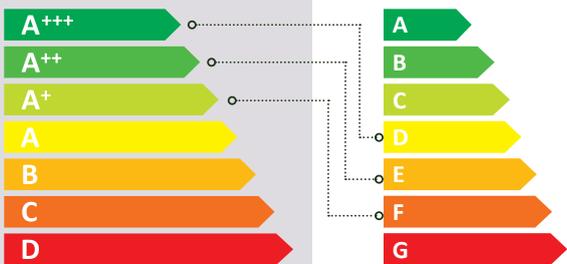



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

**Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi**

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

**Nuove icone di performance**

**XYZ kWh / 100**

Consumo energetico per 100 cicli Eco.

**XY x**

Capacità nominale di coperti per il programma Eco.

**XY L**

Consumo di acqua per ciclo.

**X:YZ**

Durata del programma Eco.

**XYdB**

Silenziosità.

A:  $n < 39$   
 B:  $39 \leq n < 45$   
 C:  $45 \leq n < 51$   
 D:  $51 \leq n$

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: [theenergylabel.eu](http://theenergylabel.eu)


Refrigerazione

## Spiegazione della nuova etichetta energetica


In vigore a partire dal 1° marzo 2021 nei punti vendita e online

**Scala dell'etichetta attuale**

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta, con la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.

**Scala della nuova etichetta, A-G**

Con la nuova etichetta, la classe di efficienza energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E dopo la riclassificazione, senza alcuna variazione significativa del consumo energetico.

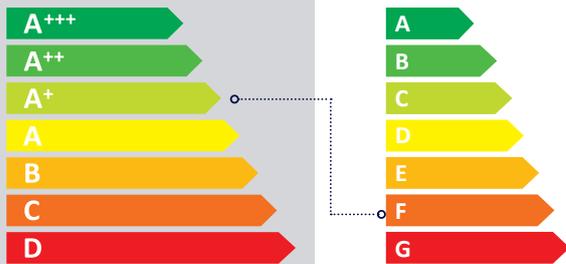



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

**Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi**

**Nuove icone di performance**

**XYZ kWh/annum**

Consumo energetico annuo.

**XYZ L**

Volume totale del vano congelatore.

**XYZ L**

Volume totale del vano frigorifero.

**XYdB**

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: [theenergylabel.eu](http://theenergylabel.eu)

## Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici, consentendo loro di operare scelte più consapevoli, sostenibili ed economiche.

## Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. **Le classi superiori (A+, A++ e A+++)** sono "sovrappopolate", mentre le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti.

Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++ , corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

## Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia + nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.



Lavatrici

## Spiegazione della nuova etichetta energetica

In vigore a partire dal 1° marzo 2021 nei punti vendita e online

**Scala dell'etichetta attuale**  
L'innovazione delle lavatrici è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti è raggruppata in classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

**Scala della nuova etichetta A-G**  
Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala man mano che emergono tecnologie più efficienti.

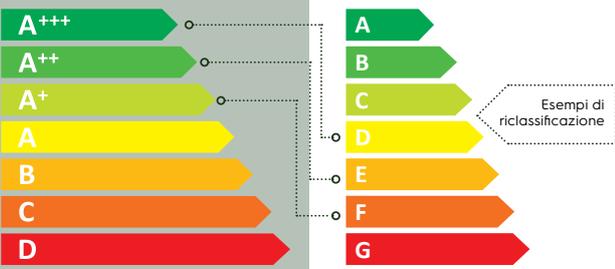



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

**Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi**

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavatrici.

**Icone di performance più informative**

**XYZ kWh / 100**

Consumo energetico per 100 cicli.

**XY, Z kg**

Capacità nominale del programma Eco.

**XY L**

Consumo di acqua per ciclo.

**X:YZ**

Durata del programma Eco.

**ABCEFG**

Classe di efficienza della centrifuga.

**XYdB**

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: [theenergylabel.eu](http://theenergylabel.eu)



Lavasciuga

## Spiegazione della nuova etichetta energetica

In vigore a partire dal 1° marzo 2021 nei punti vendita e online

**Scala dell'etichetta attuale**  
L'innovazione delle lavasciuga è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti è raggruppata in classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli, soprattutto con una sola scala sia per il lavaggio che per l'asciugatura.

**Scala della nuova etichetta A-G**  
Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala man mano che emergono tecnologie più efficienti. Inoltre, la nuova etichetta classificherà separatamente il lavaggio e l'asciugatura e il solo lavaggio.

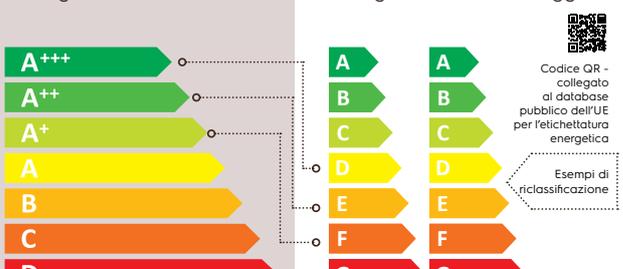



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

**Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi**

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavasciuga.

**Nuove icone di performance**

**XYZ kWh / 100**

Consumo energetico per 100 cicli.

**XY, Z kg**

Capacità nominale del programma Eco.

**XY L**

Consumo di acqua per ciclo.

**X:YZ**

Durata del programma Eco.

**ABCEFG**

Classe di efficienza della centrifuga.

**XYdB**

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: [theenergylabel.eu](http://theenergylabel.eu)

## Cottura | Piani

 Dimensioni	 Bruciatore Wok	 Bruciatori Hi-Power	 Bruciatori Fiamma Pura	 SpeedBurner
 StepPower	 CrossCook	 Griglia in ghisa	 Induzione	 Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
 Assorbimento massimo 3,65 kW	 Connessione piano-cappa Hob2Hood	 4 fuochi WindMill	 Funzione Bridge WindMill	 Funzione FlexiBridge®
 Funzione Bridge	 DirectAccess / Slider Touch	 Funzione SenseBoil	 Funzione potenza aggiuntiva	 Funzione Stop + Go
 Luce LED	 Sicurezza bambini	 Infinite	 PowerSlide	 Zona cottura a doppio circuito
 EasyClean	 Touch Control	 CountUp Timer	 Snap-In	 Flash Burner
 Accensione Integrata				

## Cottura | Forni

 Classe di efficienza energetica A++	 Dimensioni 60 cm	 Dimensioni speciali 90 cm	 SteamBoost	 SteamCrisp
 SteamBake	 AirFry	 Connettività integrata	 Sonda FoodProbe	 Display a colori TFT
 Sicurezza bambini	 Pirolisi	 Riscaldamento rapido	 Steam Cleaning	 Easy to Clean
 CoolDoor Plus / Xtra	 Teglia InfiSpace®. 25% più grande	 Funzione Acqua Cleaning	 Chiusura porta VelvetClosing®	 Inox antimpronta

## Cottura | Forni a microonde

 Dimensioni 45 cm	 Sicurezza bambini	 Piatto girevole	 CoolDoor Plus / Xtra	 Inox antimpronta
 Funzioni preferite				

## Cottura | Prodotti speciali

 Classe energetica F	 Dimensioni 45 cm	 Luce LED	 Display LCD	 Funzione Aroma
 Scongelamento	 Lievitazione	 Scaldavivande	 Yogurt	 Conservazione vino
 Inox antimpronta				

### Cottura | Cappe

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	Hob2Hood	Portata massima aspirante	Illuminazione a LED
Funzione Breeze	Aspirazione perimetrale			

### Lavaggio | Lavastoviglie

Classe di efficienza energetica	Dimensioni speciali	Vasca XXL	Numero coperti	Autoriduzione dei consumi
Cesti flessibili	Mulinello Satellitare	SoftGrip	SoftSpikes®	Beam on floor
Gestione allacciamento acqua calda	AutoOff	Motore Inverter	Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	Tecnologia AirDry
Vassoio posate removibile	ComfortLift®	Luce interna	QuickSelect	ExtraHygiene
GlassCare	XtraPower	SprayZone	Wi-fi	

### Freddo | Frigoriferi e congelatori

Classe di efficienza energetica	Altezza	Larghezza	Tecnologia TwinTech®	Tecnologia TwinTech® Plus
FreeStore®	No Frost	Low Frost	MultiFlow	Ventilazione Cooling 360
Recycled	ECO Mode	Extra Zone	Green Zone Plus	CustomFlex®
ShoppingMode	HolidayMode	FastFreeze	Illuminazione a LED	Porta bottiglie
Inox antimpronta	10 anni di garanzia sul compressore	5 anni di garanzia sul compressore	Conservazione vino	

### Lavaggio | Lavatrici e Lavasciuga

Classe di efficienza energetica	Capacità di carico	Centrifuga	Lavaggio + Asciugatura	Motore Inverter
TimeManager®	Display LCD	DualCare System	SensiCare System	NonStop 1h 1kg
Outdoor	Vapore FreshScent	Più Morbido	Vapore Pro	



# Assistenza Top

## Assistenza TOP

Oltre alla garanzia di conformità del produttore di due anni (\*), gli elettrodomestici Electrolux offrono un vantaggio in più: la possibilità di acquistare uno speciale programma di assistenza, realizzato e fornito da Servizi Domestic & General Italia S.r.l., partner di Electrolux. Aderendo a questo programma potrai difatti beneficiare, fino a 4 o 5 anni (\*\*), dei seguenti speciali vantaggi (\*\*\*):

### 1. Manodopera

La manodopera dei tecnici autorizzati Electrolux sarà fornita senza ulteriori oneri di spesa (salvo quelli relativi ai costi di chiamata eventualmente previsti nella formula contrattuale prescelta).

### 2. Ricambi

La sostituzione eventuale di componenti non funzionanti avverrà con ricambi originali e senza ulteriori oneri di spesa.

### 3. Sostituzione

Qualora non fosse possibile riparare, l'elettrodomestico verrà sostituito con uno nuovo di pari caratteristiche. (\*\*\*\*)

### 4. Rinnovo

Alla scadenza del programma di assistenza sarà possibile decidere di rinnovare il servizio per tutto il tempo che vorrai.

## Electrolux.

**Una grande rete.  
E non solo per il numero  
dei suoi centri.**

Una rete di assistenza tecnica presente su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di una rete di 130 Centri Autorizzati che garantiscono il massimo livello di servizio sugli elettrodomestici grazie a:

- personale altamente qualificato, aggiornato sulle novità di prodotto che la nostra Azienda continuamente realizza per soddisfare al meglio le esigenze dei Consumatori;

- esecuzione dell'intervento "a regola d'arte". Il nostro servizio è, primo in Italia nel settore, certificato ISO 9001, garanzia di qualità. Gli interventi vengono effettuati secondo le modalità stabilite dalla nostra Azienda;
- utilizzo esclusivo di ricambi originali Electrolux, che garantiscono il corretto funzionamento dell'elettrodomestico nel tempo;
- una gamma di accessori specifici ideati da Electrolux per migliorare l'uso e le prestazioni degli elettrodomestici e garantirne negli anni la massima efficienza;
- trasparenza dell'intervento, rilascio della documentazione tecnica e fiscale, che permette di risalire in ogni momento alla natura dell'intervento.



ISO 9001:2008  
certificati dal 1997

(\*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell'elettrodomestico, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.

(\*\*) Il programma di assistenza inizia a decorrere: per i servizi relativi ai danni accidentali dalla data di acquisto, oppure, ove previsto dall'offerta, 30 giorni dopo la data di acquisto; per i guasti meccanici ed elettrici, dalla data di scadenza della Garanzia Legale/di conformità, per la durata di ulteriori 2 o 3 anni (termine che si applica anche per i servizi relativi ai danni accidentali).

(\*\*\*) Le richieste di riparazione saranno valutate sulla base delle informazioni fornite o già in possesso della società (ad esempio relativamente alla tipologia di prodotto acquistato e alle sue caratteristiche), delle circostanze riferite in merito alla causa del malfunzionamento o del danneggiamento lamentato e della loro coerenza con il prodotto acquistato, delle precedenti richieste di riparazione effettuate e di qualsiasi altra informazione ragionevolmente necessaria. All'esito di tale valutazione, Servizi Domestic & General Italia S.r.l. approverà l'intervento ed emetterà un codice di autorizzazione che verrà consegnato all'addetto incaricato.

(\*\*\*\*) La sostituzione del prodotto fa decadere il programma di assistenza sottoscritto.